



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



UNIVERSITÄT ZÜRICH



Digitized by Google



Ar 1172

4 planches



ESSAI
SUR
L'ÉLECTRICITÉ
DES CORPS.

E. PAILLARD

HORLOGER

40, rue de la Harpe

St-JOSEPH

ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ DES CORPS.

*Par M. l'Abbé NOLLET, de l'Académie
Royale des Sciences, de la Société Royale de Lon-
dres, de l'Institut de Bologne, Maître de
Physique de M. le DAUPHIN & Professeur
Royal de Physique expérimentale.*

TROISIÈME ÉDITION.



A PARIS,

Chez H. L. GUERIN & L. F. DELATOUR,
rue S. Jacques, vis-à-vis les Mathurins,
à S. Thomas d'Aquin.

M. DCC. LIV.

Avec Approbation & Privilège du Roy.


1754.

E. PAMEL

HORLOGER

49, rue Scailquin, 49

S^t-JOSSE-TEN-NOODE

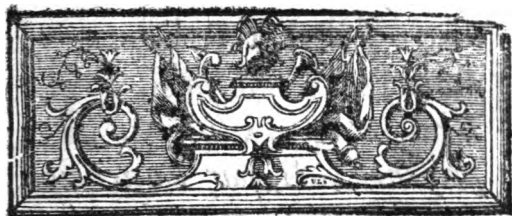

A

MONSEIGNEUR
LE DAUPHIN.



MONSEIGNEUR,

*Ce Volume que j'ai
l'honneur de Vous présen-
ter , Vous rappellera les
phénomènes Electriques dont
Vous avez voulu être té.*

a iij

vj E P I T R E.

*moins plus d'une fois , & que
Vous avez rendus par votre
présence , & par l'attention
que Vous y avez donnée ,
aussi célèbres à Versailles
qu'ils l'ont été depuis dans
les autres Cours de l'Europe :
en admirant ces merveilles ,
Vous avez souhaité qu'on
vous en apprît les causes ; &
Vos desirs , qui sont des ordres
pour moi , eussent été suivis
d'une prompte exécution , si
mes lumières avoient égalé
mon zèle.*

*Animé par l'honneur , &
par l'idée flatteuse de pou-
voir offrir quelques nouvelles
connoissances à un grand
Prince , qui aime & protège*

EPI TRE. viij

les Sciences , & qui par ses bienfaits me met en état de les cultiver , j'ai pris mon effort un peu plus haut que je n'eusse osé le faire sans des motifs aussi puissans : j'ai médité sur les phénomènes de l'Electricité , & j'ai essayé d'en dévoiler les causes.

Par cet aveu, qui m'honore, permettez , MONSEIGNEUR , que j'apprenne au Public ce qui a soutenu mon courage dans une entreprise aussi délicate. Si je suis assez heureux pour n'avoir pas fait de vains efforts , & que ceux qui auront lû mon Ouvrage s'imaginent pouvoir me féliciter ; que ce soit moins d'a-

viii EPI TRE

*voir fait une découverte ,
(si j'en ai fait une ,) que d'a-
voir plié , pour ainsi dire ,
mes talens au gré de mon
cœur , & d'avoir pû les faire
servir à exprimer l'obéissance
parfaite & la respectueuse re-
connoissance avec laquelle
j'ai l'honneur d'être ,*

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble , très-
obéissant & très-fidèle
serviteur ,
J. A. NOLLET.



PRÉFACE.

DEPUIS environ trente ans l'Electricité nous met sous les yeux des phénomènes si singuliers, qu'on ne peut les voir sans admiration, & sans désirer d'en connoître les causes : mais autant cet objet intéresse notre curiosité, autant il paroît se dérober à nos recherches. Les Sçavans invités par des récompenses, & plus encore par l'honneur qu'il y auroit à faire une telle découverte, ont pris différens partis. Les uns désespérant de leurs efforts, ou craignant de prononcer avec précipitation dans une matière

x *PREFACE.*

également nouvelle & obscure , se sont imposé un sévère silence sur les causes de l'Electricité , pour ne s'attacher qu'à la recherche de ses loix. Les autres cédant aux invitations de plusieurs Académies , & éclairés par de nouveaux phénomènes , ont enfin hasardé leurs opinions ; & nous avons vû paroître depuis quelques années plusieurs théories ingénieuses , qui , si elles ne frappent point directement au but , nous font au moins espérer qu'on pourra y arriver.

Il me convenoit sans doute plus qu'à personne d'imiter la sagesse retenue des premiers , de m'en tenir à la simple exposition des phénomènes rangés sous un certain ordre. Aussi me suis-je refusé constamment la liberté de mettre au jour des pensées que j'ai conçues depuis long - tems , mais qui ne me paroissent point

PREFACE. xj

encore assez solides pour me sauver du reproche que j'apprehendois qu'on ne me fit d'avoir osé les hazarder. Attentif sur les faits, travaillant à les multiplier, & méditant avec soin sur toutes leurs circonstances, j'attendois depuis plus de dix ans qu'ils me conduisissent eux-mêmes au principe d'où ils partent.

J'ai cru l'entrevoir enfin ce principe; & depuis plusieurs années je m'occupe à le concilier avec l'expérience: de nouveaux phénomènes plus admirables encore que tous ceux qui nous avoient surpris précédemment, bien loin de m'arrêter par de nouvelles difficultés, m'ont éclairé davantage, ont dissipé mes doutes, & m'enhardissent enfin à proposer le système que je me suis fait sur cette matière. C'est un système, je l'avoue; mais l'imagination en le formant n'a fait que mettre en

xij *P R E F A C E.*

œuvre ce que l'expérience lui a fourni : & j'ose dire qu'on lui feroit tort, si on le prenoit dans le sens abusif, pour un assemblage de possibilités, ou de pensées dénuées de preuves.

Ce n'est pas que je prétende avoir tout aplani, ni que chacune de mes explications se présente avec un égal degré d'évidence, il reste encore des obscurités & des raisons de douter pour ceux mêmes qui adopteront mes pensées; & pour n'en point imposer aux Lecteurs, qui seroient trop favorablement prévenus pour mes décisions, j'ai eu soin de régler mes expressions suivant la valeur des preuves que j'ai employées, & selon la liaison plus ou moins nécessaire que j'ai cru appercevoir entre ma théorie & les faits sur lesquels je l'ai appuyée.

Mais parce que j'aurai senti

P R E F A C E. xii

Quelques endroits plus foibles que les autres , parce que je n'aurai eu à citer que des semi-preuves ou des indices pour certains articles, auxquels il seroit à souhaiter qu'on pût trouver des preuves plus complètes ou plus concluantes, devois-je me condamner à un silence absolu, & abandonner d'autres points qui me paroissoient suffisamment prouvés, & capables de former le fond d'un systême d'explications, pour les principaux & les plus curieux phénomènes de l'Electricité? C'est ce que j'ai peine à me persuader, quoi qu'en disent plusieurs Scavans qui prétendent qu'on doit s'interdire toute théorie, jusqu'à ce qu'on ait épuisé les faits, & qu'il ne paroisse plus aucune contrariété entr'eux.

Dans un sujet aussi nouveau & aussi étendu que l'Electricité, il y auroit sans doute de la témé-

riré à croire qu'on est en état de rendre raison de tout : mais aussi c'est manquer de courage , que de désespérer de tout , aussi-tôt qu'on rencontre un fait que l'on a peine à ramener au même principe , auquel les autres se rapportent visiblement : & cette façon d'agir est préjudiciable aux progrès de la Physique : car quand on fait des expériences il faut avoir une intention ; & quelle intention peut-on avoir quand on a pour règle de ne s'arrêter à aucun principe , & de n'avoir en vûe aucune cause particulière ?

Lorsque Toricelli eut trouvé dans la pesanteur de l'air la vraie cause des phénomènes faussement attribués à l'horreur du vuide , & que Paschal & lui en eurent donné des preuves par la suspension des liqueurs proportionnelle à leur densité & à l'élévation des lieux au-dessus du ni-

veau de la mer, falloit-il attendre pour publier cette découverte, que l'on connût tous les effets qui dépendent du poids de l'air, & que toutes les difficultés qu'on pourroit trouver à y rapporter certains phénomènes fussent absolument applanies? Cette cause si naturelle & si palpable de l'ascension de l'eau dans les pompes aspirantes, de l'adhérence réciproque des surfaces polies, &c. a-t-elle du être rejetée, lorsqu'on s'est apperçu que les deux marbres demeuroient encore joints l'un à l'autre dans le vuide, & que le tube de Toricelli restoit quelquefois plein d'une colonne de mercure, quoiqu'il eût beaucoup plus de vingt-huit pouces de longueur? N'a-t-on pas mieux fait d'imaginer une seconde puissance qui agit conjointement avec l'air, & qui suffit seule dans certains cas, que de re-

xvj P R E F A C E.

noncer à l'action de ce fluide si bien établie & si bien prouvée d'ailleurs ?

Si j'étois donc assez heureux pour avoir trouvé la cause générale de l'Électricité, dans *l'effluence & l'affluence simultanées d'une matière très-subtile, présente partout, & capable de s'enflammer par le choc de ses propres rayons* ; & que j'eusse bien prouvé ces principes qui sont la partie la plus essentielle de mes explications ; on devroit me passer de n'avoir pas éclairci ce qui peut rester d'obscur dans cette matière, & de n'avoir pas entrepris de ramener au même principe plusieurs faits qui peuvent être encore regardés comme douteux ; ou qui dépendent peut-être de plusieurs causes concourantes au même effet.

Au reste mon Ouvrage n'est qu'un *Essai*. La nouveauté du sujet que je traite, les difficultés qu'on

Qu'on y rencontre, & les bornes dans lesquelles je me suis renfermé, sont des raisons plus que suffisantes pour justifier ce titre, & pour empêcher qu'on ne le regarde comme l'expression d'une fausse modestie ; c'est, pour ainsi dire, une ébauche que je tâcherai de perfectionner, & que j'étendrai davantage, si les suffrages du Public me donnent lieu de croire qu'elle en vaut la peine : j'en ferai le sixième volume de mes Leçons de Physique, dont le cinquième va être mis sous Presse : (a) ainsi j'aurai le tems d'amaf-

(a) L'accueil favorable que le Public a bien voulu faire à cet *Essai*, m'a fait mettre au jour, mes *Recherches sur les causes particulières des Phénomènes Elect.* Cela n'empêchera pas que je ne reprenne cette matière dans le 6. vol. dont je fais ici mention, pour l'ajuster à la méthode de mes Leçons. Non-seulement cela me donnera lieu de la rendre plus complete, en embrassant tout ce qui aura paru de nouveau en ce genre jusqu'alors : mais j'espère encore qu'en rassemblant sous un petit nombre de chefs, cette multitude pres-

b

xviii *P R E F A C E.*

ser de nouvelles preuves , de méditer sur les difficultés qui restent à éclaircir ou qui naissent , & de profiter des lumières qu'on voudra bien me communiquer , pour redresser mes idées , si l'on me fait appercevoir qu'elles sont défectueuses. Car je ne me prévaudrai pas de l'habitude où je suis de faire des expériences , ni du tems que j'ai mis à concerter mes explications , pour m'opiniâtrer dans mon sentiment : on pourra le combattre autant qu'on le voudra ; je me ferai toujours un devoir & un honneur de répondre à la critique qu'on en fera , pourvu qu'elle soit sans aigreur , & sur le ton qui convient à la vérité & aux sciences, ou bien je con-

que infinie de faits qui accable , & faisant voir la liaison qu'ils ont entre eux , & la similitude qui regne entre la plupart , je ferai disparaître une partie de ce merveilleux , qui jette dans les esprits une sorte de découragement , & qui les tient trop-long-tems éloignés de la recherche & de la connoissance des causes.

P R E F A C E. xix

viendrai de bonne foi que je me suis trompé.

Des trois parties qui composent cet ouvrage, la première m'a été demandée avec empressement par des Professeurs de Province, & par d'autres personnes à qui une louable curiosité de connoître par elles-mêmes les phénomènes électriques, ou le dessein de tenter de nouvelles recherches, a fait souhaiter qu'on les mît au fait des procédés, & qu'on leur indiquât les préparations nécessaires pour opérer commodément & avec succès. J'ai répondu pendant un certain tems par des mémoires manuscrits aux questions qu'on me faisoit, & aux éclaircissemens qu'on me prioit de donner: mais les lettres se sont multipliées à mesure que l'Electricité est devenue plus célèbre; & ce commerce prenoit trop sur mes autres occupations:

. b ij

xx *P R E F A C E.*

j'ai été obligé d'avoir recours à la presse.

J'ai supprimé dans cette instruction tout ce qui m'a paru minutie, pour me renfermer dans le nécessaire ; je suis presque sûr qu'on s'en contentera, parce qu'avant l'impression je l'ai envoyée à un grand nombre de personnes, qui n'ont pas eu besoin d'autres secours pour se mettre en état de répéter toutes les expériences connues, & pour en faire un grand nombre de nouvelles.

La seconde partie contient des questions que je me suis faites à moi-même à mesure que j'ai avancé dans la connoissance des phénomènes électriques. Bien résolu de ne rien décider que sur la foi de l'expérience, j'ai rassemblé sur chaque question les faits qui m'ont paru les plus propres à la décider : si j'ai prononcé en conséquence des résultats, j'ai

PREFACE. xxj

laissé sous les yeux du Lecteur les pièces sur lesquelles j'ai fondé mes jugemens ; il en pourra faire la révision , & juger à son tour du parti que j'ai pris sur chaque question.

On ne doit donc pas s'attendre de trouver ici une narration complete de tous les faits qui concernent l'Electricité, mais seulement un choix des phénomènes les plus considérables , les plus certains , & qui ont paru les plus propres à jeter du jour sur les questions proposées ; les autres ont été renvoyés à la troisième partie, ou jugés inutiles relativement au dessein de cet Ouvrage. Mais on peut être bien assuré que de tous ceux que j'ai cités , il n'en est aucun que je n'aie vû & répété moi-même plusieurs fois , & que je n'aie manié de toutes les façons que j'ai pû imaginer , avant que de le mettre au rang

xxij *PREFACÉ.*

des faits que je regarde comme constans.

Quant à la troisième Partie, c'est un extrait de deux Mémoires que j'ai lus à l'Académie, l'un à notre assemblée publique du mois d'Avril 1745, & l'autre à celle d'après Pâques 1746. (a) Comme il n'est gueres possible que par une simple lecture qu'on entend, on se mette bien au fait d'un système d'explications fondé sur des faits plus propres à se faire admirer, qu'à laisser appercevoir la liaison qu'ils peuvent avoir l'un avec l'autre, la plupart de ceux qui m'ont fait l'honneur de m'écouter m'ont condamné ou m'ont applaudi sans m'entendre. J'ai vu paroître avec éloge des extraits de mes dissertations, où je n'ai pas reconnu mes vérita-

(a) Ces deux Mémoires sont présentement imprimés dans les vol. de l'Académie des Sc. 1745. & 1746.

P R E F A C E. *xxiij*

bles pensées ; & j'ai entendu critiquer aussi des opinions qu'on m'attribuoit & qui n'étoient point les miennes. C'est donc pour être jugé avec connoissance , que je me suis déterminé à publier moi-même ce que je pense sur les causes de l'Electricité : ceux qui trouveront mes explications plausibles , pourront les étendre à un plus grand nombre de faits ; je me suis borné aux plus importants, & , si je ne me trompe , aux plus difficiles.



AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant elles puissent sortir entièrement du livre, & se voir à droite dans l'ouvrage qui suit.

Page	24	planche	1
	40	2
	136	3
	216	4

ESSAI



N. le Sueur Inventeur

R. Brunet fecit



ESSAI

SUR

L'ELECTRICITÉ DES CORPS.



LE mot François *Electri-* Définition.]
cité vient du Latin *Elec-*
trum, ou plutôt du Grec
ἤλεκτρον, qui signifie de
l'ambre. On nomme ain-
si l'action d'un Corps que l'on a mis
en état d'attirer à lui ou de repousser,
comme on le voit faire à l'ambre,
des petites pailles, des plumes, ou
d'autres corps légers qu'on lui pré-
sente à une certaine distance.

L'Electricité se manifeste princi- Signes d'E-
palement de deux manieres: 1^o. Par lectricité,

A

2 **ESSAI SUR L'ELECTRICITE'**
des mouvemens alternatifs, auxquels
on a donné les noms d'*attractions* &
de *répulsions* ; 2°. Par une espèce d'in-
flammation qui prend différentes
formes , & qui a différens effets sui-
vant les circonstances. Ces deux si-
gnes ne vont pas toujours ensem-
ble : le premier s'apperçoit plus com-
munément que l'autre , le dernier
annonce presque toujours une forte
Electricité.

Deux sortes
de manieres
d'électrifier.

Il y a deux manieres connues d'é-
lectrifier les Corps : 1°. En les frot-
tant avec la main, avec une étoffe ,
ou avec un papier gris , &c. 2°. En
approchant fort près d'eux , ou en
leur faisant toucher légèrement, un
Corps , qui soit récemment électrisé.

Mais comme l'une & l'autre ma-
niere d'électrifier exigent quelque ap-
pareil , & certaines pratiques , sans
lesquelles on ne peut réussir ; il est
à propos de dire ici , quels sont les
instrumens dont on doit se munir ,
& comment on doit s'en servir pour
répéter avec succès les Expérien-
ces dont nous ferons mention ci-
après.



PREMIERE PARTIE.

 INSTRUCTION

*Touchant les instrumens propres aux
Expériences de l'Electricité, & la
maniere de s'en servir.*

LA plûpart des choses dont on a besoin pour répéter les Expériences de ce genre qui sont connues, ou dont je ferai mention dans cet Ouvrage, sont si communes & si faciles à trouver en tout tems & en tout lieu, qu'il seroit superflu d'en faire ici l'énumération: le seul récit des opérations dans lesquelles elles entrent, suffira le plus souvent pour apprendre tout ce qu'il en faut savoir; & quand il y aura un mot à dire sur le choix, ou sur l'emploi qu'on en doit faire, une note qui accompagnera le texte satisfera à tout. Je me bornerai donc ici aux

A ij

4 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
articles les plus importants , & sur
lesquels il est nécessaire d'être in-
struit pour opérer ou avec plus de
sûreté , ou avec plus de facilité.

Depuis qu'on a reconnu que l'E-
lectricité du verre est plus forte que
celle de tout autre Corps , on n'a
plus employé qu'un tube ou un glo-
be de cette matiere pour électriser.
Ce fut Hauxbée , Physicien Anglois ,
qui mit l'un & l'autre en usage il y a
environ quarante ans.

Du tube &
de ses quali-
tés.

Le tube doit avoir à peu-près trois
pieds de longueur , un pouce ou 15
lignes de diamètre & une bonne li-
gne d'épaisseur ; ces dimensions sont
les meilleures ; mais quoiqu'elles
soient différentes , elles n'empêchent
pas que le tube ne devienne élec-
trique ; elles n'influent que sur le
plus ou le moins : un cylindre de ver-
re solide , ou une bande de glace fort
épaisse s'électrise assez fortement. Il
est commode que le tube soit bien
cylindrique & bien droit , parce qu'il
se frotte avec plus de facilité.

Il est assez indifférent qu'il soit ou-
vert ou fermé par ses extrémités :
mais il faut que l'air du dedans soit

à peu-près dans le même état que celui du dehors; c'est pourquoi je trouve à propos qu'il soit ouvert au moins par un bout, mais je conseille de tenir cette ouverture ordinairement bouchée avec du liége ou autrement, afin que le tube ne se fassisse point par dedans; car la malpropreté, & sur-tout l'humidité, nuit beaucoup à ses effets: on s'abstiendra donc sur toute chose de souffler dedans avec la bouche.

S'il est nécessaire de le nettoyer ou sécher par-dedans, on y fera couler un peu de sablon bien sec, & après l'y avoir secoué quelque tems, on le fera sortir, & l'on fera glisser d'un bout à l'autre du tube, & à plusieurs fois, du coton cardé, que l'on poussera avec une baguette.

Les tubes de ce verre blanc & tendre qu'on nomme crystal, sont communément meilleurs que d'autres, pour les expériences électriques; le verre d'Angleterre & celui de Bohême sont excellens.

Cependant le verre le plus grossier, celui dont on fait des bouteil-

6 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

les pour mettre le vin , devient aussi fort électrique : nos verres blancs communs ne réussissent pas si bien. J'ai fait teindre de ce dernier verre en bleu avec le saffre , & j'en ai fait faire des tuyaux qui sont fort électriques ; mais je n'oserois dire si j'en suis redevable à la couleur ou à la qualité du verre ; car j'en ai fait faire une autre fois de semblables à la même Verrerie , dont je n'ai pas été aussi content que des premiers.

Manière d'électrifier le tube.

Quand on veut électriser le tube de verre , un bâton de soufre , ou de cire d'Espagne , &c. il faut le tenir d'une main par un bout , & l'empoigner avec l'autre main pour le frotter à plusieurs reprises selon sa longueur , jusqu'à ce qu'il donne des marques d'Electricité.

Il faut frotter ainsi le tube avec la main nue , si elle est bien sèche ; mais si elle est humide par la transpiration , il faut mettre entre le verre & elle une feuille de papier gris que l'on aura fait sécher au feu.

Ce n'est point en serrant bien fort le verre qu'on réussit le mieux ; il suffit de frotter légèrement , mais un

peu vite, & ferrant un peu plus lorsque la main descend, que quand on la relève

Quand le Corps que l'on aura à essayer, ne sera pas d'une figure à pouvoir être frotté, comme un tube ou un bâton de cire d'Espagne, on le tiendra d'une main, & on le frotera avec la paume de l'autre main nue, ou revêtue de papier gris, ou d'une étoffe de laine. C'est ainsi qu'on en doit user à l'égard d'un morceau d'ambre, de gomme copal, ou avec un diamant ou autre pierre de petit volume.

Il y a bien des espèces de matières que le frottement a peine à électriser; un moyen sûr de déterminer cette vertu à se manifester, c'est de les chauffer plus ou moins fortement, selon qu'elles sont de nature à le souffrir sans s'amollir ou s'altérer.

Par un temps sec & froid, & lorsqu'il régne un vent de Nord, le verre s'électrise ordinairement beaucoup mieux, que lorsqu'il fait chaud & humide.

Quoiqu'on fît usage depuis long-temps des globes de verre ou de Substitution du globe au tube de verre.

A iij

8 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

soufre pour certaines expériences d'Électricité, & que la maniere de les faire tourner pour les frotter plus commodément, ait été publiée & pratiquée en certains cas il y a très-long-tems, on n'employoit cependant presque jamais que le tube, pour communiquer l'Électricité aux autres Corps, ou pour éprouver les autres effets de cette vertu : mais on se fatigue beaucoup à frotter un tube ; & quelque ardeur que l'ont ait pour les expériences & pour les découvertes ; il est difficile de soutenir long-tems cet exercice. Il y a environ quatorze ans que M. Boze, Professeur de Physique à Wittemberg, essaya de substituer au tube un globe de verre que l'on fait tourner sur son axe, & que l'on frotte bien plus commodément, en y tenant seulement les mains appliquées : en généralisant ainsi cette façon d'électrifier le verre ; qu'on avoit bornée jusqu'alors à quelques usages particuliers, cet habile Physicien a trouvé & pour lui & pour ceux qui l'ont imité depuis, un moyen sûr non seulement d'opérer avec facilité, mais en-

core de pousser les effets beaucoup au-delà de ce qu'on avoit pû faire avec le tube.

Ce que j'ai dit ci-dessus touchant la qualité du verre dont on fait les tubes , doit s'entendre aussi de celui qui servira à former des globes : le crystal vaut mieux que le verre blanc commun ; mais le verre à bouteille qui est doux & bien affiné réussit parfaitement.

Qualités & dimensions du globe de verre.

Il arrive souvent que les globes de verre dont on commence à faire usage , sont très-difficiles à électriser ; mais c'est un fait constant , qu'ils se façonnent à force d'être frottés ; j'en ai vû plusieurs qui ne donnoient d'abord presque aucun signe d'Électricité , & qui sont devenus excellens par la suite : cette singularité se remarque principalement à l'égard de notre verre blanc des petites Verriers ; c'est-à-dire , de celui qui est le plus commun.

Quant aux dimensions des globes , ils sont d'une bonne grandeur quand ils ont environ un pied de diamètre : il vaudroit mieux qu'ils eussent quelques pouces au-dessus , que quelques pouces au-dessous de cette me-

10 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
fure; mais je ne crois pas qu'il fût
fort avantageux de les avoir beau-
coup plus gros.

Une chose qui est bien plus essen-
tielle, c'est une certaine épaisseur,
comme, d'une ligne & demie au
moins, & autant uniforme qu'il est
possible : outre que cette condition
met le vaisseau en état de résister da-
vantage à la pression de celui qui le
frotte, il n'est pas douteux (& je
m'en suis assuré par des observations
bien constantes) que l'Electricité
d'un verre épais est sensiblement plus
forte & plus durable que celle d'un
verre plus mince.

La figure sphérique n'est point ab-
solutement nécessaire ; elle n'est pas
même préférable à une autre forme,
sinon peut-être parce qu'on la fait
aisément prendre au verre en le souf-
flant ; il est également bon que ce
soit un sphéroïde allongé ou appla-
ti, pourvû que la partie la plus éle-
vée que l'on frotte, soit assez régu-
lièrement arrondie pour faciliter le
frottement ; il est même d'usage dans
presque toute l'Allemagne, & dans
l'Italie, où l'on fait présentement ces

fortes d'expériences avec succès ,
d'employer des vaisseaux cylindri-
ques.

Le globe que l'on veut électriser , Maniere dont le globe doit être garni pour tourner,
doit tourner entre deux pointes de
fer ou d'acier , comme les ouvrages
qui se font au tour ; pour cet effet il
faut qu'à l'un de ses deux poles il ait
une poulie de bois , dont la gorge
puisse recevoir la corde d'une roue
à peu-près semblable à celle des Cor-
diers , ou à celle des Couteliers ; &
qu'à l'autre pole il soit garni d'un
morceau de bois propre à recevoir
la pointe du tour.

Il seroit plus sûr & plus avanta-
geux que le globe eût ses deux po-
les ouverts en forme de goulots , ou
qu'au moins en ayant indispensable-
ment un de la sorte , par la façon
dont on a coutume de le former , il
eût à l'autre une petite masse de ver-
re pour recevoir un morceau de
bois creusé qu'on y attacherait ;
mais quoique ce ne soit qu'une ba-
gatelle , l'expérience de quinze an-
nées m'a fait connoître qu'on a de
la peine à tirer de telles pièces bien
faites des Verreries , où l'on ne peut
se faire entendre que par des mo-

12 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

déles qu'on envoie , & où les Ouvriers routinés à une sorte d'ouvrage , ne peuvent ou ne veulent pas s'appliquer à ces essais , qui ne leur présentent qu'un intérêt léger & passager.

Ainsi pour éviter ces difficultés , & pour s'accommoder des choses qui sont de pratique ordinaire , on peut prendre tout simplement un ballon , de ceux qui servent de récipient dans les laboratoires de Chymie , en choisissant le plus épais : & on le garnira de la manière qui suit , après en avoir coupé le col , de telle sorte qu'il n'ait plus que trois ou quatre pouces de longueur.

Ayez une poulie *A* , *fig. 1.* de 4. à 5 pouces de diamètre , qui tienne à un morceau de bois creusé pour recevoir le col du ballon *B* , auquel vous le fixerez avec un mastic fait de poix noire , mêlée avec un peu de cire , & de la cendre tamisée.

Il est bon qu'au centre de la poulie il y ait un trou qui communique avec l'intérieur du ballon , & qui se ferme avec un bouchon à vis *C* , de bois dur ou de buis , dans le centre

duquel entrera la pointe du tour ; & afin qu'il y ait toujours communication libre entre l'air du vaisseau & celui du dehors , il faut pratiquer deux ou trois trous obliques dans ce bouchon.

La poulie étant ainsi fixée au ballon , il faut avoir une espèce de calotte de bois *D*, qui ait environ quatre pouces de diamètre , & dont la partie concave soit propre à s'appliquer assez justement au pôle du globe opposé à la poulie ; il est à propos aussi que cette pièce ait un centre de bois dur , pour recevoir l'autre pointe du tour. Alors vous chaufferez la partie concave de cette pièce de bois , & la partie du globe où elle doit s'appliquer ; vous enduirez l'une & l'autre de mastic fondu (*a*) , & aussi-tôt après les avoir joint , vous placerez le tout entre les deux pointes d'un tour , & le faisant tourner avec la main , à l'aide d'un sup-

(*a*) Il ne faut pas qu'entre cette pièce & le verre il reste une grande épaisseur de mastic ; car comme ces deux matières (le mastic & le verre) en se refroidissant ne diminuent pas également de volume , il se fait une espèce de tiraillement qui fait souvent casser le globe.

14 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
port que vous présenterez vers l'é-
quateur du globe, vous ferez obéir le
mastic encore chaud, jusqu'à ce que
tout soit bien centré, & vous l'en-
tretiendrez en cet état jusqu'à ce
qu'il y soit bien fixé par le parfait re-
froidissement du mastic.

• Machines
pour faire
tourner le
globe.

Ce globe ainsi préparé doit tour-
ner rapidement sur son axe entre
deux pointes ; il importe peu com-
ment cela se fasse , pourvû que le
mouvement de rotation soit assez
fort pour vaincre le frottement des
mains qui appuient sur la surface ex-
térieure du verre, & que les pointes
tiennent à des pilliers ou poupées
assez solides , pour ne pas laisser
échapper le vaisseau tandis qu'on le
fait tourner avec violence ; ainsi qui-
conque aura un tour & une roue de
trois à quatre pieds de diamètre, com-
me on en a assez communément dans
les laboratoires, n'a pas besoin de
chercher autre chose.

Au défaut de cet équipage on pour-
ra se servir d'une roue de Coutelier,
de celle d'un Cordier, ou même d'une
vieille roue de carosse, à laquelle
on formera une gorge de bois rap-

porté ; & l'on établira deux poupées à pointes sur un tréteau que l'on aura fixé à une muraille.

Mais une chose qu'il ne faut point oublier , c'est que l'une des deux pointes soit une vis qui fera son écrou dans le bois même de la poupée , afin qu'on puisse serrer le globe sans frapper.

On ne doit serrer les pointes qu'autant qu'il le faut pour empêcher qu'elles n'ayent du jeu dans les trous où elles entrent ; autrement le verre seroit contraint, & lorsqu'on viendrait à le dilater en le frottant , on courroit risque de le faire éclater avec beaucoup de danger pour ceux qui seroient auprès. C'est encore une bonne précaution à prendre, que de faire les trous un peu profonds dans le bois qui garnit les deux poles du globe , de crainte que les poupées en reculant un peu , ne le laissent échapper.

Si l'on fait les frais d'une machine de rotation exprès pour ces sortes d'expériences , on peut lui donner telle forme & telle décoration qu'on jugera convenable ; mais je trouve à

16 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
propos qu'elle ait les qualités suivantes.

Qualités que
doit avoir
une machine
de rotation
faite exprès.

1°. Qu'elle soit assez grande & assez forte pour servir à toutes sortes d'expériences de ce genre ; ainsi il seroit bon que la roue eût au moins quatre pieds de diamètre, qu'elle fût portée sur un bâti bien solide, assez pesant, & qu'il y eût deux manivelles, afin qu'en employant deux hommes pour tourner en certains cas, on pût forcer les frottemens du globe pour augmenter les effets : j'éprouve tous les jours qu'un seul homme ne suffit pas.

2°. Que l'axe de la roue soit à telle hauteur, que l'homme qui est appliqué à la manivelle se trouve en force & dans une situation non gênée ; cette hauteur doit être d'environ trois pieds & demi au-dessus du plancher, sur lequel la machine & l'homme sont placés.

3°. Que la corde de la roue communique immédiatement & sans renvois avec la poulie du globe : Premièrement, parce que les renvois tels qu'ils puissent être, augmentent la résistance ; il y en a déjà assez de
la

la part d'un globe de douze ou quatorze pouces de diamètre, dont on fait frotter l'équateur. Secondement, des poulies de renvoi font toujours beaucoup de bruit, & il y a des occasions où l'on a besoin de silence en faisant ces sortes d'épreuves.

4°. Que le globe soit le plus isolé qu'il sera possible : car on doit craindre que les corps voisins n'absorbent une partie de son Électricité : ainsi les poupées pour un globe d'un pied doivent avoir au moins dix pouces au-dessous des pointes.

5°. Que le globe soit à une hauteur convenable, & se présente de manière que celui qui le doit frotter, soit dans toute sa force ; il faut donc pour bien faire qu'il se trouve élevé de trois pieds ou environ, au-dessus du plancher, & qu'il tourne vis-à-vis de celui qui le frotte, en lui présentant son équateur.

6°. Si les poupées tiennent au bâti de la roue, on doit faire en sorte qu'elles puissent s'approcher ou s'écarter toutes deux ensemble, afin qu'on puisse commodément tendre la corde, lorsqu'elle devient trop lâche.

B

18 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

7°. Comme les globes sont casuels, & que ceux qui les remplacent ne sont pas toujours de la même mesure, il faut que l'une des deux poupées soit mobile; qu'elle puisse s'avancer vers l'autre, ou s'en écarter de cinq ou six pouces de plus.

8°. Il y a des expériences que l'on fait avec deux globes qui tournent à la fois; afin que la machine soit complète, il faut donc qu'il y ait de quoi placer un second globe, & que le mouvement d'une seule roue s'imprime en même temps à tous les deux. Il faut aussi que ces globes dont les axes sont parallèles entre eux, puissent s'approcher ou se reculer l'un de l'autre, quand leur grossueur variera, afin que les deux équateurs gardent toujours entre eux à peu-près la même distance.

9°. Si la machine peut être portative, sans préjudice à d'autres qualités plus essentielles, c'est un mérite de plus, qu'on ne doit pas négliger de lui procurer.

10°. Enfin si quelqu'un, dans la vûe de quelque commodité, pensoit à prolonger les poupées, ou

quelque autre partie de la machine , pour servir de support aux pièces qu'on veut suspendre près de la surface du globe pour les électriser , je l'avertis qu'il s'expose à tout rompre & à se blesser ; car l'ébranlement que cause le mouvement de la roue à la machine la plus solide , fera infailliblement vaciller la pièce suspendue , & si c'est quelque chose de fort pesant & de dur , comme une barre de métal , la moindre secousse le fera toucher au verre , avec hazard de le casser. Ainsi le mieux est d'avoir un support séparé de la machine , & qui ne participe point à ses ébranlemens.

En faveur des personnes qui ne voudront pas se donner la peine d'imaginer une machine de rotation qui ait toutes les qualités dont je viens de parler , j'en vais décrire une qui les renferme toutes , & dont je fais usage depuis huit ans.

AB, ab, fig. 2. sont deux pièces de bois de chêne , qui ont chacune sept pieds de longueur , & quarrées sous trois pouces de face. Elles portent chacune trois montans *C, D, E, c, d, e* , qui sont assemblés haut &

Description
d'une machine
de rotation.

B ij

bas à neuf pouces de distance l'un de l'autre par des traverses, dont deux *F, G*, excèdent de quatre à cinq pouces de chaque côté, pour donner de l'empatement à la machine.

Les quatre montans longs, sçavoir *C, D, c, d*, portent par en-haut deux pièces *HI, hi*, qui ont quatre pieds & huit pouces de longueur, & qui forment avec les traverses des montans, une espèce de châssis qui a en-dedans quatre pieds deux pouces de longueur, & neuf pouces de largeur.

Les deux montans courts *E, e*, assemblés en-haut par une traverse qui excède d'environ treize pouces par un côté seulement *MN*, *fig. 3*, portent aussi deux pièces *K, L*, & semblables, *Fig. 1*. qui s'assemblent dans les deux montans du milieu *D, d*.

Sur ces deux dernières pièces on établit une table chantournée qui est représentée par la *fig. 4*. & pour lui donner plus de solidité, on soutient la traverse excédente *MN* de la *fig. 3*. par une console *O*.

Au bas de ce bâti, on peut pratiquer entre les quatre grands mon-

tans , deux fonds , à sept ou huit pouces de distance l'un de l'autre , & remplir cet espace par un tiroir qui servira à placer les tubes , les barres de fer , & autres instrumens qui dépendent de cette Machine.

On élèvera aussi dans le milieu de part & d'autre , un montant *YZ* qui empêchera les pièces *HI*, *hi*, de plier sous le poids de la roue , & l'on pourra si l'on veut remplir les angles des quarrés avec des pièces de bois découpées , qui serviront d'ornement.

Les deux pièces *HI*, *hi*, portent au milieu deux espèces de socles entaillés pour recevoir l'axe de la roue ; & cet axe est retenu de chaque côté par deux coquilles de cuivre *k*, *l*, *fig. 5.* la première est noyée dans le bois , & l'autre s'applique par-dessus & s'arrête par le moyen de deux longues vis de fer , qui traversent le socle & la pièce *HI*, & qui se ferment fortement avec des écroux,

La coquille supérieure doit être percée d'un trou au milieu pour recevoir de l'huile, quand il en est besoin.

La partie de l'axe qui tourne dans

22 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

chaque paire de coquille , doit être bien arrondie & bien adoucie ; & l'extrémité de cette partie du côté de l'essieu , doit avoir un épaulement afin que la roue se contienne toujours dans sa place.

Les bouts de l'axe qui reçoivent les manivelles , sont des quarrés vifs dont chaque côté a neuf à dix lignes ; & le levier de chaque manivelle a environ dix pouces de longueur.

Les globes sont montés entre deux poupées à pointes , *fig. 6* dont une (celle qui porte la pointe fixe) est arrêtée à demeure sur la tablette ; l'autre qui porte la pointe à vis , glisse dans une rénure à jour , & s'arrête par le moyen d'une grosse vis qui lui sert de queue.

La tablette ainsi chargée de son globe , se place sur la table chantournée , *fig. 4.* sur laquelle elle se meut en avant & en arrière pour tendre la corde autant qu'il en est besoin ; elle est guidée par deux tringles de bois *Pp, Qq*, qui entrent dans les deux entailles *R, r* ; & elle s'arrête par une grosse vis *S* qui traverse la tablette & la table : c'est pour cela

qu'on a fait la rénure à jour T , & l'ouverture quarrée V , qui laisse la liberté de tourner l'écrou X de la poupée à vis.

Quand il sera question de faire tourner deux globes à la fois, il faudra en avoir un second, monté de la même maniere que celui de la *fig. 6.* que l'on placera sur la même table, *fig. 4.* en faisant passer la vis s par la rénure t . Et alors on placera la corde comme il est représenté par la *fig. 7.*

Il faut que la corde soit de boyau, s'il est possible, & qu'elle n'excède pas la grosseur d'une médiocre plume à écrire.

Il faut encore avoir attention que les gorges de la grande roue & des poulies soient creusées en angle, mais en angle un peu émoussé, ou arrondi dans le fond, de maniere pourtant que la corde soit toujours un peu pincée.

Je ne m'étends pas d'avantage sur les mesures de chaque pièce; on les reconnoitra aisément par l'échelle, & d'ailleurs la plupart peuvent souffrir de légers changemens.

24 ESSAI SUR L'ELECTRICITE.

Si l'on veut peindre la machine avec une huile ou un vernis coloré, on empêchera par-là que les bois ne se déjettent si-tôt, & on lui donnera un air d'élégance qui plaît toujours. Cette décoration ne m'a paru jusqu'ici faire aucun tort aux expériences; mais y fait-elle du bien, comme on l'a prétendu? c'est ce que j'ignore.

Globe de Soufre. Les premières expériences d'Electricité qui commencerent à avoir quelque célébrité, furent faites avec un globe de soufre. Otto de Guérique, premier Auteur de la machine du vuide, s'en étoit fait un qui étoit gros comme la tête d'un enfant (ce sont les termes*) & qui étoit tout massif; pour cet effet il avoit coulé du soufre fondu dans un ballon de verre, qu'il avoit cassé ensuite pour avoir la boule qui s'y étoit moulée; puis l'ayant percé, il l'avoit traversé d'un axe pour le faire tourner commodément sur deux fourches. Comme il y a encore des expériences à faire & à répéter avec de pa-

* *Nova Experim. Magdeburg. de vacuo spatio. p. 147.*

reilles

Fig. 5.




Fig. 4.



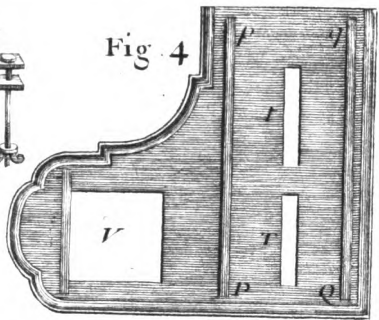


Fig. 1.

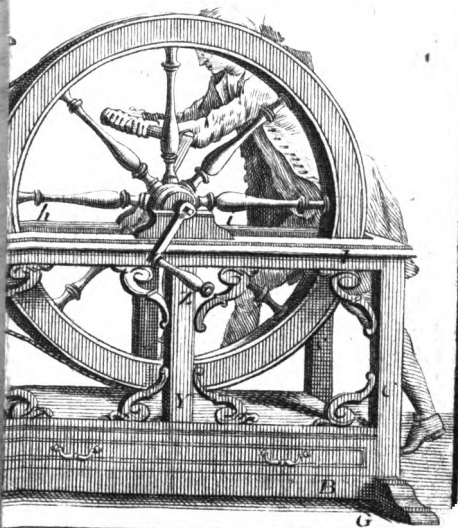

de six pieds.

reilles matieres, à cause de la distinction vraie ou fausse des deux Electricités ; je vais dire de quelle maniere je m'y suis pris, après l'Auteur que je viens de citer, pour avoir des globes de soufre polis comme le sien (cela est important) mais creux & tout enarbrés.

J'ai pris un globe de verre commun & mince, dont les poles étoient ouverts en forme de goulots ; si l'on n'en avoit pas de cette sorte, il est facile de percer un ballon ordinaire, en la partie opposée à son col. J'ai fait passer de l'une à l'autre ouverture un cylindre de bois qui excédoit de quatre ou cinq pouces de chaque côté, & qui bouchoit le vaisseau de part & d'autre à l'aide d'un peu d'étoupes que j'avois mis autour ; mais avant que de le fermer ainsi, je l'avois rempli aux deux tiers avec du soufre concassé en petits morceaux.

Maniere de mouler un globe de soufre creux, &c. autres piéces.

Ensuite prenant le bâton par les deux bouts, je portai le verre & ce qu'il contenoit au-dessus d'un rechaud plein de charbons ardents, & je le tournai jusqu'à ce que le soufre.

G

26 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

fût fondu. Je l'ôtai du feu alors, & je laissai refroidir le tout, en continuant de tourner, & de cette maniere il se forma une croûte épaisse qui revêtit toute la surface interieure du vaisseau.

Je cassai le verre à petits coups, & je fis sortir mon globe de soufre creux parfaitement moulé & uni. Je plaçai l'axe de bois entre deux pointes de tour pour centrer l'équateur; & je lui donnai la forme nécessaire pour recevoir une poulie tournée à part, que je collai à l'une de ses extrémités: ce globe s'applique comme ceux de verre à la machine de rotation.

On peut essayer de mouler de même des bâtons, des tubes, ou d'autres vases, de soufre, de cire d'Espagne, de résine, &c. mais comme toutes ces matieres se cassent très-aisément, on aura bien de la peine à les ôter du moule.

Globe de verre
re enduit par-
dedans de ci-
re d'Espagne.

Il y a une belle expérience d'Hauxbée, qui se fait avec un globe de verre enduit de cire d'Espagne intérieurement. Après ce que nous venons de dire touchant la maniere de

mouler du soufre dans du verre, on devinera aisément ce qu'il faut faire pour former l'enduit dont il est question.

Il ne s'agira, comme l'on voit, que de faire entrer dans le globe de verre, de la cire d'Espagne pulvérisée ou concassée en très-petits morceaux, & de tourner le vaisseau sur du feu, jusqu'à ce que toute la matière soit fondue, & ensuite entièrement refroidie.

Il faut prendre garde de ne point trop chauffer la cire d'Espagne, parce qu'alors elle devient noire, ou bien elle forme des soufflures qui la détachent du verre lorsqu'elle se refroidit.

On doit prendre garde aussi de ne point faire cet enduit trop épais : car comme la cire d'Espagne se retire plus que le verre en se refroidissant, une croute trop épaisse de cette matière ne manque pas de se détacher du vaisseau.

Pour frotter commodément un globe, il faut qu'on le fasse tourner selon l'ordre de ces chiffres 1, 2, 3, 4, fig. 2. & tenir les deux mains nues & bien sèches, appliquées vers son

Manière de
mettre le globe
en usage,

C ij

28 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
équateur , & à la partie inférieure
marquée 4. Ce n'est pas qu'on ne
puisse l'électrifier aussi , en y appli-
quant une étoffe ou quelque autre
chose : la plupart des Allemands &
des Italiens se servent d'un coussinet
couvert de peau , & quelques-uns en-
duisent cette peau de tripoli pulvéri-
sé ; mais après avoir essayé de toutes
les façons , j'en suis revenu à frotter
avec la main nue , comme au moyen
le plus prompt , le plus commode
& le plus efficace.

Si quelque raison a pu faire imagi-
ner le coussinet , c'est la crainte que
l'on a eu d'être blessé par des éclats
de verre , si le globe venoit à se cas-
ser lorsqu'il tourne. J'avoue que cet-
te crainte est fondée , & l'on doit
prendre des précautions pour éviter
pareils accidens ; mais celle du couf-
sinet m'a toujours rendu l'Électri-
té si lente , & ses effets si foibles ,
que l'impatience m'en a pris , & que
je l'ai abandonnée pour toujours.
Au reste depuis que je fais tourner
des globes de verre , il ne m'en est
cassé qu'un entre les mains ; & ce
fut par un accident qui ne tenoit en

rien à la façon de s'en servir : avec un peu d'attention & d'habitude je crois qu'on peut sans beaucoup de danger continuer de frotter les globes de verre avec les mains.

On ne gagne rien à appliquer les mains de plusieurs personnes au même globe , pour le frotter dans une plus grande étendue de sa surface en même tems : il m'a paru au contraire que le verre étoit moins électrique alors ; & j'en apperçois quelque raison , en réfléchissant sur la manière dont le frottement peut faire naître dans un corps cet état qu'on nomme Electricité : car il y a tout lieu de penser que cet état , quel qu'il soit , consiste dans un certain mouvement imprimé aux parties du corps frotté , à peu près , peut-être , comme le son naît d'un trémoussement que l'on donne à celles du corps sonore : or il est probable qu'on interrompt ce mouvement intestin , ou qu'on l'anéantit , quand on touche le verre en beaucoup d'endroits en même temps. Ainsi conséquemment à cette considération , il est mieux d'appliquer les deux mains

30 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
ensemble à un même endroit, que de
presser le globe par deux parties op-
posées.

Application
de plusieurs
globes à une
même machi-
ne.

* Pag. 8.

M. Boze que j'ai cité ci-dessus *, a communiqué l'Électricité à un même corps, avec plusieurs globes que l'on frottoit en même tems, & nous voyons par le récit de ses expériences (a), que ce moyen lui a réussi pour forcer les effets de l'Électricité. Plusieurs personnes ont essayé ici de l'imiter, & je l'ai essayé moi-même ; cette épreuve n'a pas eu jusqu'à présent un grand succès. Cependant je ne renonce point pour cela au préjugé tout naturel & vraisemblable où je suis que l'on peut, par cette façon d'opérer, augmenter la force de l'Électricité : Premièrement, parce qu'un habile homme dont la candeur ne m'est point suspecte, m'assûre le fait : Secondement, parce que je n'ai pas encore pû donner à cette expérience tout le loisir & l'attention qu'elle demande. C'est pourquoi lorsqu'on fera construire exprès des machines de rotation, je ne crois

(a) *Tenzam. Electr. comm.* 3. p. 91.

pas qu'on doive négliger de les rendre propres à faire tourner plusieurs globes en même temps.

Il y a aussi des expériences d'Électricité à faire dans le vuide : voici de quelle manière on peut s'y prendre pour les exécuter.

Sur la platine d'une machine pneumatique on établit solidement une espèce de pince à ressort, dont les branches qui finissent en forme de palettes un peu concaves, sont garnies d'étoffe ou de papier gris, & surmontées d'une petite frange de soie fort claire & un peu longue. On couvre cette pince d'un récipient, dont on cimente le bord avec de la cire mêlée de térébenthine, pour éviter l'humidité qu'on auroit à craindre avec des cuirs mouillés; ce récipient est ouvert en sa partie supérieure en forme de goulot, & garni d'une virolle de cuivre, entre le couvercle & le fond de laquelle il y a plusieurs rondelles de cuirs gras. Le tout est traversé par une tige de métal bien cylindrique & bien unie, qui peut glisser selon sa longueur & tourner dans les cuirs, sans que l'air

Manière d'électriser dans le vuide.

§2 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

puisse passer du dehors au-dedans du vaisseau. Au bout de cette tige qui se trouve dans le récipient , on fixe une boule de soufre , de cire d'Espagne , ou d'ambre , ou bien on y attache un petit globe de verre que l'on fait embrasser par les deux coquilles-ou palettes de la pince à ressort. À l'autre bout de la tige on fixe une bobine de bois , sur laquelle on fait tourner deux fois la corde d'un archet ; & par ce moyen il est aisé de faire frotter autant qu'on le veut la boule de verre ou de soufre , &c. dans la pince garnie. Voy. la fig. 8.

Si l'on avoit une machine pneumatique semblable à celles dont je me sers * , qui sont assorties d'un rouet , & que j'ai décrites dans les Mémoires de l'Académie (a) ; on feroit ces sortes d'expériences plus commodément qu'avec un archet , qu'on ne peut guere faire aller & venir sans ébranler la machine.

Quand la boule aura tourné quelque tems dans la pince , assez pour faire croire qu'elle a été suffisamment

* *Leçons de Phys.* T. III. x. *Leçon pl.* 5.

(a) *Mém. de l'Acad. des Sc.* 1740. p. 385. & s.

frottée, on soulèvera la tige qui la porte, pour la dégager de la pince; & en l'arrétant auprès de la petite frange, on verra si elle en attire ou si elle en repousse les fils, ce qui prouvera qu'elle est électrique.

On pourra suivant les différentes vûes que l'on aura, faire précéder l'évacuation de l'air, ou le frottement du corps que l'on veut essayer d'électrifier.

Le petit globe de verre que l'on destine à ces expériences, peut aussi être garni d'un robinet bien exact, pour l'appliquer lui-même à la machine pneumatique, & le tenir vuide d'air; car il y aura telle occasion où l'on fera bien aise de comparer les effets de ce petit globe évacué ou plein dans le vuide & dans l'air condensé.

On seroit peut-être bien aise aussi d'essayer de frotter un globe plein d'air condensé; cette épreuve sera plus difficile à faire avec exactitude, & de maniere qu'on puisse en conclure quelque chose de certain; car il ne suffira pas d'y faire entrer de l'air à force avec une pompe foulan-

Maniere d'électrifier un vaisseau où l'air est condensé.

34 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

te , comme on pourroit le croire ; les vapeurs grasses & l'humidité d'un air qui a passé ainsi par une pompe , jetteroit bien de l'incertitude sur le résultat de l'expérience. Feu M. Dufay, pour éviter cet inconvénient, a condensé l'air d'un tube en l'adaptant à un gros éolipyle qui ne contenoit que de l'air, & qu'il faisoit chauffer fortement : par ce procédé qui est ingénieux , il a sans doute condensé l'air du tube ; mais n'y a t-il fait entrer aucune exhalaison ou vapeur, capable de causer ou de partager l'effet qu'il a attribué à la seule condensation de l'air ? c'est ce dont on pourroit douter.

Support pour
soutenir les
corps qu'on
veut électri-
ser,

Un corps que l'on veut électriser par communication, doit être isolé, ou comme tel, c'est-à-dire, qu'il faut le soutenir avec des supports qui ne partagent que très-peu ou point son Electricité, & qui ne la transmettent pas aux autres corps qui sont dans le voisinage. On a appris de l'expérience que le soufre, la soie, la résine, la poix, & généralement tout ce qui s'électrise aisément en frottant, est très-propre à cet effet ; ainsi

On choisit de ces matieres celle qui convient le mieux, suivant le poids, la figure, ou les autres qualités du corps que l'on veut soutenir.

Un homme, par exemple, peut se tenir de bout sur un gâteau de résine, de soufre ou de poix, de cire, &c. & l'on peut choisir indifféremment celle de ces matieres qui coûtera le moins, ou qu'on fera le plus à portée de se procurer, selon la circonstance du temps ou du lieu: ou bien la personne peut être assise ou couchée sur une planche suspendue avec des cordons de soie ou de crin attachés au plancher: de l'une ou de l'autre façon, on l'électrifiera en lui faisant approcher de fort près la main, du globe que l'on frotte, ou bien en passant près de son corps, en quelque endroit que ce soit, un tube nouvellement frotté.

Le feu P. Gordon, Bénédictin Ecoissois, & Professeur de Philosophie à Erford, a fait imprimer il y a dix ans un petit Ouvrage *, dans lequel on trouve la description de quel-

* *Phænomena Electricitatis exposita ab Andrea Gordon, &c.*

36 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

ques machines dont on se sert en Allemagne, & qu'il employoit lui-même dans les experiences de l'Electricité. Au lieu de gâteau de matieres résineuses, ou de cordons de soie attachés au plancher, il se servoit d'une espèce de chassis garni d'un réseau, fait de cordons de soie, sur lequel il faisoit monter la personne qu'on devoit électriser; & pour soutenir horizontalement des corps d'une certaine longueur, il employoit des doubles fourches qui portoient des cordons de soie tendus, & dont les pieds hausssoient & baisssoient suivant le besoin. Voyez la *fig. 9.* Je n'ai rien changé à celle de l'Ouvrage que je viens de citer, sinon que j'ai représenté les branches ou pilliers qui portent les cordons, un peu plus écartés l'un de l'autre, précaution que je crois nécessaire pour empêcher que l'Electricité ne se communique trop au support.

Gâteaux de
résine. Ma-
niere de les
mouler.

Les gâteaux de résine ou de poix, si l'on s'en sert, doivent avoir au moins sept à huit pouces d'épaisseur; & être assez larges pour appuyer commodément les pieds de la per-

sonne qui monte dessus. On les peut mouler dans un cercle d'éclisse ou de carton , auquel on fera un fond seulement avec plusieurs feuilles de papier collé ; mais quand ils seront refroidis & durcis , il faut les dépouiller de cette écorce , par laquelle l'Électricité ne manqueroit pas de se dissiper.

Ce qui pourroit faire souhaiter de laisser une enveloppe de bois ou de quelque autre matière solide , c'est que ces gâteaux , sur-tout ceux de résine , sont sujets à s'écrouler ou à se rompre quand on marche dessus ; & que ceux de pure poix s'affaissent & se déforment quand il fait chaud , On pourra remédier à ces inconvéniens , si l'on fait ces gâteaux d'un mélange de résine & de cire la plus commune , à parties égales ; j'en ai de cette façon qui me réussissent très-bien.

Ces gâteaux nouvellement fondus sont quelquefois d'un mauvais service ; la personne qui est placée dessus , ne devient que peu ou point électrique : mais si on a la patience d'attendre quelque temps , cette mau-

38 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
vaie disposition cessera ; c'est un fait
dont je ne sçais pas bien la raison.
On auroit de même à se plaindre des
gâteaux ou de tout autre support, si
on n'avoit soin d'en entretenir la
surface bien sèche ; l'humidité, ou
l'eau est une espèce de véhicule qui
donne lieu à l'Électricité de se dissi-
per.

Il ne faut pas que la personne qui
est sur le gâteau touche à rien de ce
qui l'environne, soit par elle-même,
soit par ses habits : si c'est une Da-
me, ou quelqu'un qui porte une ro-
be, il faut avoir soin que cette ro-
be soit autant élevée que les pieds
de la personne même au-dessus du
plancher. Dans le cas d'une forte E-
lectricité, cette précaution n'est pas
aussi essentiellement nécessaire que
dans les cas ordinaires : mais il est
certain que la personne qui n'est
point parfaitement isolée de toutes
parts, n'est jamais autant électrique,
si elle le devient, qu'elle le seroit en
ne touchant à rien.

Cordons de
soie,

Pour soutenir la barre de fer au-
dessus du globe, quand elle est fort
pesante, je me sers de deux cordons

de soie qui embrassent des poulies fixées au plancher, & dont les bouts sont à portée de la main, pour faire monter ou descendre la barre qu'ils portent. *Fig. 10.*

Quand les barres sont minces, je les soutiens avec un support portatif, d'où je fais pendre deux fils de soie, qui s'allongent ou s'accourcissent par le moyen de deux chevilles que je tourne d'un côté ou de l'autre. *Fig. 11.*

Pour ne point risquer de casser le globe, on peut garnir le bout de la barre de fer avec un peu de clinquant, ou avec une petite frange de métal, qui s'avance d'un pouce, & qui puisse toucher impunément la superficie du verre.

Enfin si ce que l'on veut isoler est très-léger ou d'un petit volume, on pourra le placer sur un guéridon de verre, que l'on construira aisément avec un bout de tube, fixé de part & d'autre à un morceau de vitre, ou de glace de miroir, arrondi ou carré; la figure n'y fait rien. Un guéridon de cire d'Espagne, ou de soufre, feroit la même chose; mais il

40 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
feroit plus difficile à faire, & coûte-
roit plus.

Si l'on s'apperçoit qu'un corps posé sur le petit guéridon, ou autre support, s'électrise difficilement, ce la dépend souvent d'une légère humidité, qu'il faut dissiper, non par en chauffant fortement, mais seulement en passant ce support deux ou trois fois devant le feu. Quant au corps qui doit être électrisé, on ne risque rien de le chauffer & de le frotter pour le secher.

Maniere d'é-
prouver si un
corps est éle-
ctrique.

Quand un corps est fortement électrique, il en donne des marques très-sensibles, soit en attirant d'une distance assez considérable les corps légers qu'on lui présente, & en les repoussant avec vivacité, soit en jetant de la lumière par quelque endroit de sa surface. Mais il est plus difficile de juger si un corps a cette vertu, quand elle est foible; car alors il ne peut attirer que de fort près, & des matières si légères & si déliées, qu'on auroit peine à démêler si elles obéissent à l'Electricité, ou si le mouvement qu'elles ont ne leur vient point de quelque petite agitation de l'air

Fig. 7.

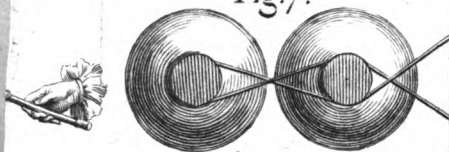


Fig. 10.



l'air. Pour éviter l'erreur, il faut présenter à ces corps foiblement électriques quelque autre corps très-mobile, & de telle nature que l'Électricité ait plus de prise sur lui que sur les autres.

L'expérience m'ayant appris que les fils de soie, le poil des animaux, les feuilles de métal, sont attirés & repouffés plus vivement que la plupart des autres matières par un corps électrique, je conseille donc de suspendre un cheveu par un bout à une petite baguette, & d'approcher doucement l'autre bout de ce même cheveu près du corps électrique, & l'on reconnoîtra par cette épreuve réitérée, s'il y a Électricité ou non. On pourra faire la même chose avec une petite feuille de métal suspendue à un fil de soie; je ne dis pas de la soie filée, mais de la soie simple, telle que la donne la chenille, & qui est bien plus déliée qu'un cheveu.

Les feuilles de métal dont j'en- Feuilles de métal & autres corps légers propres aux expériences électri-
tends parler ici, & dont je ferai souvent mention dans la suite, sont de celles que l'on vend par livrets, & dont les Doreurs sur bois & les Ver-

D

42 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
nisseurs ont coutume de se servir.
Elles sont, ou d'or ou d'argent, ou de
cuivre : ces dernières qui content
très-peu de chose, sont aussi bonnes
que les autres, dans presque toutes
les expériences.

Au lieu de feuilles de métal on
peut se servir de petites plumes ; el-
les font un très-bon effet , sur-tout
quand il s'agit de soutenir en l'air un
corps léger par le moyen du tube
électrique, comme on le dira ailleurs :
mais pour lors il faut choisir de ces
plumes, ou parties de plumes, dont
les brins sont rares & épanouis ; le
duvet de cygne dont on fait des hou-
pes à poudrer pour la toilette des
Dames, réussit on ne peut pas mieux.

Circonstances
favorables ou
nuisibles à
l'Electricité.

Il n'est pas douteux que l'Electri-
cité en général ne soit susceptible
de plus & de moins suivant certaines
circonstances ; le même globe , le
même tube qui a bien fait un certain
jour, ne fera pas si bien dans un autre
temps , quoiqu'il soit frotté par la
même personne & avec les mêmes
attentions. C'est une chose que j'ai
éprouvée mille fois , & de laquelle
conviennent tous ceux qui sont dans

l'habitude d'électrifier. On est d'accord aussi, & je l'ai déjà dit ci-dessus, qu'un temps humide & chaud est le moins favorable de tous. Je conseille donc aux Professeurs qui n'auroient pas encore acquis une certaine pratique, qui fait réussir en tout tems quand on n'a qu'à répéter des expériences connues, je leur conseille, dis-je, de préférer l'Hiver à l'Eté, pour faire voir les phénomènes électriques à leurs Ecoliers. Il est vrai pourtant que depuis qu'on électrise avec des globes, une personne un peu au fait ne manque gueres les expériences, s'il se contente d'effets plus foibles.

Puisque la chaleur du tems, & l'humidité de l'air nuit à l'Electricité, on doit donc, autant qu'on le peut, choisir pour opérer un lieu sec, & préférer le soir aux autres heures du jour, & sur-tout en Eté: ces précautions ne sont pas de nécessité absolue; mais on ne doit pas les négliger quand on peut les prendre.

Je finis cette première partie par une observation que j'ai faite il y a cinq ou six ans, & qui s'est bien con-


D ij

44 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
firmée depuis dans des temps où j'ai
répété les expériences de l'Electricité
pour plus de trente personnes à
la fois dans une chambre qui n'avoit
que seize pieds de longueur sur dou-
ze de large. On sçait que par le plus
beau temps du monde, un tube qui
commençoit à bien faire, devient
souvent très-difficile à électriser, &
ne fournit plus aux expériences,
quand la chambre où l'on opere est
trop pleine de monde; je l'ai éprou-
vé bien des fois, & le fait est géné-
ralement reconnu pour vrai. On s'en
prend ordinairement aux vapeurs
qui se répandent dans l'air de la cham-
bre, par la transpiration d'un trop
grand nombre d'assistans; & cette
raison est très-plausible, puisque
toute humidité nuit aux effets dont
il s'agit. Mais voici un autre fait qui
n'est pas moins certain, & qui pa-
roît assez difficile à concilier avec le
premier, c'est que quand j'électrise
avec un globe par un temps favora-
ble, quelque nombreuse que soit la
compagnie, l'Electricité, bien loin
de s'affoiblir, n'en devient que plus
forte; si l'on en juge par les aigret-

tes & par les étincelles qui sortent ou de la barre de fer, ou d'une personne électrisée : jamais ces effets ne sont aussi beaux qu'en présence d'une nombreuse assemblée ; & ce fait est si constant , que quand je veux animer davantage les émanations lumineuses , ou exciter celles dont la lumière s'affoiblit, je fais approcher du monde , & cet expédient me réussit toujours.

Ce n'est point ici le lieu de chercher la cause de ce fait , je le rapporte seulement , parce qu'il offre un moyen de donner plus d'éclat aux phénomènes les plus intéressans , & parce que ceux qui manqueroient les expériences dans le cas dont il s'agit, pourroient en suivant le préjugé , s'en prendre mal-à-propos au trop grand nombre , & négliger par-là de chercher la vraie cause de leur mauvais succès.





SECONDE PARTIE.

*EXPOSITION METHODIQUE
des principaux phénomènes de l'E-
lectricité, pour servir à la recherche
des causes.*

L'ORDRE que je suivrai dans cette seconde partie, sera de proposer une question, de rapporter les expériences qui peuvent servir à la résoudre, & d'exposer ce que le concours des résultats aura indiqué, par des propositions générales qui puissent être regardées ensuite comme des principes de fait.

PREMIERE QUESTION.

*Quels sont les corps qui sont capables
de devenir électriques par frottement : &
ceux qui le deviennent par cette voie, le
sont-ils tous au même degré ?*

EXPERIENCES.

Frottez de la maniere qu'on l'a dit ci-dessus *, 1°. un morceau de cire blanche ; 2°. un bâton de cire d'Espagne ; 3°. une petite boule de soufre ; 4°. un tube ou une baguette solide de verre. Présentez successivement chacun de ces corps nouvellement frottés au-dessus d'un carton bien lissé, sur lequel vous aurez répandu un peu de cette poussière de bois qu'on met sur l'écriture, ou quelques fragmens de feuilles de métal. Vous verrez alors ces petits corps légers s'élever & aller s'appliquer à la surface du corps frotté qu'on leur présente ; & plusieurs d'entre eux s'élancer de dessus ce même corps après l'avoir touché. * Pag. 6 & 7.

En répétant plusieurs fois ces mêmes expériences, on aura lieu d'observer, 1°. que la cire blanche est toujours moins électrique que les autres matieres ; ce que vous reconnaîtrez en faisant attention qu'elle n'attire ni aussi vivement, ni d'aussi loin que le soufre, le verre, &c. 2°. que la cire d'Espagne & le soufre

48 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
s'électrifient plus fortement que la
cire blanche, mais toujours plus foiblement que le verre.

On a eu des résultats à peu près semblables à ceux que je viens de rapporter, lorsqu'on a fait la même épreuve avec les matieres dont voici la liste.

Le jayet, l'asphalte, la gomme copal, la gomme lacque, la colophone, le mastic, le sandarac, le vernis de la Chine légèrement chauffé, la poix noire ou blanche, & même la térébenthine mêlée avec de la brique pilée ou de la cendre, pour lui donner une consistance suffisante, &c.

Le diamant blanc, & surtout le brillant; le diamant de couleur; principalement le jaune; le grenat, le peridote, l'œil de chat, le saphir, le rubis, la topaze, l'amethyste, le cristal de roche, l'émeraude, l'opale, la jacinte, la porcelaine, la fayance, la terre vernissée, le verre de plomb, d'antimoine, de cuivre, &c.

Les talcs de Venise & de Moscovie, le gyps, les selenites, & généralement

ralement toutes les pierres transparentes, les agathes, les jaspes, le porphyre, le granit, les marbres de toutes couleurs, le grais, l'ardoise, &c.

La foye, le fil, le coton, les plumes, les cheveux, le parchemin, les os, l'ivoire, la corne, l'écaille, la baleine, les coquilles, les bois de toutes especes, l'alun, le sucre candi, &c.

Un grand nombre de ces corps n'acquierent par le frottement qu'une Electricité très-foible, encore faut-il pour cela les échauffer assez fortement.

Mais les corps vivans, les métaux; & même les semi-métaux, comme le zinc, le bismuth, l'antimoine, &c. quoique frottés vivement & à plusieurs reprises, n'ont jamais donné aucun signe d'Electricité.

Réponse à la premiere Question.

On peut donc conclure par rapport à la question présente, 1°. que de tous les corps qui ont assez de consistance pour être frottés, ou dont les parties ne s'amolissent

E

50 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
point trop par le frottement, il en est peu qui ne s'électrifient quand on les frotte.

2°. Que les corps vivans, les métaux parfaits ou imparfaits, doivent être formellement exceptés.

3°. Que tous les corps qu'on peut électriser en frottant, ne sont pas capables d'acquiescer un égal degré d'Électricité.

4°. Que les plus électriques de toutes, après avoir été frottées, sont les matières vitrifiées, & ensuite le soufre, les gommes, certains bitumes, les résines, &c.

Les corps qui s'électrifient par frottement, ont été nommés *matieres Electriques par elles-mêmes*, ou *naturellement Electriques*; en Latin, *per se Electrificabiles*, ou *Electrica*.

II. QUESTION.

Quelles sont les matieres qui s'électrifient par communication; & celles qu'on peut électriser ainsi, sont-elles toutes également susceptibles de recevoir le même degré d'Électricité?

P R E M I E R E E X P E R I E N C E.

Prenez tel corps solide que vous voudrez, animal mort ou vif, bois, plante, ou fruit, gomme ou résine, métal, pierre, vitrification, &c. suspendez-le avec un fil de soye, ou bien posez-le sur un appui, comme il est marqué dans la première Partie * ; approchez fort près de ce corps & à plusieurs reprises, un tube de verre fortement électrisé. L'Électricité de ce tube se communiquera de manière, que le corps suspendu ou soutenu comme on vient de le dire, attirera & repoussera les petites feuilles de métal qu'on lui présentera, ou un fil qu'on laissera pendre à quelques pouces de distance de sa surface.

* Page 34.
& suiv.

S E C O N D E E X P E R I E N C E.

Vous communiquerez de même l'Électricité à une liqueur quelconque, qui sera placée dans un petit gobelet sur un guéridon de verre, ou sur quelque appui de soufre, ou de matière résineuse.

Ces Expériences se font plus com-

E ij

52 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
modément & avec plus de succès ,
lorsqu'au lieu d'un tube on se sert
d'un globe de verre pour communi-
quer l'Electricité ; alors si le corps
qu'on veut électriser a une certaine
longueur , on le suspend avec des
cordons de soye : voyez les fig. 10. &
11. Si le corps à qui l'on veut com-
muniquer l'Electricité , n'a point une
longueur suffisante pour être suspen-
du de la maniere qu'on vient de le
dire , on pourra le poser ou l'atta-
cher au bout d'une verge de fer ,
d'une corde de chanvre , ou d'un
bâton suspendu horizontalement ,
Enfin si c'est une liqueur qu'on veuil-
le électriser , on la placera dans une
capsule de verre , ou dans quelque
autre vase fort ouvert comme une
jatte de fayance , de porcelaine , &c ,
& l'on fera plonger dedans un fil de
métal qui pende au bout d'une ver-
ge de fer , dont l'autre extrémité
répond au globe : voyez la fig. 10.

Après un grand nombre d'expé-
riences faites par diverses personnes
sur toutes sortes de corps tant soli-
des que liquides , soit avec un tube ,
soit avec un globe de verre , voici

quels sont les résultats les plus constants.

Réponse à la seconde Question.

1°. Il paroît qu'il n'y a aucune matiere en quelque état qu'elle soit (si lon en excepte la flamme, (a) & les autres fluides qui se dissipent par un mouvement rapide, parce qu'on ne peut gueres les soumettre à ces sortes d'épreuves) il n'est, dis-je, aucune matiere qui ne reçoive l'Electricité d'un autre corps actuellement électrique.

2°. Il y a des espèces à qui l'on communique l'Electricité bien plus aisément & bien plus fortement qu'à d'autres. Tels sont les corps vivans, les métaux, & assez généralement toutes les matieres, qu'on ne peut électriser par frottement, ou qui ne deviennent électriques que peu & difficilement par cette voye.

3°. Et au contraire, les corps qui s'électrifient le mieux par frottement,

(a) Voyez sur l'Électrisation de la flamme mes recherches sur les causes particuliers des phénom. Elect. 3. Disc. p. 198. & suiv.

E iij

54 ESSAI SUR L'ELECTRICITE

le verre , le soufre , les gommes , les résines , &c. ne reçoivent que peu ou point d'Electricité par communication.

III. QUESTION.

Y a-t-il quelque différence remarquable entre l'Electricité acquise par communication, & celle qui est excitée par frottement ?

Il résulte des expériences rapportées dans la Question précédente , que le même corps agit pour l'ordinaire plus ou moins puissamment , selon qu'il a acquis l'Electricité de l'une ou de l'autre maniere. Un bâton de soufre ou de cire d'Espagne , par exemple , devient bien plus électrique quand on le frotte , que quand sa vertu lui est communiquée par un autre corps électrisé. Et au contraire , un morceau de bois que l'on électrise par communication , a toujours beaucoup plus de vertu que s'il devenoit électrique par frottement. Mais ce qu'on se propose ici , c'est de sçavoir en général si l'Electricité communiquée présente com-

munément quelque différence qu'on ait lieu d'attribuer à la manière dont on la fait naître dans un corps. Comparons donc les effets d'un corps qui s'électrise le mieux par frottement, avec ceux d'un autre corps qui devient le plus électrique par voie de communication.

P R E M I E R E E X P E R I E N C E .

J'électrise une verge de fer de trois ou quatre lignes d'épaisseur, & de quatre ou cinq pieds de longueur, suspendue avec deux fils de soye, au-dessus du globe de verre que l'on fait frotter sur mes mains, *fig. 10.* Le premier de ces deux corps devient électrique par communication, & le dernier l'est par frottement.

J'observe alors, ^{1^{erement}}, que l'un & l'autre attirent des corps semblables, des feuilles de métal, des plumes, &c. à des distances à peu près égales. ^{2^{dement}}, l'un & l'autre étincellent & petillent quand on en approche le doigt, ou tout autre corps non électrisé; mais le feu qui sort du fer est plus vif, & éclate davantage.

E iiij

36 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
que celui qui vient du verre.

SECONDE EXPERIENCE.

J'ai observé assez constamment la même chose en me servant d'un globe de soufre , au lieu de celui de verre ; à cela près que les effets de part & d'autre , c'est-à-dire , de la barre & du globe , étoient plus foibles.

TROISIEME EXPERIENCE.

Cette même Expérience faite un grand nombre de fois avec un tube de verre , & un homme placé debout sur un support de matiere résineuse , m'a toujours offert le même résultat.

Réponse à la troisieme Question.

J'ai donc crû devoir conclure de ces Epreuves , 1°. Que les effets sont les mêmes au fond , soit que l'Electricité naisse par frottement , soit qu'elle s'acquiere par communication.

2°. Que la voie de communication est un moyen plus efficace que

le frottement, pour forcer les effets de l'Électricité.

IV. QUESTION.

Tous les Corps légers de quelque especé qu'ils soient, sont-ils attirés & repoussés par un Corps électrisé, & cette vertu a-t-elle plus de prise sur les uns que sur les autres ?

PREMIERE EXPERIENCE.

Si l'on place sur une table de bois unie & bien sèche, ou sur un carton bien lisse, de petits fragmens de feuilles d'or ou de cuivre, de petites boulettes de coton, de très-petites plumes, des brins de foye, des particules de verre soufflé très-mince, &c. & que l'on présente au-dessus environ à un pied de distance, un tube de verre récemment frotté; tous ces petits corps s'élèvent vers le tube électrique, & sont repoussés vers la Table; ce qui se répète continuellement tant que dure l'Électricité du verre: mais on observe que les feuilles de métal ont un mouvement plus vif & plus fréquent, soit

58 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
d'attraction , soit de répulsion.

SECONDE EXPERIENCE.

Suspendez avec deux fils de soye une baguette de bois à laquelle vous attacherez des rubans de diverses couleurs , mais de mêmes largeur & longueur , afin qu'ils soient tous à peu près de même poids , *fig. 12.* approchez-en environ à un pied de distance , un tube de verre électrisé , de maniere que sa longueur soit parallele au plan formé par les rubans , & à la ligne qui comprend toutes leurs extrémités inférieures.

Les rubans noirs sont toujours attirés & repoussés de plus loin ou plus fortement que les autres. S'il y en a quelqu'un des autres couleurs qui fasse la même chose , on lui fait perdre à coup sûr cette qualité qui le distingue , en le lavant & le faisant sécher.

Et celui de tous qui paroît obéir le moins à la vertu Electrique du tube , devient le plus actif & le plus prompt , quand on le mouille , ou qu'on remplit une partie

des pores , en le cirant ou en le gommant.

TROISIEME EXPERIENCE.

Mettez sur une tablette de bois deux petits vases de verre également remplis, l'un d'encre, l'autre d'eau pure; présentez-les en les élevant parallèlement, à une verge de fer électrisée dans une situation horizontale, soit avec un tube, soit avec un globe de verre.

Quand la surface des deux liqueurs sera à une petite distance du fer électrisé, chacune d'elles s'élèvera en forme de monticule; on entendra un petit éclat de bruit, & si l'expérience se fait dans un lieu un peu obscur, on appercevra en même tems une petite étincelle de feu très-brillante. Ces trois effets, (l'élevation ou l'élancement de la liqueur, le bruit & le feu,) sont ordinairement plus sensibles avec l'encre, qu'avec l'eau pure.

Réponse à la quatrième Question.

Il paroît donc 1°. qu'un Corps

60 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
actuellement Electrique exerce son
action sur toutes sortes de matieres
indistinctement , pourvû qu'elles ne
soient pas retenues invisiblement ,
soit par trop de poids, soit par quel-
que autre obstacle.

2°. Qu'il y a certaines matieres sur
lesquelles l'Electricité a plus de prise
que sur d'autres.

3°. Que cette disposition plus ou
moins grande à être attiré & repoussé
par un Corps électrique , dépend
moins de la nature des matieres ou de
leurs couleurs , que d'un assemblage
plus ou moins ferré de leurs parties ,
puisque le même ruban seulement
mouillé , ciré ou gommé , devient
par-là plus propre à obéir au tube éle-
ctrique , & que la teinture noire ou
l'encre qu'on sçait être plus dense
que l'eau pure , à cause des parties
ferrugineuses qu'elle contient , pro-
cur le même effet.

COROLLAIRE.

Il resulte encore des Expériences
employées dans cette Question , que
l'Electricité & le magnetisme sont

deux choses tout-à-fait différentes ;
 (a) car l'aiman n'attire que le fer ou
 les matieres qui en contiennent beau-
 coup ; au lieu que le Corps électrisé
 exerce son action sur tout ce qui est
 assez léger pour lui obéir. On trou-
 vera aussi dans la question sui-
 vante , de quoi établir de grandes
 différences entre l'aiman & le corps
 Electrisé.

V. QUESTION.

*L'Electricité une fois excitée , ou com-
 muniquée dure-t-elle long-tems ; &
 quelles sont les causes qui la font cesser ;
 ou qui diminuent sa durée, ou sa force ?*

PREMIERE EXPERIENCE.

Faites fondre du soufre, de la résine ;
 ou de la cire d'Espagne ; remplissez-

(a) Si les recherches que l'on a faites ou
 qu'on fera , nous portent à croire un jour
 que la matiere Electrique est la même que
 celle par laquelle s'opèrent les phenomè-
 nes électriques , cela ne m'empêchera pas de
 dire d'après les expériences que j'ai citées ,
 que l'Electricité & le magnétisme sont des
 modifications différentes de la même ma-
 tiere.

62 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
en un verre à boire un peu chauffé, &
légèrement enduit d'huile intérieure-
ment : quand cette espece de cône
fera froid & détaché de son moule,
frottez-le avec la main pour l'élec-
trifier; couvrez-le du même verre dans
lequel il a été moulé, & reposez-le
dans un endroit où personne ne le
touche.

Si vous le visitez au bout de cinq ou
six mois, il vous donnera encore des
signes d'Électricité. J'en ai eu plusieurs
fois au bout de huit ou neuf mois.

SECONDE EXPERIENCE.

Un tube que l'on a frotté avec la
main, demeure communément une
demie-heure ou trois quarts d'heure
électrique, quoiqu'on le tienne en
plein air, pourvû qu'on ne l'agite
point trop, & qu'on le tienne seu-
lement par une de ses extrémités.

TROISIEME EXPERIENCE.

Un globe de verre, ou de soufre,
qu'on a fortement électrisé en le frot-
tant, & qui demeure suspendu par les
deux pointes entre lesquelles on l'a

fait tourner, ne perd assez souvent toute sa vertu qu'après 5 ou 6 heures.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Un tube de verre plein d'eau qu'on a fortement électrisé par le moyen du globe, & qu'on laisse isolé & suspendu sur les fils de soie, est encore électrique dix ou douze heures après, & l'on peut le toucher plusieurs fois avec le doigt sans qu'il perde toute sa vertu.

CINQUIEME EXPERIENCE.

Mais un morceau de métal, de bois, de pierre, &c. qu'on a rendu électrique par communication, le tube (a) lui-même qui a servi à électriser, perd bien-tôt toute sa vertu, s'il est manié dans toute sa surface, ou qu'on le repose sur une table, sur un lit, &c.

(a) On a remarqué quelquefois à l'égard du tube, qu'il étoit encore un peu électrique dix ou douze heures après avoir été frotté, quoiqu'on l'eût posé sur des Corps non électriques; mais cela n'arrive pas communément, & quand cela arrive, on n'apperçoit jamais qu'une Electricité très-foible.

SIXIEME EXPERIENCE.

Une verge de fer, ou une corde électrisée cesse de l'être ordinairement quand on y touche avec la main, ou avec tout autre corps non électrique.

Il en est de même d'un homme à qui l'on a communiqué l'Electricité, à moins qu'on ne répare cette vertu à mesure qu'il la perd, comme il arrive quand il la reçoit d'un globe que l'on continue de frotter.

Cependant il s'est trouvé des cas où un homme étoit tellement électrisé, qu'il ne cessa point de l'être, quoiqu'il descendît un instant du gâteau de résine sur lequel il étoit monté; ou quoiqu'il touchât avec sa main, ou avec son pied, des corps qui n'étoient point électriques.

J'ai observé aussi plusieurs fois qu'une barre de fer qui pesoit quatre-vingt livres, & qui avoit été longtemps & fortement électrisée, pouvoit être touchée plus de quinze fois sans perdre toute sa vertu.

SEPTIEME

SEPTIEME EXPERIENCE.

Ayant électrisé une cucurbite de verre à demi pleine d'eau, en suivant le procédé qui est décrit dans la seconde Question, *fig. 10.* je trouvai & la liqueur & le vase encore électriques trente-six heures après; quoique je l'eusse beaucoup manié, & que je l'eusse laissé sur une table qui n'étoit point isolée.

Réponse à la cinquieme Question.

De tous ces faits on peut conclure :

1°. Que l'Électricité n'est point un état permanent; qu'elle s'affoiblit & qu'elle cesse d'elle-même après un certain temps, suivant le degré de force qu'on lui fait prendre, & la nature des matieres dans lesquelles on la fait naître.

2°. Qu'un Corps électrisé perd communément toute sa vertu par l'attouchement de ceux qui ne le sont pas.

3°. Que dans le cas d'une forte Électricité, ces attouchemens ne font que diminuer la vertu du Corps électrisé; & ne la lui font perdre en-

F

66 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
tièrement qu'après un espace de
temps qui peut être assez considé-
rable.

VI. QUESTION.

L'Electricité est-elle une qualité abstraite , ou l'action de quelque matiere invisible qui soit en mouvement autour du Corps électrisé ?

PREMIERE EXPERIENCE.

Quand on approche le visage , ou le revers de la main , à cinq ou six pouces de distance d'un tube de verre ou d'un globe électrisé , on sent des attouchemens assez semblables à ceux d'une toile d'araignée qu'on rencontreroit flottante en l'air.

SECONDE EXPERIENCE.

Ayant fortement électrisé une grosse barre de fer , je ressentois tout autour d'elle une impression , que l'on pouvoit comparer à celle d'un duvet de plume , ou d'une enveloppe de coton légèrement cardé ; & de l'extrémité de cette barre il partoît un souffle qui faisoit onduler les li-

queurs qu'on y présentoit, & qu'on ressentait très-sensiblement à douze ou quinze pouces de distance.

TROISIEME EXPERIENCE.

Si l'on passe brusquement le revers de la main le long d'un tube de verre nouvellement frotté, on entend un pétilllement qui ressemble au bruit que fait un peigne fin, quand on passe le bout du doigt d'un bout à l'autre sur l'extrémité de ses dents.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Un Corps fortement électrisé par communication étincelle de toutes parts quand on en approche de fort près le doigt, ou un autre corps non électrique ; & ces étincelles sont sensibles jusqu'à la douleur.

CINQUIEME EXPERIENCE.

Si l'on porte le nez vers l'extrémité d'une barre de métal qu'on électrise par le moyen du globe de verre, on sent une odeur qui tient de celle du phosphore d'urine, & un peu de celle de l'ail,

SIXIEME EXPERIENCE.

Un tube fortement frotté dans un lieu obscur répand des taches lumineuses sur les Corps non électrisés, qui l'environnent à une petite distance

Réponse à la sixieme Question.

Il est donc de toute évidence que les attractions, répulsions, & autres phénomènes électriques, sont les effets d'un fluide subtil, qui se meut autour du corps que l'on a électrisé, & qui étend son action à une distance plus ou moins grande selon le degré de force qu'on lui a fait prendre. Car une substance qui touche, que l'on entend agir, qui se rend visible en certains cas & qui a de l'odeur, peut-elle être autre chose qu'une matière en mouvement ?

VII. QUESTION.

Ce Fluide qui est en mouvement autour du Corps électrisé ne seroit-ce point l'air de l'atmosphère, agité d'une certaine façon par le Corps que l'on a frotté ?

P R E M I E R E E X P E R I E N C E.

Suspendez un ruban ou un fil au milieu d'un récipient de machine pneumatique ; ôtez-en l'air le plus exactement qu'il sera possible ; ce ruban ou ce fil , quoique placé dans le vuide , obéira encore aux impressions d'un tube ou d'un autre corps fortement électrique , que vous en approcherez.

S E C O N D E E X P E R I E N C E.

Faites tourner rapidement dans le vuide une boule de soufre , ou un globe de verre de trois pouces ou environ de diametre , de maniere qu'en tournant il soit frotté par quelque lame à ressort , garnie de drap ou de papier gris replié plusieurs fois sur lui-même. *Fig. 8.* Ce globe non-obstant la plus grande raréfaction d'air , devient électrique , ce que l'on apperçoit aisément , parce qu'il attire des fils , ou autres corps légers suspendus à quelque distance de lui dans le même vaisseau.

T R O I S I E M E E X P E R I E N C E.

Mettez à deux pieds de distance

70 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
l'une de l'autre (a) une bougie allu-
mée , & une petite feuille d'or sus-
pendue avec un fil fin. Placez juste-
ment dans le milieu des deux un tube
de verre bien électrisé.

Vous remarquerez que l'Electricité
du tube agira sensiblement sur la feuil-
le de métal , & qu'elle ne fera pas faire
le moindre mouvement à la flamme
de la bougie. Si l'air étoit en mouve-
ment , demeureroit-elle aussi tran-
quille ? Ajoutons encore quelques
observations à ces expériences.

PREMIERE OBSERVATION.

La matjere électrique porte une
odeur très-remarquable ; l'air par lui-
même n'en a point : un certain mou-
vement qu'il recevrait lui en pour-
roit-il donner ?

SECONDE OBSERVATION.

La matiere électrique s'enflamme,
éclaire & brûle , comme on le verra
par la suite. L'air n'est point capable
de ces effets.

(a) Si l'on mettoit moins de distance entre
la bougie & la feuille d'or , on courroit risque
de manquer l'Expérience , parce que le tube
placé au milieu , entre l'une & l'autre , seroit
déélectrisé par la flamme.

TROISIEME OBSERVATION.

Nous verrons bien-tôt que quand un corps est électrisé, il en émane & il vient à lui une matiere qui n'est point de l'air, & à qui l'on ne peut se dispenser d'attribuer les effets de l'Electricité.

QUATRIEME OBSERVATION.

Nous verrons encore que la matiere électrique passe à travers les vaisseaux de verre, & autres matieres compactes que l'air ne pénètre pas.

Réponse à la septieme Question.

Ainsi nous concluons, que la matiere électrique n'est point l'air de l'athmosphere agité par le Corps électrique, mais un fluide distingué de lui, puisqu'il a des propriétés essentiellement différentes; & plus subtile que lui, puisqu'il pénètre un récipient de verre.

VIII. QUESTION.

La matiere électrique se meut-elle en forme de tourbillon autour du Corps qui est électrisé ?

72 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

Nous entendons ici par *mouvement de tourbillon* celui d'un fluide dont les parties décrivent des cercles autour d'un centre commun, ou bien des spires par lesquelles elles s'éloignent ou s'aprochent du corps, autour duquel elles font leurs révolutions.

Puisque les corps légers qui s'aprochent & qui s'éloignent du corps électrique, se meuvent ainsi en vertu d'un fluide subtil qui les pousse, comme l'expérience nous l'a fait conclure à la fin de la sixieme Question ; c'est par la maniere dont se meuvent ces petits corps visibles, que nous devons juger du mouvement propre au torrent invisible qui les dirige ; c'est la poussiere qui tournoie, qui m'apprend que le vent tourbillonne ; & les gens de mer qui voient de loinz tourner un vaisseau malgré lui, sçavent fort bien que ce mouvement forcé lui vient d'une eau qui va par un mouvement semblable se précipiter dans un gouffre.

PREMIERE EXPERIENCE.

Répandez sur une table de bois, bien unie & bien sèche, des corps légers

légers de toutes espèces, les uns plus petits que les autres, & présentez au-dessus un tube bien électrisé, vous pourrez remarquer,

¹^{ment}. Que les plus petits, sur-tout ceux qui seront minces & tranchans comme les fragmens de feuille d'or; s'élanceront, soit de la table au tube, soit du tube vers la table, presque toujours en lignes droites.

²^{dement}. Ceux qui ont un peu plus de volume, ou qui sont d'une figure plus arrondie, comme les boulettes de coton, le duvet de plume, &c. souffrent le plus souvent quelques détours; mais ces détours sont irréguliers, tantôt à droite, tantôt à gauche, & n'annoncent point du tout l'impulsion d'un fluide qui circule.

Il se trouvera bien quelque cas particulier, où la pesanteur du corps attiré, combinée d'une certaine façon avec l'effort du fluide électrique qui cause cette sorte d'attraction, fera voir une courbe, dont l'imagination fera bien-tôt une parabole, ou une portion d'ellipse; mais qu'on y fasse attention, on verra que cet effet vient des circonstances, & que

G

74 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
l'Électricité agissant seule tend à porter les corps en ligne droite , soit quand ils paroissent attirés , soit quand ils sont repouffés.

SECONDE EXPERIENCE.

Tenez d'une main un tube fortement électrisé , & avec l'autre main présentez-lui un fil de soie que vous tiendrez seulement par un bout. De quelque façon que vous teniez ce fil , vous observerez qu'il se dirigera toujours dans une ligne droite qui tend au tube.

Cette expérience se fait encore mieux quand on présente le fil à une barre de fer , que l'on électrise par le moyen du globe de verre.

TROISIEME EXPERIENCE.

Sous une barre de fer suspendue horizontalement , & que l'on continue d'électriser médiocrement , présentez une feuille d'or fin , qui ait environ un pouce & demi en quaré ; présentez-la par son tranchant , en la tenant sur un carton , ou sur une feuille de papier , & suivez-la

quelque temps, en tenant le doigt ou la main dessous.

Vous verrez aller & venir cette feuille entre votre doigt & la barre de fer; & avec un peu d'attention & d'habitude, vous parviendrez à la faire demeurer suspendue quelques pouces au-dessous de la barre de fer: alors elle n'aura d'autre mouvement que de se promener comme en sautant tout le long de la barre électrisée. (a)

Réponse à la huitieme Question.

A juger des mouvemens de la matiere électrique par ceux qu'elle imprime, & par ses effets les plus constants & les plus réglés, il paroît donc qu'elle ne circule point, & que l'atmosphère qu'elle forme autour du Corps électrisé, n'est point un tourbillon dans le sens que nous avons expliqué ci-dessus.

(a) Cette expérience qui est très-jolie, est de M. le Cat, Chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu de Rouen, & Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

76 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
IX. QUESTION.

Le fluide subtil, que nous nommons matiere électrique, vient-il du Corps électrisé comme d'une source qui le lance de toutes parts; ou bien va-t-il à lui comme à un terme où il tend de tous côtés; ou bien enfin le même rayon de cette matiere part-il du Corps électrique pour y revenir aussitôt?

Ce qui donne lieu à cette question, c'est qu'on voit toujours un Corps électrique attirer & repousser en même temps différents corpuscules, ou le même successivement; & l'on sçait par ce qui a été dit ci-dessus, que l'un & l'autre mouvement est l'effet d'une véritable impulsion,

PREMIERE EXPERIENCE,

Que l'on élève sur le bord d'une table un petit monceau de cette poussiere de bois que l'on met sur l'écriture, & qu'on en approche le bout d'un bâton de cire d'Espagne, ou un morceau d'ambre nouvellement frotté. On verra distinctement une partie de cette poussiere s'élan-
cer vers le Corps électrique, tandis

que d'autres particules du même monceau prendront d'abord une direction toute opposée.

SECONDE EXPERIENCE

Si l'on met sur la main d'un homme qu'on électrise, un carton couvert de fragments de feuilles de métal, & que sous la même main de cet homme on présente de pareils fragments à cinq ou six pouces de distance ; on remarquera que ceux-ci seront attirés, tandis que les autres s'élanceront en l'air ; les uns viendront avec vivacité au Corps électrisé, les autres s'en écarteront avec la même activité.

TROISIEME EXPERIENCE.

Laissez tomber sur un tube, ou sur une boule de soufre médiocrement électrique, une feuille de métal de la grandeur d'un petit écu, un duvet de plume, des petits bouts de fil fort menus : vous observerez très-souvent qu'une partie de chacun de ces Corps paroît comme collée au Corps électrique, pendant que l'autre paroît soulevée & comme entraînée.

G iij

78 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

Ces effets deviendront plus sensibles si vous présentez le bout du doigt vis-à-vis de la partie adhérente ; & si vous examinez la chose avec attention , vous verrez que l'humidité ou l'inégalité des surfaces n'a aucune part à cet effet , comme on pourroit le soupçonner.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Répandez sur une barre de fer suspendue horizontalement, du tabac rapé un peu sec, ou de la poussière de bois , ou du son de farine ; électrisez-la ensuite (a). Les parties les plus grossières de ces poudres seront enlevées dans l'instant ; mais toute la surface demeurera encore toute couverte des particules les plus fines , qui seront cependant emportées comme les autres , si vous les rassemblez en un petit tas.

(a) Pour exécuter plus commodément cette expérience , il faut que quelqu'un tienne avec la main le bout de la barre pendant qu'on commence à frotter le globe , afin que lorsqu'on cessera de la toucher elle devienne tout à coup fort électrique , & qu'on voye la poussière partir tout à la fois.

CINQUIEME EXPERIENCE.

Laissez tomber sur un tube électrisé une petite feuille de métal, & lorsqu'elle aura été repoussée en l'air, suivez-la en tenant le tube dessous; cette petite feuille demeurera suspendue au-dessus du tube à dix-huit pouces ou deux pieds de distance, & ne sera attirée de nouveau que quand vous l'aurez touchée avec le doigt ou avec quelque autre corps non électrique.

SIXIEME EXPERIENCE.

Si vous mouillez avec de l'esprit-de-vin une barre qu'on électrise, cette liqueur se dissipera en une petite pluie presque insensible; mais pendant cette dissipation la barre de fer n'en attirera pas moins les corps légers qui se trouveront à sa portée.

SEPTIEME EXPERIENCE.

Quand on a fortement électrisé un globe de verre, & que l'on continue de le frotter en le faisant tourner dans un lieu obscur; si l'on en approche le doigt, un écu, un mor-

ceau de bois , & généralement toutes sortes de corps solides ou fluides, on voit sortir distinctement de ces corps une matiere enflammée qui tend au globe électrisé , & qui forme un petit torrent continuél , composé de plusieurs petit jets , plus ou moins animés selon que le globe est plus ou moins électrique , ou selon la nature des matieres d'où ils sortent.

C'est un fait constant , (& cette remarque est de conséquence pour ce que nous avons à dire dans la suite) que les matieres sulphureuses , grasses , résineuses , fournissent toujours beaucoup moins de cette matiere lumineuse que toutes les autres.

Réponse à la neuvieme Question.

Ces expériences prouvent assez clairement ; 1^o. Que la matiere électrique s'élance du corps électrisé , & qu'elle se porte progressivement aux environs jusqu'à une certaine distance , puisqu'elle emporte les corps légers qui sont à la surface du corps électrisé , & qu'elle soutient à la hauteur de dix-huit

pouces ou plus, au-dessus de tube électrique la petite feuille de métal qu'elle emporte.

2°. Qu'une pareille matiere vient au Corps électrique, remplacer apparemment celle qui en sort ; car un corps ne s'épuise pas pour être continuellement électrisé, & comment ne s'épuiserait-il pas à la fin, si rien ne réparoit les émanations qu'il fournit ? Les corpuscules ou les parties des corps qui demeurent appliqués à la surface électrique, tandis que les autres sont enlevés, sont des marques sensibles de l'existence de cette matiere, & de la direction de son effort.

3°. Que ces deux courans de matiere qui vont en sens contraires, exercent leurs mouvemens en même tems ; puisque le même corps électrisé attire & repousse tout à la fois.

La dernière Expérience que j'ai rapportée prouve encore que cette matiere qui se porte au corps électrisé, lui vient non-seulement de l'air qui l'entoure, mais aussi de tous les autres corps qui peuvent être

82 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
dans son voisinage. Dans le cas d'une Electricité foible, cette matiere qui vient des Corps environnans & demeure invisible, apparemment parce qu'elle n'a ni assez de densité, ni assez de vitesse pour s'enflammer; mais lorsque l'Electricité est plus forte, on l'apperçoit visiblement s'élancer du corps non électrique vers le corps électrisé, comme nous aurons lieu de le dire ci-après (a)

X. QUESTION.

Les endroits par lesquels la matière électrique s'élance du Corps électrisé, sont-ils en aussi grand nombre que ceux par lesquels rentre celle qui vient des Corps environnans?

En considérant qu'un Corps qu'on électrise ne s'épuise point par les émanations continuelles qu'il fournit, on seroit tenté de croire qu'il y a autant de passages ouverts pour

(a) L'existence des deux courants de matiere électrique simultanés, a été encore bien prouvée depuis par les expériences sur la transpiration forcée, rapportées dans le 5c. discours des *Recherches sur les causes particulieres des Phénomènes électriques.*

la matiere qui rentre, que pour celle qui sort. Mais quoique le raisonnement nous conduise assez naturellement à cette conséquence, ne nous y rendons point cependant sans avoir auparavant consulté l'expérience; car il pourroit se faire un juste remplacement des émanations électriques, quoique les pores du Corps électrisé ne fussent point ouverts en nombre égal pour la matiere qui rentre, & pour celle qui sort. Ne sçait-on pas qu'un vaisseau qui se vuide par une seule ouverture, peut se remplir en même temps par plusieurs autres, plus petites ou égales, pourvû que l'écoulement & le remplissage se fassent avec des vitesses proportionnées?

OBSERVATION.

Quand j'électrise une barre de fer sur laquelle j'ai répandu du son de farine, je vois d'abord toutes les parties les plus grossieres emportées par la matiere électrique qui s'élance du Corps électrisé; mais j'observe constamment aussi, que toute la surface du fer (quoiqu'é-

84 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
lectrique) demeure couverte d'une
poussière impalpable ; si ces dernie-
res particules qui sont comme ad-
hérentes au fer (& d'autres effets
semblables que j'ai rapportés ci-
dessus) me désignent l'action d'u-
ne matière qui vient au Corps élec-
trisé , comme celles qui s'envolent
me font connoître l'effort d'une ma-
tière qui sort. : en comparant le
nombre des parties restantes avec
celui des parties qui sont emportées ,
j'ai tout lieu de croire que les filets
de ce fluide invisible , qui tendent
au Corps électrisé , surpassent de
beaucoup en nombre ceux qui éma-
nent de ce même corps.

Réponse à la dixième Question.

Cette observation nous dispose
donc à penser , que les pores par les-
quels la matière électrique s'élance
du Corps électrisé , ne sont pas en
aussi grand nombre que ceux par les-
quels elle y rentre. Cette proposi-
tion sera confirmée par les faits que
nous rapporterons dans la Question
suivante.

XI. QUESTION.

Chaque pore du Corps-électrisé par où la matiere électrique s'élance , ne fournit-il qu'un rayon ; ou ce rayon se divise-t-il en plusieurs ?

Pour être en état de répondre à cette question d'une manière décisive , tâchons de rendre visibles ces émanations dont nous ne connoissons encore l'existence que par leurs effets ; rendons - les lumineuses , & alors l'œil le moins attentif sera frappé de leur forme & des mouvemens qu'elles affectent,

P R E M I E R E E X P E R I E N C E .

Electrifiez dans un lieu obscur par le moyen du globe de verre , une verge de fer qui ait deux ou trois pieds de longueur , & trois ou quatre lignes d'épaisseur ; tant que vous continuerez d'électrifier , vous verrez sortir par le bout de cette verge le plus éloigné du globe , une ou plusieurs aigrettes de matiere enflammée , dont les rayons partant d'un point , affectent toujours une très-grande divergence entre eux,

SECONDE EXPERIENCE.

Répandez un grand nombre de grosses gouttes d'eau sur cette barre de fer que je suppose suspendue horizontalement ; & pendant qu'on l'électrifiera , passez le plat de la main à quelques pouces de distance au-dessus , au-dessous , ou à côté ; de toutes les gouttes d'eau vous verrez sortir autant d'aigrettes lumineuses semblables à celles dont on vient de parler.

TROISIEME EXPERIENCE.

Au lieu de gouttes d'eau , mettez sur la barre de fer des petits tas de quelque poussiere , ou de tabac rapé ; dans le moment que le fer devient électrique , la poussiere s'envole ; mais vous observerez qu'elle s'élève toujours en forme de gerbe , & qu'elle représente en grand l'aigrette de matiere électrique dont elle suit vraisemblablement l'impulsion.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Qu'on électrise un homme qui soit

debout sur un gâteau de résine; que cet homme présente le bout de son doigt à quelques pouces de distance, vis-à-vis la main nue ou le visage d'une autre personne non-électrique, toujours dans un lieu obscur. On verra au bout du doigt de cet homme électrisé, une belle gerbe de matière enflammée, encore plus grande & plus brillante que celle qu'on voit au bout de la verge de fer. Cette expérience demande une électricité continue & un peu forte; ce qui ne peut se faire qu'avec le globe de verre.

CINQUIEME EXPERIENCE.

Si vous placez au bout de la verge de fer, ou sur la main de la personne qu'on électrise, un petit vase plein d'eau qui s'écoule goutte à goutte par le moyen d'un petit siphon, ou autrement; ce vase électrisé par communication, aura un écoulement continu, & cet écoulement se divisera en plusieurs petits jets divergens, comme ceux que forme un arrosoir,

. Réponse à la onzieme Question.

Toutes ces expériences nous font

88 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

voir, 1°. que la matiere électrique sort du corps électrisé en forme de bouquets ou d'aigrettes, dont les rayons divergent beaucoup entre eux.

2°. Qu'elle s'élance avec la même forme des endroits même où elle demeure invisible, puisque cette forme est représentée par le mouvement imprimé à la poussiere qu'on répand sur la barre de fer, & à l'eau qui s'écoule du vase.

3°. Que les bouquets ou aigrettes de matiere électrique s'élancent par des pores assez distans les uns des autres, comme on peut le voir par l'expérience de la barre de fer couverte de gouttes d'eau.

Par cette troisième conséquence, je ne prétens point dire qu'il n'y ait d'aigrettes que celles qui s'enflamment & que l'on voit; je pense au contraire qu'il y en a beaucoup d'autres qui demeurent invisibles, parce qu'elles ne sont point animées d'un degré de mouvement assez considérable pour les faire briller aux yeux.

Je conviendrai encore volontiers que dans le nombre des pores par lesquels

lesquels la matiere électrique sort du corps électrisé, il peut y en avoir plusieurs qui ne fournissent que des jets simples, ou divisés en un très-petit nombre de filets ou rayons assez différents de ces bouquets épanouis qu'on voit au bout de la barre de fer.

Enfin j'imagine aussi que la matiere électrique ne s'élance pas toujours par les mêmes endroits du Corps électrisé, mais qu'elle se fait jour tantôt par celui-ci, tantôt par celui-là, suivant que certaines circonstances favorisent plus ou moins son mouvement ou ses éruptions : comme un fluide forcé qui s'élance à travers le tissu d'une enveloppe, & dont les jets s'épanouissent en sortant, soit par la disposition des trous qui leur donnent passage, soit par des obstacles qu'ils rencontrent immédiatement après leur sortie. (a)

(a) J'ai prouvé depuis la premiere Edition de cet Ouvrage, dans mes *Recherches sur les causes particulieres des Phen. Elect.* pag. 248. que la matiere élect. prend la forme d'aigrettes à cause de la résistance de l'air qu'elle rencontre en sortant.

H

La fig. 11. représente une barre de fer électrisée, hérissée de la matière électrique qui en sort : c'est l'idée que je m'en suis faite après une longue suite d'expériences & d'observations réfléchies ; & ce qui m'enhardit à l'exposer ici , c'est qu'elle a été adoptée par les personnes qui ont le plus travaillé sur cette matière.

C O R O L L A I R E.

Si la matière *effluente* (a) s'élance par des pores plus rares que ceux par où rentre la matière *affluente* , comme il y a lieu de le penser après les expériences rapportées dans cette question & dans la précédente , il s'ensuit que celle-ci a moins de vitesse que celle là ; puisqu'en supposant que l'une ne fait que remplacer l'autre , dans un tems donné il passe de la première par un plus petit nombre de pores , une quantité égale à ce qui rentre de la dernière par un plus grand nombre de passages.

(a) J'appelle *matière effluente* , celle qui s'élance en forme d'aigrettes du dedans au dehors du corps électrisé ; & je nomme *matière affluente* , celle qui vient de toutes parts à ce même corps tant que dure son Électricité.

XII. QUESTION.

La matiere électrique qui porte ses impressions à plusieurs pieds de distance du corps électrisé, & qui demeure invisible, est-elle la même que celle qui paroît en forme d'aigrettes lumineuses à la surface ou aux angles de ce même corps?

OBSERVATION.

Les aigrettes lumineuses font sur la peau une impression tout-à-fait semblable à celle qu'on ressent quand on approche le visage ou la main d'un corps fortement électrisé, qui ne jette point de lumière; de sorte qu'un aveugle à qui l'on feroit faire cette épreuve, ne pourroit point dire avec certitude, si ce qu'il ressent vient ou d'une aigrette enflammée, ou d'une matiere que les yeux n'aperçoivent point.

PREMIERE EXPERIENCE.

Electrifiez fortement une barre de fer, de façon qu'il paroisse au bout une ou plusieurs aigrettes lumineuses, fig. 11. présentez le visage ou le revers de la main à cinq ou six pou-

H ij

92 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
ces de distance , vis-à-vis de cette
aigrette enflammée.

Vous ressentirez un petit soufle
qui augmentera ou qui s'affoiblira ,
selon que cette aigrette lumineuse
deviendra plus ou moins forte , ou
que vous en approcherez à une plus
ou moins grande distance.

Quelquefois ce petit vent se fait
sentir sans que l'aigrette paroisse ;
mais il devient toujours plus fort
qu'il n'étoit dès qu'elle vient à briller ;
ce qui prouve assez clairement que
cette lumière qu'on apperçoit , vient
seulement d'une plus grande activité
dans la même matière.

S E C O N D E E X P E R I E N C E .

Ayant électrisé une barre de fer
dont le bout faisoit une aigrette lu-
mineuse dans un lieu obscur , j'en ai
fait approcher à deux pieds de dis-
tance , vis-à-vis l'aigrette , une per-
sonne qui étoit vêtue d'une étoffe
tissue d'argent , & j'ai remarqué bien
des fois sur cette étoffe des taches
de feu , qui me sembloient être l'ex-
trémité des rayons prolongés de
l'aigrette , dont la lumière étoit rani-

mée par la rencontre d'un corps vivant couvert d'un tissu métallique. On aura lieu de voir bien-tôt comment cette circonstance peut ranimer la lumière de ces rayons prolongés & éteints.

TROISIEME EXPERIENCE.

Pour sçavoir si ces taches de feu étoient véritablement les extrémités ranimées des rayons prolongés de l'aigrette, j'ai fait approcher à plusieurs fois, & de plus en plus, la personne sur qui elles paroissent, & j'ai vu que ces taches s'approchoient aussi les unes des autres; ce qui devoit arriver si elles étoient causées, comme je le pensois, par des rayons divergens.

Cette expérience ne réussit pas également avec toutes sortes d'étoffes, d'or ou d'argent; celles dont le tissu est uniforme, & dans lesquelles on a employé le métal trait, valent mieux que les autres: les moires doivent être choisies par préférence.

Réponse à la douzieme Question.

Il y a donc toute apparence que

94 **ESSAI SUR L'ELECTRICITE'**
cette matiere invisible qui agit beaucoup au-delà des aigrettes lumineuses , n'est autre chose qu'une prolongation de ces rayons enflammés , & que toute matiere électrique dont le mouvement n'est point accompagné de lumiere , ne differe de celle qui éclaire ou qui brûle , que par un moindre degré d'activité.

Feu M. Du Fay a conclu tout au contraire (a) ; mais il n'avoit point vu les faits que je viens de citer , & je pense que ceux sur lesquels il a établi son opinion , & qui la rendoient vraisemblable alors , peuvent aisément se concilier avec la mienne , comme je pourrai le faire voir dans un Ouvrage plus étendu que celui-ci. L'expérience du mercure dans le vuide , que cet habile Physicien a citée (b) comme une de ses plus fortes preuves , se réduira si l'on veut à nous faire connoître que le frottement qui détermine la matiere électrique à se mouvoir , n'est pas le seul moyen que l'on ait de la rendre lumineuse.

(a) *Mém. de l'Ac. des Sc.* 1734. p. 525. 5. 152.

(b) *Ibid.* pag. 517.

XIII. QUESTION.

La matiere électrique , tant affluente qu'effluente , pénètre-t-elle tous les Corps solides ou fluides qu'elle rencontre dans son passage ; ou bien ne fait-elle que glisser sur leur surface ?

PREMIERE EXPERIENCE.

Electrifiez , par le moyen du globe , une barre de fer ou un homme dans un lieu obscur , jusqu'à ce qu'il en sorte des aigrettes lumineuses ; considérez attentivement les endroits d'où partent ces rayons enflammés , & vous verrez que ces émanations viennent de l'intérieur du Corps électrisé , aussi évidemment qu'un jet d'eau paroît sortir de son ajutage.

M. Waitz , dans un Ouvrage que l'Académie de Berlin a couronné , après avoir rapporté cette expérience , ajoute , § 103. » Si quelqu'un prétend qu'il se fasse une émission réelle de ces rayons hors du fer ou du corps électrisé , nous ne ferons point de son avis , à moins qu'il ne nous apprenne par des raisons convenables pourquoi il ne nous paroît pas de ces rayons de feu aussi

96 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ

» bien au bout d'un fer émoussé, &
 » dans tout le reste de sa surface ;
 » c'est cependant une chose recon-
 » nue qu'un Corps liquide qui est for-
 » cé de s'écouler, prend son principal
 » écoulement par où il trouve les plus
 » grandes ouvertures ; ce qui ne peut
 » aucunement se dire d'une pointe.»

J'avoue que j'ai été très-surpris de trouver cette doctrine dans un Ecrit dont l'Auteur ne paroît pas nouvellement initié dans la matière qu'il traite ; & qui contient d'ailleurs beaucoup d'excellentes observations & de raisonnemens ingénieux & plausibles : j'aurois même regardé cet endroit comme une faute de traduction (a), si des lettres que j'ai reçues d'Allemagne ne m'avoient appris positivement que M. Waitz avoit avancé & soutenoit cette opinion.

On suppose donc que ces rayons lumineux qui forment les aigrettes, au lieu d'être autant d'émanations divergentes qui s'élancent du corps

(a) L'Ouvrage est écrit en Allemand ; j'ai été obligé, n'entendant pas cette langue, de le faire traduire par une personne qui n'étoit pas bien au fait de la matière qui y est traitée.
 électrisé,

électrisé, sont au contraire des filets de matiere affluente qui convergent à la pointe de ce même corps, & l'on demande des preuves du contraire à quiconque ne voudroit pas embrasser cette pensée; mais si quelqu'un est obligé d'entrer en preuves, n'est-ce pas celui qui avance une nouveauté? Or j'ose dire que c'en est une qui est contre toute apparence, de prétendre que les aigrettes lumineuses qu'on voit au bout d'une verge de fer électrisée, soient les rayons d'une matiere enflammée qui se porte de l'air environnant au corps électrique: car de tous ceux qui ont répété, ou seulement vû cette expérience, je n'ai jamais rencontré personne qui en eût le moindre soupçon; je doute même que cette opinion, quoiqu'appuyée maintenant de l'autorité d'un habile homme, puisse se faire beaucoup de partisans.

A quelqu'un qui me diroit en me montrant un jet d'eau: » Cette eau qui
 » vous paroît jaillir ne sort pas du
 » tuyau qui est à fleur du bassin; elle
 » s'y précipite au contraire pour y en-
 » trer: ne serois-je pas en droit de ré-

pondre : Ce que je crois voir , tout le monde le croit comme moi ; ce que vous prétendez de contraire , vous le prétendez seul , je n'en croirai rien si je n'en vois des preuves. Mais si au lieu de m'en donner , on en exigeoit de moi pour autoriser le sentiment commun , je dirois à mon adversaire : Approchez - vous du jet d'eau qui fait l'objet de notre dispute ; regardez attentivement , & remarquez malgré la rapidité du mouvement , qu'on ne laisse pas d'apercevoir distinctement que le fluide est dirigé de bas en haut. J'ajouterois à cela : Portez la main dans le jet , & vous sentirez une impulsion qui vous apprendra de quel côté vient l'eau. Disons donc à peu près la même chose à M. Waitz.

O B S E R V A T I O N S.

Observez attentivement les aigrettes lumineuses , non pas celles qui sont foibles & dont les rayons sont courts , non pas celles qui sortent du cuivre ou de l'argent , parce que les rayons plus ferrés & presque confondus , ne forment presque qu'une

flamme dont il est trop difficile de distinguer les parties ; mais celles qui s'élancent d'une grosse barre de fer fortement électrisée, & qui ont assez communément deux ou trois pouces de longueur : tout préjugé à part, vous verrez une direction bien marquée, & tout-à-fait contraire à celle que vous prétendez ; en un mot, vous verrez que la matiere enflammée s'élance réellement du corps électrisé dans l'air. Présentez ensuite la main ou le visage à ces émanations, & vous sentirez un souffle qui ne peut être que l'impulsion de cette matiere. Présentez-y un vase plein de liqueur, (d'esprit de vin, par exemple (a), ou de soufre fondu) & vous remarquerez que les aigrettes en feront onduler la surface d'une maniere à vous faire juger qu'elles sont vraiment dirigées du fer électrisé dans l'air.

En voilà assez, je pense, pour défendre l'opinion commune, sçavoir

(a) On verra dans peu, que ces liquides sont préférables à l'eau, parce que la matiere électrique les pénétrant plus difficilement, exerce sur eux une plus forte impulsion.

que les aigrettes lumineuses sont des émanations qui s'élancent réellement du corps électrisé. Quant à ce qu'exige M. Waitz, « qu'on lui ap-
» prenne pourquoi il ne nous paroît
» pas de ces rayons de feu aussi bien
» au bout d'un fer émouffé, & dans
» tout le reste de sa surface : » il y a
une chose toute simple à répondre,
c'est que l'on peut voir quand on
veut de ces aigrettes de lumière au
bout d'un fer émouffé, & à tout au-
tre endroit de sa surface. Il est vrai
qu'elles paroissent plus volontiers
aux angles & aux pointes ; (& peut-
être en trouvera-t-on la raison dans
les Questions suivantes ;) mais si l'on
électrise fortement une barre de fer
qui présente par son extrémité un
quarré, dont chaque côté ait dix-
huit lignes ou deux pouces, on verra
assez souvent des aigrettes sortir de
différens points de cet espace, com-
me aussi des autres endroits de la sur-
face de cette barre, sur-tout, si on
les excite en approchant le doigt à
quelque distance : & quand cela n'ar-
riveroit pas, en feroit-il moins vrai
que les aigrettes qu'on voit au bout

d'un fer pointu qu'on électrise , ont leur mouvement du dedans au dehors ? Ces deux faits sont-ils donc nécessairement liés ensemble ?

» Enfin c'est une chose reconnue ,
 » dit-on qu'un liquide qui est forcé
 » de s'écouler , prend son principal
 » écoulement par où il trouve les
 » plus grandes ouvertures ; ce qui ne
 » peut aucunement se dire d'une
 » pointe. » Les pores qui sont à la
 pointe d'un fer aigu , sont-ils moins
 ouverts qu'ailleurs ? L'ajutage par
 où sort un jet-d'eau peut être considéré
 comme la pointe du tuyau de conduite ; & s'il me plaisoit de regarder la
 pointe d'une épée qu'on électrise ,
 comme l'ajutage par où s'élance
 principalement la matière électrique ,
 quelle preuve me don-
 neroit-on du contraire ?

Au reste quoique M. Waitz ne convienne point avec nous , que les rayons lumineux qui forment des aigrettes , s'élancent du dedans au dehors du corps électrisé , il résulte toujours de son opinion , que la matière électrique a un passage libre dans le fer , & dans les autres corps qu'on

102. ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
électrifie : il la fait passer du dehors
au dedans, nous la faisons mouvoir
du dedans au dehors, voilà toute la
différence ; lui & moi aurons la même
chose à répondre sur la question
présente.

P R E M I E R E E X P E R I E N C E .

Prenez un vase de verre un peu
large d'ouverture & de cinq ou six
pouces de profondeur, qui soit bien
net & bien sec, tant au dedans qu'au
dehors ; mettez au fond un carton
lissé couvert de fragments de feuilles
de métal ; couvrez ce vase suc-
cessivement avec un carton, avec
une petite planche mince avec une
plaque de métal, avec un morceau
de glace de miroir, avec un mor-
ceau de vitre garni d'un bord de ci-
re, d'abord sans eau & ensuite cou-
vert d'une couche d'eau de quelques
lignes d'épaisseur, &c. Présentez au-
dessus de ce vase ainsi couvert, un
tube électrisé à quelques pouces de
distance ; ou bien portez-le sous l'ex-
trémité d'une barre de fer suspen-
due horizontalement, ou sous la
main d'un homme qui soit debout

sur un gâteau de résine , & que l'on électrise avec le globe ; alors vous verrez les petites feuilles de métal s'élever au couvercle , & retomber ensuite à plusieurs reprises , à peu près comme il arrive quand on fait cette expérience en mettant simplement les corps légers qu'on veut attirer sur une table.

Si l'on prétendoit que ces différens couvercles attirent & repoussent seulement en conséquence d'une Electricité qui leur est communiquée par le tube , & non pas en vertu d'une Electricité qui les traverse ; il suffiroit d'observer que ces mouvemens alternatifs des feuilles de métal ont coutume de cesser dès qu'on ôte le tube , ce qui ne devroit pas arriver si le couvercle avoit pris du tube une Electricité suffisante pour causer les effets qu'on aperçoit.

SECONDE EXPERIENCE.

Que quelqu'un que l'on électrise avec le globe , tienne en sa main une verge de fer ; si l'expérience se fait dans un lieu obscur , & que l'Elec-

I iiij

104 **ESSAI SUR L'ELECTRICITE'**
tricité soit un peu forte, il se fera une belle aigrette au bout du fer, & si l'on approche d'une personne qui soit vêtue d'une étoffe d'or ou d'argent, ou qui ait beaucoup de galons à son habit, cette personne devient étincelante de toutes parts, & chaque étincelle qui éclate lui fait sentir à travers de ses habits une piquûre qui va jusqu'à la douleur.

Cette expérience qui prouve incontestablement l'action de la matière électrique à travers les étoffes, présente un spectacle admirable. J'ai vû quelquefois des robes ou des jupes qui devenoient si lumineuses, qu'on en distinguoit parfaitement le dessein; & cette lumière se communiquoit à tout un cercle de huit ou dix Dames, quoiqu'on n'en touchât qu'une; les étoffes où il y a beaucoup de trait d'or ou d'argent réussissent mieux que les autres.

TROISIEME EXPERIENCE.

Quand on électrise la barre de fer avec le globe, non seulement on voit une aigrette lumineuse au bout le plus éloigné; mais on remarque

aussi quelques franges de matiere enflammée qui coulent de l'autre extrémité qui répond au globe ; & ces franges augmentent & de rayons & de vivacité , lorsque quelqu'un approche ou sa main ou son corps des autres parties de la barre , comme si la matiere électrique qui vient du corps animé * , se joignoit à celle qui vient de l'air à la barre électrisée , & procuroit par cette addition un écoulement plus fort & plus abondant : or si cela est , il faut qu'elle pénètre le fer selon sa longueur.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Électrisez un globe de verre dans lequel il y ait quelques petites parcelles de bois , de cette rapure , par exemple , qu'on met sur l'écriture ; arrêtez le globe , & présentez le bout du doigt dessous ; vous verrez tous ces petits corps légers s'élan- cer de bas en haut , apparemment parce que la matiere électrique qui sort du doigt en la présence d'un corps électrisé , les enleve avec elle ;

* Voy. la septième Expérience de la neuvième Question.

106 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
mais pour les enlever ainsi, il faut
qu'elle pénètre l'épaisseur du globe.

CINQUIEME EXPERIENCE.

Electrifiez encore un pareil globe au centre duquel vous soutiendrez avec un axe de fil de fer une rondelle de liége d'un pouce $\frac{1}{2}$ ou environ de diamètre, garnie en sa circonférence de plusieurs brins de soie plate; arrêtez ensuite ce globe quand vous l'aurez suffisamment frotté, & vous remarquerez que toutes les soies tendent comme autant de rayons à la circonférence de l'équateur (a); alors si vous présentez le doigt à quelques pouces de distance du globe, celui de ces fils de soie qui se trouvera vis-à-vis, se courbera en s'écartant comme s'il étoit repoussé; & selon toute apparence il

(a) Cette expérience qui est d'Hauxbée, est une de celles qui ont eu le plus de célébrité. On ajoute encore au spectacle qu'elle présente, quand on entoure l'équateur du globe avec un cercle qui en est distant de sept à huit pouces, & que ce cercle est garni de plusieurs fils de soie. Car lorsque le verre devient électrique, tous ces fils se dirigent vers le centre du globe comme autant de rayons convergens.

l'est en effet, par la matiere qui va du doigt non électrique au verre électrisé.

Diroit-on que cette soie s'écarte, parce que le doigt en s'approchant désélectrise la partie du globe à laquelle elle répond.

Mais outre que cette soie revient quand on éloigne le doigt, (ce qui prouve que le verre est toujours électrique en cet endroit) s'il avoit cessé de l'être, la soie n'auroit pas dû s'écarter seulement en suivant la direction du doigt ; elle devrait, à ce qu'il semble, retomber attirée par l'Electricité des parties inférieures du globe, & de plus par l'effort de sa pesanteur.

Réponse à la treizième Question.

Il paroît donc par tous les faits que je viens de rapporter, & par bien d'autres que je suis obligé de supprimer, pour me renfermer dans les bornes d'un abrégé, il paroît, dis-je, que la matiere électrique, tant celle qui émane des corps électrisés, que celle qui vient à eux des corps environans, est assez subtile pour

108 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
passer à travers des corps les plus
durs & les plus compacts , & qu'elle
les pénètre réellement.

XIV. QUESTION.

*La matiere électrique pénètre-t-elle tous
les Corps indistinctement avec une égale
facilité ; & s'il y a quelque différence ,
qui sont ceux qui sont le moins perméa-
bles à cette matiere ?*

Il paroît par ce qui a été rappor-
té dans les Questions précédentes ,
& principalement dans la neuvié-
me , que l'Electricité est l'état d'un
corps dans lequel une matiere élec-
trique *affluente* des environs rempla-
ce continuellement celle qui en sort ,
& que j'ai nommée *effluente* : ainsi
quand un corps s'électrise plus faci-
lement qu'un autre , c'est apparem-
ment que la matiere électrique en
sort avec plus de facilité que d'un
autre corps , & qu'elle y rentre de
même ; & au contraire on peut dire
que cette même matiere ne péné-
tre que difficilement , soit pour en-
trer soit pour sortir , les corps qu'on
a peine à rendre électriques. Or nous
avons vû par les expériences rap-

portées dans la seconde Question, que les corps vivans, les métaux, & généralement tout ce qui ne s'électrise que peu ou point par le frottement, acquiert promptement & puissamment l'Électricité par communication, & qu'au contraire le verre, le soufre, les gommés, les résines, &c. & en général tout ce qu'on électrise le mieux en frottant, ne prend qu'une vertu foible, si on essaye de la lui communiquer. Il est donc à présumer que dans les corps de la première classe la matière électrique a des mouvemens plus libres, & qu'au contraire ceux de la seconde classe sont moins perméables pour elle : c'est à l'expérience à confirmer ou à détruire cette présomption.

P R E M I E R E E X P E R I E N C E.

Si on essaie d'électriser un bâton de soufre ou de cire d'Espagne, ou un tube de verre suspendu comme la barre de fer avec des fils de soie, on n'en verra pas sortir communément comme du métal, ces belles aigrettes lumineuses, & l'on ne sentira pas autour de ces corps ces écou-

110 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
lèmens qui touchent la peau comme
un soufflé léger ou des toiles d'arai-
gnée : quand on en approchera le
doigt, on n'excitera pas ces étincel-
les vives & brillantes, qu'on voit à
la surface d'une barre de fer électri-
fée ; à peine appercevra-t-on une
petite lueur morne & rampante qui
ne se fera presque pas sentir.

SECONDE EXPERIENCE.

Mettez des fragments de feuilles
d'or dans un vase de verre dont l'ou-
verture soit large ; couvrez-le d'une
plaque qui ait 3 ou 4 lignes d'épais-
seur, de résine, de soufre, de cire
d'Espagne, de cire blanche, dont on
fait la bougie, & généralement de
toute matière grasse ou résineuse ; pré-
sentez au-dessus un tube nouvelle-
ment frotté, à peine pourrez-vous
imprimer quelque léger mouvement
d'attraction ou de répulsion aux peti-
tes feuilles qui sont au fond du vase ;
au lieu qu'elles seroient vivement
attirées, si le vase étoit couvert de
bois, de carton, de métal, &c. comme
on l'a vu ci-dessus*.

* Page 101. Première exper. de la treizième-
Question.

TROISIEME EXPERIENCE.

Quand on communique l'Electricité à un tube de verre rempli d'air, on a beaucoup de peine à faire passer les écoulemens électriques d'un bout à l'autre : il arrive rarement qu'il en sorte des aigrettes lumineuses : mais c'est tout le contraire si ce tube est rempli d'eau, ou de limaille de fer ; il étincele de toutes parts quand on en approche la main, & l'on apperçoit des franges ou des petites gerbes de matiere enflammée aux extrémités, sur-tout s'il est bouché de part.& d'autre avec un morceau de liége, dans lequel on ait fiché un fil de métal de deux ou trois pouces de longueur.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Prenez une corde de chanvre qui ait trois ou quatre toises de longueur, & grosse à peu près comme une plume à écrire. Attachez-la d'une part à un fil de soie long de quinze ou dix-huit pouces, fixé en quelque endroit ; tendez votre corde dans une situation horizontale, &

112. ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
fixez-la de l'autre part à un fil de soie semblable au premier, de manière qu'il y ait un bout qui pend & qui porte une orange, une pomme, ou une boule de bois, &c. à quelques pouces au-dessus d'une table ou d'un support, sur lequel vous mettrez des fragments de feuilles de métal. Voyez la *fig. 13*. Alors si vous approchez le tube électrisé en *A*, en un instant toute la corde devient électrique, & la boule *B* attire & repousse continuellement les petites feuilles d'or.

Cette expérience a réussi avec une corde de 1256 pieds de France qui, n'étoit électrisée que par un tube * ; à quelle distance ne porteroit-on pas l'Electricité, si on électrisoit une corde plus longue avec un globe de verre (*a*) ?

* *Mem. de l'Acad. des Sciences. 1733. p. 247.*

(*a*) Quand la corde est fort longue, il faut la soutenir d'espace en espace avec des fils de soie tendus horizontalement entre deux piquets *C, D*.

Il n'est pas besoin que la corde soit exactement tendue en ligne droite : on peut aussi lui faire faire plusieurs retours, quand on n'a point un espace assez long pour la tendre dans une seule & même direction.

CINQUIEME

CINQUIEME EXPERIENCE.

Mais au lieu d'une corde de chanvre, si l'on essaie d'électriser de même un cordon de soie, ne fût-il que de deux toises de longueur, on ne réussira pas; ce qui fait bien voir que la matiere électrique ne coule pas avec un égale liberté dans toutes sortes de corps.

Une circonstance qui prouve encore la même chose, c'est-à-dire, la facilité plus ou moins grande, avec laquelle le fluide électrique pénètre certaines matieres, c'est que la corde de chanvre qui s'électrise toujours quoique sèche, devient beaucoup plus électrique quand on la mouille; & celle de soie qui ne l'est point du tout dans son état naturel, le de-

Cette expérience se fait très-bien en plein air; mais il est bon que le bout de la corde qui porte la boule soit à couvert, afin que le vent n'agite point les feuilles d'or qui sont dessous.

On peut faire aussi cette expérience avec toute autre chose qu'une corde tendue; un gros fil ou une chaîne de fer, par exemple, réussit fort bien; ou si l'on veut, plusieurs personnes qui se tiennent par la main, & qui sont debout sur des gâteaux de résine.

K

114 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
vient un peu moyennant cette préparation.

SIXIEME EXPERIENCE.

Quand on présente le doigt aux aigrettes qui sortent d'une barre de fer électrisée, à deux pouces de distance ou environ, on peut remarquer que les rayons enflammés deviennent moins divergens qu'ils ne le sont naturellement : on les voit se courber vers le doigt, comme s'ils y trouvoient une entrée plus libre que dans l'air même de l'atmosphère. *Fig. 11.*

SEPTIEME EXPERIENCE.

Si l'on répète la dernière expérience de la onzième Question, & que l'on présente le doigt ou un morceau de métal aux petits jets divergens qui sont animés par la matière électrique, on les verra distinctement se détourner de leur direction ordinaire pour se porter vers le corps qu'on leur présente.

HUITIEME EXPERIENCE.

Les effets que je viens de rappor-

ter dans les deux expériences précédentes, sont tout-à-fait différens, si l'on présente aux aigrettes lumineuses, ou aux filets d'eau électriques, un morceau de soufre, ou de résine, à moins que ces corps n'ayent été récemment chauffés ou frottés; encore remarqueroit-on une grande différence entre eux & le doigt ou le fer, pour détourner ou absorber les émanations électriques.

PREMIERE OBSERVATION.

C'est ici le lieu de rappeler une remarque que j'ai faite en rapportant la septieme expérience de la neuvieme Question; sçavoir, que quand on approche d'un globe qu'on électrise, des matieres sulphureuses, grasses ou résineuses, il en sort beaucoup moins de cette matiere lumineuse ou enflammée, qu'on voit couler de tous les autres corps qui sont appliqués à pareille épreuve; car ce fluide est une matiere électrique affluente, qui vient, comme on voit, ou plus librement ou plus abondamment d'un corps que d'un autre suivant l'espèce.

K ij

SECONDE OBSERVATION.

On peut observer aussi que les rayons électriques qui partent d'un tube ou d'un globe de verre électrisé, & qui ne s'étendent dans l'air qu'à quelques pieds de distance, se prolongent prodigieusement quand on leur donne lieu d'enfiler une barre de fer, une corde, une piece de bois, &c. comme il paroît par les expériences rapportées ci-dessus. D'où l'on peut conclure ce qui suit :

Réponse à la quatorzième Question.

1°. Que la matiere électrique ne pénètre pas tous les corps indistinctement avec la même facilité, puisque l'expérience fait voir qu'il y en a où elle entre, & dans lesquels elle coule très-aisément, & d'où elle sort de même.

2°. Que les matieres sulphureuses, grasses ou résineuses, les gommes, la cire, la soie, &c. ne la reçoivent & ne la transmettent que peu, ou point du tout.

3°. Que la matiere électrique pénètre plus aisément, & se meut avec

plus de liberté dans les métaux , dans les corps animés , dans une corde de chanvre , dans l'eau , &c. que dans l'air même de notre atmosphère.

XV. QUESTION.

La matiere électrique ne réside-t-elle que dans certains corps ; ou bien est-ce un fluide généralement répandu par-tout ?

Les expériences que j'ai rapportées dans les Questions qui ont précédé celle-ci , me donnent lieu d'observer :

1°. Qu'un corps n'est actuellement électrique , que quand il en sort des émanations que j'ai nommées *matiere effluente* , & que ces émanations sont continuellement remplacées par un autre courant de matiere , que j'ai appelée *affluente*.

2°. Que ces deux matieres *effluente* & *affluente* , sont tout-à-fait semblables , & qu'elles ne different entre elles que par la direction de leur mouvement , puisqu'elles ont prise sur les mêmes corps , qu'elles pénètrent les mêmes milieux , qu'elles sont susceptibles des mêmes obstacles , qu'elles brillent de la même

118 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
lumiere quand elles s'enflamment.

3°. Qu'un tube de verre ou tout autre corps propre à s'électriser, devient électrique & continue de l'être pendant quelque tems, non seulement lorsqu'il a autour de lui des corps solides qui lui fournissent (incontestablement comme l'on sçait) une matiere affluente, mais aussi lorsqu'il est isolé en plein air.

Réponse à la quinzième Question.

De ces observations il me semble qu'on peut conclure que la matiere électrique est par-tout, au-dedans comme-au dehors des corps solides, & spécialement dans l'air même de notre atmosphere. Au moins peut-on le supposer comme une hypothese très-vraisemblable.

XVI. QUESTION.

Y a-t-il dans la nature deux sortes d'Electricités essentiellement différentes l'une de l'autre ?

Feu M. Dufay séduit par de fortes apparences, & embarrassé par des faits qu'il n'étoit gueres possible de rapporter au même principe il y a

17 ou 18 ans , c'est-à-dire dans un tems où l'on ignoroit encore bien des choses qui se sont manifestées depuis, M. Dufay , dis-je , a conclu pour l'affirmative sur la question dont il s'agit *. Maintenant bien des raisons tirées de l'expérience , me font pencher fortement pour l'opinion contraire ; & je ne suis pas le seul de ceux qui ont examiné & suivi les phénomènes électriques, qui abandonne la distinction des deux Electricités *résineuse & vitrée* ; mais le respect que je dois à la mémoire de M. Dufay , & le désir que j'ai de mettre la vérité dans tout son jour , si elle est de mon côté, ne me permettent pas de discuter dans un simple abrégé les faits qu'on peut alléguer de part & d'autre , & de les ramener tous avec assez d'évidence au principe d'une seule & même Electricité ; je réserve donc cette Partie pour un Mémoire académique , ou pour un Traité plus complet que je pourrai offrir un jour au Public.

Au reste quand bien même il y au-

* *Mémoires de l'Académie des Sciences* , 1734.
p. 524. S. 2.

120 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
roit deux sortes de matiere électri-
que , il est vraisemblable qu'elles dif-
férenteroient plutôt entre elles par la
nature , la grandeur ou la figure de
leurs parties, que par leur façon de se
mouvoir ; & comme l'Electricité en
général consiste principalement dans
les mouvemens contraires des deux
courans , dans l'*effluence* & l'*affluence* ,
il y a tout lieu de croire que qui-
conque dévoilera le mécanisme de
l'une, touchera de fort près à celui
de l'autre.

XVII. QUESTION.

*La matiere électrique ne seroit-elle pas
la même que celle qu'on appelle , feu élé-
mentaire , ou lumiere ?*

Ce que le vulgaire appelle feu ,
n'est autre chose qu'un corps inflam-
mé dont les parties se dissipent ; mais
cette dissipation qui se fait sous la
forme de vapeurs , de fumée , & de
flamme , est causée , selon l'opinion
de presque tous les Physiciens , par
l'action d'un fluide subtil & violem-
ment agité , qui se dilate entre les
parties d'un corps dont il occupe
les moindres pores ; & c'est ce fluide
qu'on regarde comme l'élément du
feu ,

feu , & qu'on suppose par bien des raisons être présent par-tout.

Ce fluide s'appelle *feu* , lorsque son action forcée détruit ou dissipe les corps qui le renferment. On lui donne le nom de *lumiere* , lorsque dégagé de toute substance grossiere , ses parties sont contiguës entr'elles dans un milieu transparent , & que les filets ou rayons qu'elles forment par leur continuité & leur allignement , reçoivent d'un astre ou d'un corps enflammé une certaine agitation qu'elles transmettent jusqu'à nos yeux.

Ainsi la même matiere opère différens effets, & reçoit différens noms suivant qu'elle est agitée de l'une ou de l'autre maniere , suivant qu'elle est , pour ainsi dire , armée de parties étrangères qui augmentent sa masse & son effort, ou qu'elle agit seule & dégagée de toute autre matiere. Voilà l'idée qu'on s'est faite de cet élément ; & cette idée le confirme tous les jours par l'expérience & par les observations.

Mais une des plus fortes raisons qui porte à croire que le feu &

L

la lumiere ne sont au fond qu'une seule & même matiere, différemment modifiée , c'est que le feu éclaire presque toujours , & qu'il y a bien des cas où la lumiere brûle : la Nature qui économise tant sur la production des Etres, tandis qu'elle multiplie si libéralement leurs propriétés , auroit-elle établi deux causes pour deux effets auxquels il paroît qu'une des deux peut suffire ?

Cette raison est assurément bien plausible , & l'on peut en faire aussi l'application à la matiere électrique. Ceux qui en ont examiné la nature , & qui en ont jugé par analogie , ont presque tous prononcé que le feu , la lumiere & l'Electricité partoient du même principe. Je pourrois citer en faveur de cette opinion des noms qui lui donneroient beaucoup de poids ; mais quelque respectables que soient ces autorités, je dois m'en abstenir dans un Ouvrage où je me suis proposé d'écarter toute prévention , & de n'établir aucun jugement que sur des faits. Examinons donc en suivant cette dernière voie, quels rapports il y a entre cette matiere

qui brûle, celle qui éclaire, & celle qui cause ces mouvemens d'attractions & de répulsions, que nous voyons autour des corps électrisés.

P R E M I E R E E X P E R I E N C E.

Électrifiez avec le globe quelqu'un qui soit placé sur un gâteau de résine, ou assis sur une planche suspendue avec des cordons de soie : à quelque endroit du corps de cette personne que vous présentiez le doigt, ou une verge de métal, une pièce de monnoie, &c. vous en tirerez des étincelles très-brillantes & très-piquantes.

Si cette même personne présente le doigt à la main ou au visage d'une autre à quelques pouces de distance, on verra entre l'une & l'autre une belle aigrette de matière enflammée, comme on l'a déjà rapporté dans la quatrième expérience de la onzième Question ; & si les parties s'approchent de plus près, on verra les rayons de l'aigrette diminuer de divergence jusqu'au parallélisme, & se convertir en un trait de feu très-brillant & sensible jusqu'à la douleur.

L ij

Enfin si l'on présente dans une cuillère d'argent de l'esprit de vin , ou quelque autre liqueur inflammable , un peu chauffée , la personne électrisée en approchant le bout du doigt perpendiculairement au-dessus , enflammera la liqueur.

On verra le même effet si la personne électrisée tient la cuillère par le manche , & qu'une autre non électrisée présente le bout du doigt à la liqueur (a).

Comme la matiere enflammée sort de tous les corps qui ne sont pas résineux ou sulphureux , on pourra enflammer l'esprit de vin non seulement avec le bout du doigt , mais avec un morceau de fer , un bâton , & même un petit glaçon que l'on tiendra dans sa main. Mais pour cela il faut que l'électricité soit bien forte.

Dans cette expérience on voit que la matiere électrique , tant affluente qu'effluente , éclaire , pique & brûle , fonctions communes à celle du feu & de la lumière.

(a) Il ne faut pas que le doigt touche la liqueur , mais qu'il en approche de fort près seulement.

PREMIERE OBSERVATION.

Le feu n'agit pas de lui-même & sans être excité ; les corps qui en contiennent le plus, ou qui ont le plus de disposition à se prêter à son action , les huiles , les esprits & vapeurs qu'on nomme *inflammables* , les phosphores , ne s'embrasent point deux mêmes ; il faut que quelque cause particuliere développe ou excite le principe d'inflammation qui est en eux : mais de tous les moyens propres à animer ce principe , il n'en est point de plus efficace & de plus prompt que celui-là même qui fait naître primitivement l'Electricité ; les corps deviennent électriques de la même maniere qu'on les rend chauds ; en les frottant on fait l'un & l'autre. Ils peuvent être électrisés par communication , comme un corps peut être embrasé par un autre qui l'a été avant lui : mais il faut toujours que celui de qui ils tiennent leur vertu ait été frotté ; à peu près comme la flamme qui consume une bougie vient originairement d'une étincelle que le frottement ou la collision a fait naître.

L iij

SECONDE OBSERVATION.

Quand on frotte un corps pour l'échauffer, la chaleur pour l'ordinaire naît d'autant plus vite, & devient d'autant plus grande, que ce corps est plus dense, ou que ses parties sont plus élastiques : le plomb s'échauffe foiblement sous la lime & sous le marteau ; mais le fer & l'acier y deviennent brûlants, parce qu'ils ont plus de ressort que les autres métaux. On peut remarquer aussi que les corps capables de devenir électriques par frottement, acquièrent cet état d'autant plus vite, & dans un degré d'autant plus éminent que leurs parties sont plus roides & plus propres à une vive réaction. La cire blanche de bougie, par exemple, qui devient un peu électrique pendant le grand froid, ne l'est point du tout quand on l'éprouve par un temps & dans un lieu chaud ; la cire d'Espagne le devient davantage en tout temps, mais elle ne l'est jamais autant que le soufre & l'ambre, qui peuvent être frottés plus fortement & plus long-temps,

fans que leurs parties s'amollissent & perdent leur ressort. N'est-ce point aussi par cette dernière raison , que le verre frotté devient plus électrique qu'aucune autre matière connue ?

TROISIÈME OBSERVATION.

L'action du feu semble s'étendre davantage & avec plus de facilité dans les métaux que dans toute autre espèce de corps solide : si l'on tient par un bout une verge de fer , de cuivre , d'argent , &c. de médiocre longueur , & que l'autre extrémité touche au feu , la chaleur se communique bientôt jusqu'à la main : on n'apperçoit pas la même chose avec une règle de bois , un tuyau de pipe , un tube de verre , une plaque de marbre ou d'autre pierre. Je ne m'arrête point à chercher ici la raison de cette différence ; mais j'observe seulement que l'Électricité , comme la chaleur , s'étend facilement dans les métaux & dans tout ce qui en contient considérablement. Si j'électrise , par exemple , une barre de métal , & en même temps avec les mêmes soins , tel autre corps que ce

L iij

128 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
soit, tant du regne végétal que du
regne minéral, qui ne soit point
métallique, jamais je n'apperçois au-
tant d'Electricité dans celui-ci que
dans l'autre.

QUATRIEME OBSERVATION.

Le feu qui ne trouve pas d'obsta-
cle, qui est libre de toute matiere
étrangere, (je parle toujours du feu
élémentaire, & j'excepte les cas où
ses rayons sont condensés par réflec-
tion, par réfraction, ou autrement ;)
le feu, dis-je, qui cede au premier
degré de mouvement qu'on lui im-
prime, se dissipe sans chaleur sensi-
ble, & ne produit tout au plus que
de la lumiere: mais quand son effort
est retardé, & qu'il trouve de l'op-
position, il croît de plus en plus par
la force qui continue de l'animer ;
& s'il vient à rompre ce qui le re-
tient, semblable à la bombe qui
éclate, il s'arme, pour ainsi dire, des
parties de la matiere qu'il a divisée ;
il heurte avec violence les corps qui
sont exposés à son choc, & à travers
desquels il passeroit librement & sans
effet s'il étoit seul. Ce principe est

prouvé par une infinité de phénomènes familiers. Citons-en seulement deux ou trois.

L'esprit de vin dont on s'est mouillé le doigt, s'allume aisément à la bougie ; mais à peine en sent-on la flamme : si on faisoit la même épreuve avec quelque huile pesante, ou quelque autre matière grasse, elle s'embraseroit plus tard ou plus difficilement ; mais le feu se feroit d'autant mieux sentir, qu'il auroit eu plus de peine à rompre les liens qui le retenoient.

Le feu qui ne dévore que de la paille, n'a pas la même ardeur que s'il embrasoit du bois neuf.

De quelque nature que soit son aliment, son activité augmente ou diminue, suivant la densité ou le ressort de l'air qui l'environne & qui s'oppose à son expansion.

Enfin le feu qui s'évapore de lui-même à la superficie du phosphore d'urine, n'est que lumière ; mais le feu intérieur qu'on excite en frottant ce même phosphore devient bientôt un véritable embrasement.

En adoptant le même principe

130 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
pour l'Electricité, je trouve aussi des
faits qui semblent justifier cette ap-
plication. En voici un des plus re-
marquables.

SECONDE EXPERIENCE.

Si j'électrise extérieurement, soit
en frottant, soit par communica-
tion, un globe, ou tout autre vais-
seau de verre, qui soit vuide d'air &
purgé par conséquent des vapeurs
dont ce fluide est toujours chargé ;
je n'apperois au-dedans qu'une lu-
miere diffuse, à peu près comme cel-
le des éclairs que la grande chaleur
fait naître par un temps serein. Cet-
te Electricité intérieure ne se mani-
feste plus comme d'ordinaire, par
des pétillemens, des petits éclats,
des étincelles ; apparemment parce
que le vaisseau purgé d'air, ne con-
tient plus qu'un feu élémentaire,
purgé & dégagé de toute substance
étrangere ; ce fluide, au moindre
mouvement qu'on lui communique,
s'enflamme sans effort, mais aussi
sans autre effet que celui de luire
dans l'obscurité. (a).

(a) Cette expérience se peut faire aussi a-
vec un tube de verre fermé hermétiquement
par un bout, & garni par l'autre d'un robi-

CINQUIEME OBSERVATION.

La matiere du feu faisant fonction de lumiere , se meut pour l'ordinaire plus librement dans un corps dense , que dans un milieu plus rare : c'est au moins une conséquence qu'on a crû devoir tirer des loix qu'on lui voit suivre communément dans sa réfraction ; la matiere électrique paroît affecter aussi de se mouvoir le plus long-tems & le plus loin qu'il est possible , dans le corps solide qui est électrisé , comme si l'air environnant étoit pour elle un milieu moins perméable. Il en sort plus par les extrémités & par les angles saillans d'une barre de fer , que de partout ailleurs de cette même barre : c'est à ces angles qu'elle se manifeste davantage , comme il est aisé d'en juger par les émanations lumineuses : si l'on électrise plusieurs personnes qui se tiennent par la main , ou

net, qui puisse s'appliquer à une machine pneumatique pour être purgé d'air.

Quand on se sert d'un globe , dont une grande partie de la surface intérieure est enduite de cire d'Espagne , l'effet est encore plus admirable ; car l'enduit devient transparent au point de laisser voir la main de celui qui frotte.

132 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
plusieurs barres de fer qui soient suspendues bout à bout , l'Electricité passe, comme on sçait de l'une à l'autre , & s'étend incomparablement plus loin qu'elle ne peut faire dans l'air, lorsqu'une fois elle a quitté le corps d'où elle part.

SIXIEME OBSERVATION.

Le mouvement de la lumiere se transmet en un instant à de grandes distances , soit qu'elle vienne directement de sa source , soit qu'on la réfléchisse ou qu'on la réfracte. Cette matiere si subtile , si élastique , se trouve apparamment si libre dans les corps diaphanes les plus denses que nous connoissons , que plusieurs de ses rayons y jouissent toujours d'une contiguité non interrompue, & par toutes ces raisons son mouvement se transmet fort loin dans un tems très-court. L'expérience nous montre aussi que l'Electricité parcourt en un clin d'œil un espace très-considérable , pourvû qu'elle trouve des milieux propres à transmettre son action.

Je pourrois rappeler ici celle de

la corde qui devient en un instant électrique dans toute sa longueur , quoiqu'elle ait plus de 200 toises * ; ^{* 14e. Quest. p. 110.} mais voici un fait plus surprenant encore , & qui peut servir mieux que tout autre à montrer combien la matiere électrique ressemble à celle de la lumiere , par l'extrême promptitude de son action & de sa propagation à de grandes distances.

TROISIEME EXPERIENCE.

Electrifiez par le moyen du globe une verge de fer ou de quelque autre métal , suspendue par deux fils de soie dans une situation horizontale ; laissez pendre librement un fil d'archal ou de leton au bout de cette verge , le plus éloigné du globe : tenez d'une main un vase de verre en partie plein d'eau , dans laquelle plongera le fil de métal suspendu ; avec l'autre main essayez d'exciter une étincelle , à tel endroit que vous voudrez de la verge de fer ou du fil de métal qui pend au bout , & qui plonge dans l'eau du vase. *Fig. 14.*

Vous ressentirez une commotion

134 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
très-forte & très-subite dans les deux
bras , & même dans la poitrine &
dans le reste du corps.

Voilà le fait tel qu'il nous a été
communiqué au commencement du
mois de Janvier de l'année 1746.
par MM. Muschenbroeck & Al-
lamand de Leyde , ce qui fait que
nous l'avons nommée l'*Expérience
de Leyde*. Elle a été variée depuis
de différentes façons , avec des
circonstances remarquables. (a) En

(a) 1°. Il faut avoir soin que le vase de ver-
re qui contient l'eau , soit bien net & bien
sec , tant au dehors qu'au dedans , à la partie
qui reste vuide.

2°. Il faut que celui qui tient le vase , le
touche par l'endroit qui contient l'eau.

3°. Au lieu d'eau on peut employer du mer-
cure , & d'autres liquides qui ne soient ni
sulphureux ni gras. On peut même employer
de la limaille de fer , des grains de plomb , &c.

4°. Tout autre vase que du verre , ou de la
porcelaine ne réussit pas. Cependant depuis
la premiere Edition de cet Ouvrage , j'ai réus-
si , quoique très-faiblement , avec ces petits
pots de grès dans lesquels on nous apporte le
beurre de Bretagne.

5°. Au lieu de tenir le vase dans sa main ,
on peut le poser sur un support de métal , &
alors si l'on tient seulement un doigt appli-
qué au verre ou au support on ressent le coup.

6°. Si la chaîne est interrompue , ou que

voici une qui paroît prouver assez bien , non seulement que la matiere de l'Electricité pénètre intimement les corps, qu'elle réside dans toutes leurs parties , mais aussi qu'elle reçoit à la maniere des fluides le choc qu'on lui imprime , & que son action, comme celle de la lumiere , passe en un instant à des distances très-considérables.

QUATRIEME EXPERIENCE.

Au lieu de faire tirer l'étincelle à

deux des personnes qui la forment , tiennent chacune par un bout un bâton de soufre , de cire d'Espagne , de résine , &c. l'effet ordinaire n'a pas lieu.

7°. Le coup est plus fort quand le globe est plus gros , plus épais , plus frotté ; quand le vase qui contient l'eau est plus large & plus mince ; quand la barre de fer qui conduit l'Electricité est plus grosse. En augmentant l'effet par ce dernier moyen , j'ai tué du second coup un oiseau : ce qui me fait croire qu'on pourroit blesser quelqu'un qui s'exposeroit imprudemment à cette expérience ; les femmes enceintes sur-tout , les personnes délicates , ne doivent pas s'y exposer.

8°. Au lieu d'une barre de fer on peut électriser un homme qui ait une main au globe , & l'autre plongée dans le vase , il ressentira la même commotion que ceux qui tiennent le vase & qui tirent l'étincelle.

la même personne qui tient le vase, comme dans l'expérience précédente, formez une chaîne de trente ou quarante hommes qui se tiennent tous par les mains; ou si vous n'avez pas assez de monde, faites communiquer un homme à un autre homme par une barre de fer dont ils tiendront chacun un bout; que le premier de la bande tienne le vase à demi plein d'eau sous le fil de métal, & que le dernier tire l'étincelle de la verge de fer.

Tous ceux qui participeront à cette expérience, ressentiront en même tems la commotion qui en est l'effet ordinaire. Cela m'a réussi parfaitement avec deux cens hommes, qui formoient deux rangs dont chacun avoit plus de cent cinquante pas de longueur; & je ne doute nullement qu'on n'eût le même succès avec deux mille & davantage.

SEPTIEME OBSERVATION.

Enfin l'Electricité, comme le feu, n'a jamais plus de force que pendant le grand froid, lorsque l'air est sec & fort dense; au contraire pendant
lès


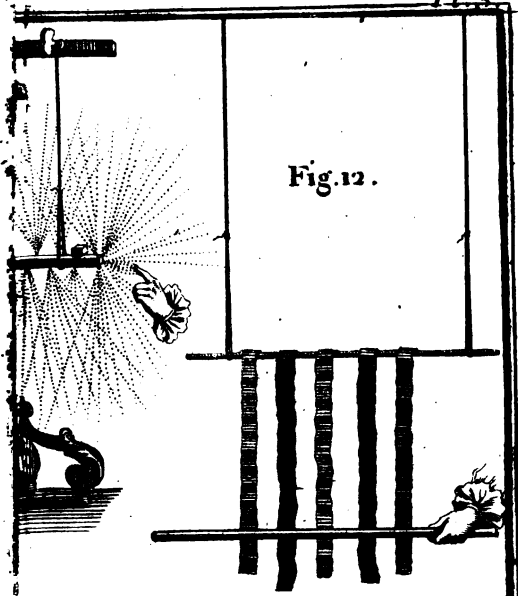


Fig. 13.

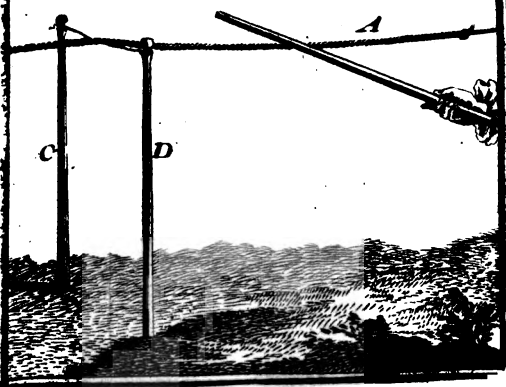

les grandes chaleurs, ou bien lorsqu'il fait un temps humide, il arrive rarement que ces sortes d'expériences réussissent bien.

L'humidité est plus à craindre pour les corps qu'on veut électriser par frottement, que pour ceux à qui l'on veut seulement communiquer l'Électricité : une corde mouillée transmet fort bien cette vertu, & l'eau même devient électrique : mais un tube de verre ne donne presque aucun signe d'Électricité, quand on le frotte avec un corps, ou dans un air qui n'est pas bien sec : c'est en quoi j'apperçois encore une certaine analogie avec le feu ; car l'embrasement, de même que l'Électricité, ne naît point dans des matières qui sont fort humides ; mais s'il est excité d'ailleurs, la chaleur qui en est l'effet s'y communique aisément.

Réponse à la dix-septieme Question.

Par les expériences & les observations rapportées dans cette Question, il paroît que la matière qui fait l'Électricité, ou qui en opère les

M


138 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
phénomènes, est la même que celle
du feu & de la lumière. Une matière
qui brûle, qui éclaire, & qui a tant
de propriétés communes avec celle
qui embrase les corps, & qui nous
fait voir les objets, seroit-elle autre
chose que du feu, autre chose que
la lumière même ?

Cependant on ne peut pas dire
que la matière électrique soit pure-
ment & simplement l'Elément du
feu, dépouillé de toute autre sub-
stance ; l'odeur qu'elle fait sentir
prouve le contraire.

On peut ajouter que quand cette
matière s'enflamme elle paroît sous
différentes couleurs, tantôt d'un bril-
lant éclatant, tantôt violette ou pur-
purine, selon la nature des corps
d'où elle sort.

Il est donc très-probable que la
matière électrique, la même au fond
que celle du feu élémentaire ou de
la lumière, est unie à certaines par-
ties du corps électrisant, ou du corps
électrisé, ou du milieu par lequel elle
a passé.





TROISIEME PARTIE.

 CONJECTURES

*Tirées de l'expérience , sur les causes
de l'Electricité.*

IL ne s'agit pas ici seulement de rendre raison de tel ou de tel fait en particulier : plusieurs des phénomènes électriques s'expliquent visiblement l'un par l'autre ; l'Electricité, par exemple, se porte à douze cens pieds de distance par une corde de chanvre, ou par des barres de fer mises bout à bout l'une de l'autre, tandis qu'elle s'étend à peine à quelques pieds par une corde de soie, ou par un bâton de cire d'Espagne. Cette différence vient, comme on sçait, de ce que les corps les moins électriques par eux-mêmes, (une corde de chanvre, une verge de métal, &c.) sont les plus propres à le

M ij

devenir par communication, & réciproquement. Une feuille de métal qui a touché, ou approché de fort près, un tube de verre nouvellement frotté, s'en éloigne ensuite comme si elle étoit vivement repoussée. On sçait que cela se fait ainsi, parce que généralement tout corps électrisé par voie de communication, s'écarte autant qu'il peut de celui de qui il tient cette vertu, &c. Mais ces causes prochaines sont elles-mêmes les effets de quelque autre cause plus reculée & plus générale que l'on ignore. L'Électricité qui se manifeste par tant de phénomènes différens, peut venir primitivement de quelque principe unique, d'un mécanisme, peut-être fort simple, que la nature dérobe à nos yeux, & dont les effets se multiplient & varient sans cesse par des combinaisons de circonstances, dont nous ne prévoyons pas bien les suites.

C'est ce mécanisme secret qui pique depuis long-temps notre curiosité; & que je cherche à découvrir, s'il m'est possible. Plus je désire de le connoître, plus je suis résolu de ne le point deviner au hazard : je me

défie de l'imagination, toujours trop prompte à former des systèmes, & toujours prête à prendre & à donner pour réel ce qui n'en a que la seule apparence. Si je laisse agir la mienne, je ne prétens pas que ce soit pour me suggerer rien qui porte sur l'existence des faits, mais seulement sur la liaison & sur les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux ; en un mot, si j'essaye de deviner ce que je ne vois pas, je veux que mes conjectures soient fondés sur ce que j'ai vu.

Pour montrer combien je serai fidele à cette résolution, je vais retracer ici en caracteres italiques tout ce que l'experience m'a fait conclure dans la seconde partie de cet Ouvrage ; & dans le cours de mes explications, j'aurai soin de distinguer par ce même caractere ce que j'emprunterai de ces principes, afin que le Lecteur puisse distinguer aussi du premier coup d'œil ce qui git en fait de ce qui n'est que raisonnement, & régler sa confiance suivant l'un ou l'autre.

*Propositions fondamentales tirées de
l'expérience.*

Réponse à
la première
question. pag.
49.

1. De tous les corps qui ont assez de consistance pour être frottés, ou dont les parties ne s'amollissent point trop par le frottement, il en est peu qui ne s'électrifient quand on les frotte.

2. Les corps vivans, les métaux parfaits ou imparfaits, ne deviennent point électriques par frottement.

3. Tous les corps qu'on peut électriser en frottant, ne sont pas capables d'acquies un égal degré d'Electricité par cette opération.

4. Les matieres les plus électriques après avoir été frottées, sont celles qui ont été vitrifiées; & ensuite, le soufre, les gommes, certains bitumes, les résines, &c.

Rép. à la
2e. quest. p.
53.

5. Il paroît qu'il n'y a aucune matiere, en quelque état qu'elle soit, (si l'on en excepte la flamme & les autres fluides qui se dissipent par un mouvement rapide; parce qu'on ne peut gueres les soumettre à ces sortes d'épreuves:) il n'est, dis-je, aucune matiere qui ne reçoive l'Electricité d'un autre corps actuellement électrique.

6. Il y a des espèces à qui l'on communique l'Électricité, bien plus aisément, & bien plus fortement qu'à d'autres ; tels sont les corps vivans, les métaux, & assez généralement toutes les matieres qu'on ne peut électriser par frottement, ou qui ne le deviennent que peu & difficilement par cette voye.

7. Et au contraire les corps qui s'électrifient le mieux par frottement, le verre, le soufre, les gommes, les résines, la soie, &c. ne reçoivent que peu ou point d'Électricité par communication.

8. Les effets paroissent être les mêmes au fond soit que l'Électricité naisse par frottement, soit qu'elle s'acquiere par communication. Rép. à la 3^e. quest. p. 56.

9. La voye de communication est un moyen plus efficace que le frottement, pour forcer les effets de l'Électricité.

10. Un corps actuellement électrique, attire & repousse toutes sortes de matieres indistinctement, pourvu qu'elles ne soient pas retenues invinciblement par trop de poids, ou par quelqu'autre obstacle. Rép. à la 4^e. quest. p. 59.

11. Il y a certaines matieres sur lesquelles l'Électricité a plus de prise que sur d'autres.

12. Cette disposition plus ou moins

144 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

grande à être attiré ou repoussé par un corps électrique dépend moins de la nature des matieres , de leur couleur , &c. que d'un assemblage plus ou moins serré , de leurs parties.

Rép. à la
5e. quest. p.
64.

13. L'Electricité n'est point un état permanent ; elle s'affoiblit , & elle cesse d'elle-même après un certain temps , suivant le degré de force qu'on lui fait prendre , & la nature des matieres dans lesquelles on la fait naître.

14. Un corps électrisé perd communément toute sa vertu , par l'attouchement de ceux qui ne le sont pas.

15. Dans les cas d'une forte Electricité les attouchemens ne font que diminuer la vertu du corps électrisé ; & ne la lui font perdre entierement qu'après un espace de temps qui peut-être assez considérable.

Rép. à la
5e. quest. p.
67.

16. Il est de toute évidence que les attractions , répulsions , & autres phénomènes électriques , sont les effets d'un fluide subtil , qui se meut autour du corps que l'on a électrisé , & qui étend son action à une distance plus ou moins grande , selon le degré de force qu'on lui a fait prendre.

Rép. à la
7e. quest. p.
70.

17. Ce fluide subtil n'est point l'air de l'atmosphère agité par les corps électrique ,
mais

mais une matiere distinguée de lui, & plus subtile que lui.

18. La matiere électrique ne circule point autour du corps électrisé, & l'atmosphère qu'elle forme n'est point un tourbillon proprement dit. Rép. à la 8e. quest. p. 74.

19. La matiere que nous nommons électrique, s'élance du corps électrisé, & se porte progressivement aux environs jusqu'à une certaine distance. Rép. à la 9e. quest. p. 79.

20. Tant que dure cette émanation, une pareille matiere vient de toutes parts au corps électrique, remplacer apparemment celle qui en sort.

21. Ces deux courants de matiere, qui vont en sens contraires, exercent leurs mouvemens en même temps.

22. La matiere qui va au corps électrique, lui vient non-seulement de l'air qui l'entoure, mais aussi de tous les autres corps qui peuvent être dans son voisinage.

23. Les pores par lesquels la matiere électrique s'élance du corps électrisé, ne sont pas en aussi grand nombre, que ceux par lesquels elle y rentre. Rép. à la 10e. quest. p. 83.

24. La matiere électrique sort du corps électrisé en forme de bouquets ou d'aigrettes, dont les rayons divergent beaucoup entre-eux. Rép. à la 11e. quest. p. 86.

N

146- ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

25 Elle s'élance de la même manière, & avec la même forme, des endroits où elle demeure invisible.

Rép. à la 12e. quest. p. 92. 26. Il y a toute apparence que cette matière invisible qui agit beaucoup au-delà des aigrettes lumineuses, n'est autre chose qu'une prolongation de ces rayons enflammés; & que toute matière électrique dont le mouvement n'est point accompagné de lumière, ne diffère de celle qui éclaire ou qui brûle, que par un moindre degré d'activité.

Rép. à la 13e. quest. p. 106. 27 La matière électrique, tant celle qui émane des corps électrisés, que celle qui vient à eux des corps environnants, est assez subtile pour passer à travers des matières les plus dures & les plus compactes, & elle les pénètre réellement.

Rép. à la 14e. quest. p. 115. 28. Mais elle ne pénètre pas tous les corps indistinctement, avec la même facilité.

29. Les matières sulphureuses, grasses ou résineuses, par exemple, les gommes, la cire, la soye même, &c. ne la reçoivent & ne la transmettent que peu ou point du tout, si elles ne sont frottées ou chauffées.

30. Elle pénètre plus aisément, & se meut avec plus de liberté dans les métaux, dans les corps animés, dans une corde

de chanvre , dans l'eau , &c. que dans l'air même de notre atmosphère.

31. Beaucoup d'expériences & d'observations nous portent à croire que la matière électrique est par-tout , au-dedans comme au-dehors des corps , tant solides que liquides , & spécialement dans l'air de notre atmosphère. Rép. à la 15e. quest. p. 117.

32. Il y a toute apparence , que la matière qui fait l'électricité , ou qui en opère les phénomènes , est la même que celle du feu & de la lumière. Rép. à la 17e. quest. p. 120.

33. Il est très-probable aussi que cette matière , la même au fond que le feu élémentaire , est unie à certaines parties du corps électrisant , ou du corps électrisé , ou du milieu par lequel elle a passé.

APPLICATION que l'on peut faire de ces principes pour expliquer les principaux phénomènes électriques.

Les phénomènes de l'Électricité peuvent se distribuer en deux classes. Dans l'une on renfermera tous ces mouvemens alternatifs auxquels on a donné les noms d'attraction & de répulsion , & généralement tout ce

148 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

qui s'opère par une cause qui demeure invisible. L'autre comprendra tous les faits qui sont accompagnés de lumière , pétillemens , picquûres , inflammations , &c. Car quoique toutes ces merveilles éclatent à nos yeux sous des apparences tout à fait différentes les unes des autres , & que le peu de relation que nous voyons entre-elles , nous dispose à les considérer comme autant d'objets indépendans qui doivent être examinés séparément ; cependant lorsque l'habitude a dissipé un certain brillant excessif qui nous éblouit d'abord , & que l'étonnement fait place à la réflexion , on s'aperçoit peu à peu que les effets qui paroissent les moins analogues , se rapprochent , & ne sont le plus souvent que des extensions les uns des autres , ou les suites nécessaires d'une cause commune , mais variées par quelque circonstance ; pour peu qu'on y pense , on verra que de tous les phénomènes de ce genre que l'on connoît , il n'en est point qu'on ne puisse comprendre dans la division que je viens d'établir.

PHENOMENES DE LA PREMIERE CLASSE.

PREMIER FAIT.

UN corps électrisé par frottement ou par communication, attire ou repousse tous les corps légers & libres qui sont dans son voisinage.

EXPLICATION.

Le corps électrisé lance de toutes parts une matière fluide qui sort en forme d'aigrettes, & qui lui fait une atmosphère d'une certaine étendue.¹⁹ Cette matière effluente dont les rayons sont divergens entre eux²⁴, est en même temps remplacée par une matière semblable,²⁰ qui vient par des lignes convergentes, par cette matière que nous avons nommée affluente. Voyez la fig. 15. qui représente une portion annulaire d'un tube environné des deux matières effluente & affluente.

L'une & l'autre matière ayant un mouvement progressif & simultané,²¹ doit emporter avec elle tout ce qui

250 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
lui donne prise, & qui est assez libre
pour obéir à son impulsion.

Mais comme *ces deux courants de
matière se meuvent en sens contraires*²¹,
le corps léger qui se trouve dans la
sphère d'activité du corps électrique,
doit obéir au plus fort, à celui des
deux qui a le plus de prise sur lui.

Si le corps léger qu'on veut attirer est d'un très-petit volume, ou d'une figure tranchante, comme une feuille de métal. *E* ou *F*, *fig. 15.* il est chassé vers le corps électrique par la matière affluente.

Et la matière effluente ne l'empêche pas d'y arriver, parce que ses rayons *qui sont divergens, que les aigrettes distantes l'une de l'autre*²³, ne lui opposent que des obstacles rares & accidentels, à travers desquels il se fait jour.

Une preuve qu'il rencontre des obstacles, c'est qu'il arrive rarement au corps électrique par une voie bien directe; ordinairement c'est après plusieurs détours qu'on apperçoit d'autant mieux que ce corps léger a plus d'étendue: j'en atteste tous ceux qui sont dans l'habitude

de voir ou de répéter eux-mêmes ces expériences.

Quand cette étendue égale seulement celle d'un petit écu , il est fort ordinaire que le premier mouvement de la feuille soit de s'écarter du corps électrique qu'on lui présente ; ou si elle commence par s'en approcher , elle ne parvient pas jusqu'à lui : elle est arrêtée ou repoussée à une certaine distance plus ou moins grande.

C'est qu'alors la feuille étant plus large , ne peut plus échapper aux rayons des aigrettes qui sont toujours plus rares à la vérité que ceux de la matière affluente à cause de leur divergence²⁴ , & de la distance des aigrettes entre elles²³ , mais qui ont toujours beaucoup plus de vitesse ou de force , comme je l'ai observé dans le Corollaire qui suit la réponse à la onzième Question , p. 90.

S'il est donc plus ordinaire de voir un corps léger s'approcher d'abord du corps électrique , que de le voir s'en écarter par son premier mouvement , c'est que pour lui donner une légèreté suffisante , on n'em-

152 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
plove communément que des fragmens qui ont un très-petit volume, & une figure le plus souvent très-propre à échapper aux rayons divergens des aigrettes; mais on est sûr d'avoir un effet tout contraire, quand on prend soin de concilier avec la légèreté qui convient, une grandeur & une figure telles qu'elles laissent assez de prise à la matière effluente.

SECOND FAIT.

Dès que le corps léger qu'on vouloit attirer, a touché le corps électrique, ou qu'il s'en est seulement approché de fort près, quelque petit que soit son volume, quelque figure qu'il ait, il s'en écarte constamment après.

Ce second Fait paroît d'abord contraire à l'explication qu'on vient de voir; si la petitesse du volume a fait échapper le corps attiré aux rayons de la matière effluente, pourquoi, dira-t-on, la même cause n'a-t-elle plus le même effet après le contact?

EXPLICATION.

C'est que cette cause ne subsiste plus. Le petit corps a reçu une augmentation de volume, invisible à la vérité, mais qui n'en est pas moins réelle, comme on le va voit.

Quand ce petit corps poussé par la matière affluente a touché le tube électrique, *il s'est électrisé lui-même par communication* ¹. Et un corps électrique, tel qu'il soit, & de telle manière qu'on l'électrise ², devient tout hérissé d'aigrettes qui forment autour de lui une atmosphère de rayons divergens ²⁵. Cette atmosphère augmente donc considérablement son volume, & le met en prise aux rayons de matière effluente, qui le tiennent écarté du tube électrique autant de tems que l'électricité subsiste dans l'un & dans l'autre : *H*, fig. 15.

Voudroit-on révoquer en doute l'Électricité communiquée au petit corps qui a touché le tube? Qu'on en approche un autre corps non électrique, le doigt par exemple, on le verra s'y porter avec une précipitation marquée, qui doit être re-

154 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
gardée comme une preuve incontes-
table de son Electricité.

TROISIEME FAIT.

Un corps léger que l'on a électrisé, & que l'on tient suspendu ou flottant en l'air par l'action du corps électrique dont il s'étoit écarté, ne manque pas de revenir à ce même corps, aussi-tôt qu'il a été touché du doigt ou de quelque autre corps non électrique.

EXPLICATION.

L'attouchement d'un corps non électrique lui fait perdre presque toute son Electricité¹⁴, & par conséquent cette atmosphère d'aigrettes qui augmentoit invisiblement son volume. Ainsi après cet attouchement il se trouve dans le même état où il étoit avant que d'avoir été électrisé, & disposé par la petitesse de son volume ou par sa figure, à se laisser emporter de nouveau vers le corps électrique, en échappant encore comme la première fois, aux rayons divergens de la matière effluente.

Quand je dis, en échappant aux

rayons divergens de la matière effluente, ce n'est pas que je prétende que ce corps tout petit qu'il soit, ne rencontre aucun de ces filets de matière dont le mouvement s'oppose au sien; il en rencontrera sans doute, pour le plus souvent; mais comme *ils sont rares en comparaison de ceux de la matière affluente*²³, il donnera plus constamment prise à ceux-ci, & ne souffrira qu'un retardement ou quelque déviation de la part de ceux-là.

QUATRIÈME FAIT.

Pendant que le corps léger demeure suspendu & flottant en l'air au-dessus d'un tube de verre électrique qu'il a touché, si on lui présente un autre tube de verre nouvellement frotté, il s'en écarte comme du premier: il s'approche au contraire d'un bâton de cire d'Espagne, d'une boule de soufre, &c. qu'on a électrisée.

EXPLICATION.

Pour être en état de bien entendre l'explication qu'on peut donner

156 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
de ce quatrième Fait, il faut se faire
une idée bien nette de ce qui se pas-
se entre deux corps dont l'un est
électrisé, ou qui le sont tout deux.

Dans le premier cas, c'est-à-dire,
lorsque l'un des deux corps seule-
ment est électrisé, *il sort de celui qui ne
l'est pas une matière qui est affluente par
rapport à l'autre²² ; & de celui-ci il s'élan-
ce perpétuellement des aigrettes d'une sem-
blable matière, dont les rayons sont di-
vergens entre eux²⁴.*

Dans le second cas c'est-à-dire,
quand les deux corps qui sont en pré-
sence l'un de l'autre, sont actuelle-
ment électriques, *il sort de tous deux
une matière effluente¹⁹, dont les rayons
vont en sens contraires de l'un à l'aut-
re corps. Et tandis que cette matié-
re émane ainsi de ces deux corps,
une semblable matière vient de toutes
parts à eux, soit de l'atmosphère, soit
des corps voisins, pour remplacer & per-
pétuer ces émanations²⁰.*

Ainsi dans l'un & dans l'autre cas
la matière électrique qui vient d'un
des deux corps, est toujours oppo-
sée à celle qui vient de l'autre : & par
conséquent pour qu'ils puissent s'ap-

procher, il faut de deux choses l'une, ou que ces rayons qui vont en sens contraires de l'un à l'autre corps perdent toute leur action, ou que chacun de ces deux courans trouve un passage libre dans le corps qu'il rencontre : car si ces émanations subsistent, & qu'en sortant de l'un des deux corps elles ne puissent pas facilement entrer dans l'autre, elles ne manqueront pas d'entretenir une distance entre les deux, ce que l'on a nommé *répulsion*. Revenons maintenant à notre Fait.

La petite feuille de métal ou le duvet de plume électrisé, fuit constamment tout verre électrique ; parce que comme on l'a dit ci-dessus, son volume augmenté par une atmosphère de rayons divergens donne assez de prise aux émanations du verre. La même chose n'arrive pas lorsqu'on lui présente un morceau de soufre ou de cire d'Espagne nouvellement frotté, pour deux raisons : la première, parce que les rayons effluens de ces matières électrisées *sont plus foibles que ceux du verre.*[†], & qu'apparemment la matière

158 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
qui sort d'un bâton de cire d'Espagne électrique, n'a pas plus de force que celle qui vient *de tout autre corps non électrique en présence d'un corps électrisé*²², & qui n'empêche pas, comme on sçait, l'approximation réciproque. La seconde raison est que les matières résineuses, les gommes, &c. *dans lesquelles le fluide électrique a peine à se mouvoir pour l'ordinaire, en sont pénétrées plus facilement quand on les frotte ou qu'on les chauffe*²⁹: ainsi la feuille de métal électrisée n'est pas repoussée par le soufre qu'on vient de frotter, parce que les rayons effluens de cette petite feuille le pénètrent comme elle est pénétrée elle-même par ceux de ce soufre électrisé; & cette pénétration mutuelle fait que la résistance est moindre entre ces deux corps que par-tout ailleurs aux environs; car c'est un fait *que la matière électrique a plus de peine à pénétrer l'air de l'atmosphère, que les corps les plus solides*³⁰.

CINQUIÈME FAIT.

Tout ce qu'on veut électriser par communication, doit être posé sur

des matières résineuses, ou suspendu avec de la soie, du crin, &c.

EXPLICATION.

Un corps s'électrise par communication, lorsque la matière électrique *qui réside en lui*³¹, reçoit du mouvement par l'approximation ou le contact d'un corps déjà électrique, qui la détermine à se porter du dedans au dehors. Or la cause qui détermine doit agir d'autant plus efficacement, qu'elle agit sur un corps plus isolé ou plus petit, puisqu'alors elle a moins de matière à mettre en mouvement. Un homme qui se tient placé immédiatement sur le plancher d'une chambre, ne s'électrise que très-peu ou point, parce qu'il communique sans interruption avec de grandes masses qui sont électrisables comme lui, & que l'action qu'on exerce sur la matière électrique *qui réside en lui*³¹, attaque en même tems *celle de tous les autres corps*³¹ avec lesquels il a communication ; & cette action partagée à tant de corps, n'a presque point d'effet sensible sur aucun d'eux.

Il n'en est pas de même si l'on met

un gâteau de résine sous les pieds de cet homme ; comme *les corps résineux ne s'électrifient presque point par communication* , le corps électrique qui doit communiquer sa vertu , n'agit alors que sur l'homme isolé , & ne détermine au mouvement que la matière qui est en lui.

Pour rendre cette explication plus claire , il faut que je reprenne les choses de plus haut , & que je dise de quelle manière je conçois qu'un corps s'électrifie quand on le frotte , & comment une fois électrisé il communique sa vertu à un autre corps.

Quand je frotte un tube de verre , un bâton de cire d'Espagne , une boule de soufre , &c. je mets en mouvement & les parties du corps frotté , & la matière électrique qui en remplit les pores : est-ce aux parties du verre que le mouvement s'imprime d'abord pour se communiquer ensuite à la matière électrique , ou tout au contraire ? c'est ce que je n'examinerai point ici ; mais *la matière électrique s'élance sensiblement du dedans au-dehors* ¹⁹ , & le verre s'échauffe ; en voilà assez pour me faire croire tout est agité. Le

Le corps frotté ne s'épuise point par ces émanations continuelles , quelque tems qu'elles durent , parce que la matière électrique qui sort est toujours remplacée par une matière semblable²⁰ , qui vient non seulement de l'air environnant , mais même de tous les autres corps qui sont dans le voisinage²² . Si la matière électrique est présente partout²¹ , comme il y a tout lieu de le croire , elle doit s'empresse de remplir tous les espaces qui se trouvent vuides des parties de son espèce ; c'est le propre des fluides , de se répandre uniformément , & de se mettre en équilibre avec eux-mêmes : représentez-vous un feau percé de toutes parts que vous auriez plongé dans un bassin ; si vous épuisiez tout à coup ce vaisseau avec une pompe ou autrement , ne se rempliroit-il pas aussitôt aux dépens de l'eau du bassin ? & ce remplacement ne se feroit-il pas autant de fois que l'épuisement seroit réitéré ?

L'Electricité n'est donc rien autre chose que l'état d'un corps qui reçoit continuellement les rayons convergens d'une matière très-subtile ,

O

162 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
tandis qu'il laisse échapper de toutes
parts des rayons divergens d'une pa-
reille matière : il est comme la sour-
ce de celle-ci & le terme de celle-
là ; & comme l'effluence de l'une
occasionne l'affluence de l'autre , le
remplacement entretient aussi la du-
rée des émanations.

Approchons maintenant d'un
corps qui est dans cet état , un autre
corps capable de s'électrifier par com-
munication , c'est-à-dire , un corps
dans lequel la matière électrique ait
un mouvement libre tant pour en-
trer que pour sortir , il ne faudra pas
que ce soit *une matière résineuse , sul-
phureuse* ²⁹ , &c. mais bien plutôt *un ani-
mal vivant , du métal , &c.* ³⁰ . La matière
électrique qui est en repos dans ce
corps , doit se mettre en mouve-
ment , & se porter du dedans au-de-
hors pour deux raisons ; 1°. *Parce*
que tout ce qui est dans le voisinage d'un
corps électrique , lui fournit cette matière
que nous avons nommée affluente. ²² . Et en
effet on la voit couler comme une
frange lumineuse d'une barre de fer
qu'on électrise , on la voit , dis-je ,
couler par le bout qui répond au

globe de verre , avec lequel on communique l'Electricité ; c'est un fait qui n'a dû échapper à personne de ceux qui ont vû ou répété ces sortes d'expériences. 2°. Une autre partie de cette même matière qui réside dans le corps non électrique , doit recevoir des impulsions continuelles des rayons effluens qui s'élancent du corps électrique , & qui enfilent les pores du métal ou de l'animal qui se trouve à leur passage ; *car ce fluide est assez subtil pour pénétrer les corps les plus durs & les plus compacts* 2°, & *il n'y en a point qu'il pénètre plus aisément que les métaux & les corps animés* 3°. De-là viennent sans doute ces aigrettes de matière enflammée qu'on voit au bout le plus reculé d'une barre de fer qu'on électrise : de-là viennent toutes ces émanations de matière invisible que l'on sent à tous les endroits de sa surface , & dont je crois avoir suffisamment prouvé l'existence.

Mais lorsqu'une verge de fer , ou tout autre corps électrisé par communication , perd ainsi la matière électrique qui est en lui , ou il doit

164 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
bien-tôt s'épuiser , ou bien il faut
qu'il reprenne d'ailleurs une matière
semblable qui répare ce qu'il perd.
On ne peut pas dire qu'il s'épuise ;
car les émanations durent autant de
tems qu'on veut les exciter : mais
il lui arrive ce qu'on observe en gé-
néral pour tout ce qui est actuelle-
ment électrique , soit par communi-
cation , soit par frottement ; *tant que*
dure l'émanation de la matière intérieure
, une pareille matière vient de toutes
parts remplacer celle qui sort ^{2°}. Ainsi l'E-
lectricité qui est communiquée , com-
me celle qu'on excite par frotte-
ment , consiste toujours dans une ef-
fluence & dans une affluence simul-
tanées de la matière électrique.

Comme le premier de ces deux mou-
vemens naît en partie par impulsion
ou par le choc dans le corps qu'on
électrifie par communication, & qu'un
certain choc ne peut animer sensible-
ment qu'une certaine quantité de
matière , il est nécessaire de limiter
celle que doivent mouvoir les rayons
effluens du corps électrique commu-
niquant ; & c'est ce que l'on fait en
interposant de la poix ou de la rési-

ne, *matière peu propre à être pénétrée par le fluide électrique*²⁹ & qui interrompt fort à propos la contiguité des corps électrisables.

SIXIEME FAIT.

Dans l'expérience de Hauxbée qui est si connue, des fils arrêtés au centre d'un globe de verre électrisé se dirigent en forme de rayons qui tendent à l'équateur du globe ; & d'autres fils attachés à un cerceau en-dehors, prennent une tendance convergente au centre de ce même globe.

EXPLICATION.

L'équateur du globe de verre devenu électrique par frottement, *envoie des aigrettes, comme tous les corps qui sont en cet état, tant par sa surface intérieure que par sa surface extérieure*³⁵ ; & la matière affluente qui se porte alors vers l'une & l'autre³⁰, fait prendre aux fils la direction qu'elle a elle-même.

Une circonstance fort singulière de cette expérience, c'est que les fils du dedans changent de place, & semblent s'écarter, quand on souffle

166 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
sur le verre, ou qu'on présente le
doigt par dehors à l'endroit où ils
tendent.

On peut rendre raison de ces ef-
fets en disant, 1°. Que le souffle, le
plus souvent chargé d'humidité, diminue
ou fait cesser l'Électricité à la partie du
• Page 43. *verre qu'il attaque* *; & alors le fil qui
s'y dirigeoit retombe par son pro-
pre poids. 2°. Quand on approche
le doigt de la surface extérieure,
la matière qui sort de ce doigt à la présen-
ce d'un corps électrique **, passe à travers
le verre, & va fortifier les aigrettes
de l'autre surface; & alors ces aigret-
tes l'emportent en force sur la mati-
ère affluente qui dirige le fil, & elles
le repoussent pour un tems.

Je n'imagine pas gratuitement que
la matière qui sort du doigt en pareil
cas, pénètre le verre & fortifie les
aigrettes de la surface intérieure du
globe. Si l'on fait entrer dans ce vais-
seau un peu de sciûre de bois, ou du
son de farine, on verra très-distinc-
tement chaque petite parcelle s'é-
lancer & sauter quand le bout du
doigt se présentera dessous; c'est une
épreuve que j'ai répétée cent fois.

SEPTIEME FAIT.

Certains corps ont peine à s'électrifier, les uns par frottement, les autres par communication, tandis que d'autres deviennent fortement & promptement électriques de l'une ou de l'autre manière; si la matière électrique réside par-tout, d'où peut venir cette différence?

EXPLICATION.

Un corps n'est point actuellement électrique pour avoir en soi la matière de l'Electricité; il faut que cette matière en sorte pour être remplacé par une semblable? il faut qu'il y ait effluence & affluence, comme je l'ai dit plusieurs fois ci-dessus. Or *cette matière toute subtile qu'elle est, ne pénètre pas tous les corps indistinctement, & avec la même facilité*²²; elle trouve dans les uns des passages plus libres que dans les autres, tant pour sortir que pour rentrer.

D'ailleurs il est probable que ses élancemens sont causés & entretenus par un mouvement intestin imprimé aux parties du corps que l'on a

168 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
frotté. Je me garderai bien de déterminer de quelle espèce est ce mouvement ; mais j'ai lieu de croire que le ressort y entre pour beaucoup : car j'observe qu'en général les corps dont les parties ont le plus de roideur, sont aussi les plus propres à s'électrifier par frottement : la cire de bougie qui s'amollit quand on la frotte ne prend que très-peu d'Électricité ; la cire d'Espagne qu'on peut frotter davantage sans l'amollir, s'électrifie mieux, le soufre encore plus, & le verre incomparablement plus que toute autre matière connue. Cette gradation paroît indiquer qu'une certaine réaction de la part du corps frotté détermine la matière électrique à se porter du dedans au-dehors.

HUITIÈME FAIT.

Quoique tout ce qui est léger & libre puisse être attiré ou repoussé par un corps électrique, il y a pourtant certaines matières qui obéissent plus vivement que d'autres à ces attractions & répulsions.

EXPLICATION

EXPLICATION.

L'expérience a fait connoître que *cette disposition plus ou moins grande à être attiré ou repoussé par un corps électrique, dépend moins de la nature des matières, que d'un assemblage plus ou moins serré de leurs parties*¹². De sorte que les métaux mêmes sur lesquels l'Électricité a le plus de prise, perdroient vraisemblablement cette qualité qui les distingue de beaucoup d'autres corps moins susceptibles de ces impulsions, s'il étoit possible seulement de les raréfier, & de rendre leur texture moins compacte. On apperçoit aisément la raison de ce phénomène, quand on considère que les *mouvemens alternatifs d'attractions & de répulsions sont les effets de la matière électrique tant effluente qu'affluente*¹⁶ qui quoiqu'assez subtile pour pénétrer les corps les plus compacts²⁷, & pour se faire jour à travers de leurs pores, n'est pas moins une matière composée de parties solides, capable par conséquent de heurter & d'entraîner avec elle tout ce qu'elle rencontre de solide dans son che-

P.

170 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
min ; les corps les plus denses doivent donc lui donner plus de prise que les autres.

On pourroit m'objecter quelques principes que l'expérience m'a fait admettre, & qui semblent peu d'accord avec cette explication ; sçavoir *que la matière électrique, tant celle qui émane des corps électrisés, que celle qui vient à eux des corps environnans, est assez subtile pour passer à travers les matières les plus dures & les plus compactes, qu'elle les pénètre réellement* ²⁷ ; & spécialement les métaux, les corps animés, &c. plus facilement que tous les autres ³⁰. Car plus le fluide électrique passera librement à travers d'un corps, moins il semble qu'il aura de prise sur lui pour l'entraîner.

Cette difficulté est spécieuse, je l'avoue ; mais avec un peu de réflexion on peut y trouver une réponse solide. L'expérience en nous apprenant que la matière électrique effluente, ou affluente, pénètre mieux un corps animé ou une barre de fer, qu'un morceau de bois qui est plus poreux ; que cette même matière conserve mieux son mouvement dans

une corde mouillée, que dans celle qui est sèche & moins compacte pourtant ; l'expérience, dis-je, en nous montrant ces faits, ne nous dit pas comment ils s'accomplissent ; si nous sommes donc obligés de le deviner, il ne faut pas que ce soit au préjudice d'aucune loi de la Nature déjà connue & incontestablement établie : or il n'est pas permis de douter en Physique de l'impénétrabilité de la matière ; d'où il suit évidemment que quand une matière en rencontre une autre, le choc est d'autant plus complet, que le corps choqué présente plus de parties solides au corps choquant. Si la matière électrique en mouvement pénètre avec plus de facilité une barre de fer qu'une tringle de bois, quand l'une & l'autre sont arrêtées ; & qu'elle emporte plus vivement une feuille de métal qu'un fragment de matière moins dense, quand l'un & l'autre sont libres : il n'en est donc pas moins vrai, comme je le suppose dans mon explication, que les corps les plus denses, toutes choses égales d'ailleurs, doivent donner plus de prise

172 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
que les autres aux impulsions de la
matière électrique.

Mais cette plus grande densité dans
une feuille de métal , qui la rend
plus propre qu'un morceau de pa-
pier , à être attirée ou repoussée ,
empêche-t-elle que ce qu'il y a de
vide entre ses parties solides ne soit
plus perméable à la matière électri-
que , que ne le sont les pores d'un
autre corps moins compact ? c'est ce
que je ne vois pas , parce que j'igno-
re absolument quelle est la figure ,
la grandeur ou la disposition de ces
petits vuides , peut-être plus ou
moins convenables dans certains
corps pour transmettre les rayons de
matière électrique.

Une autre raison qu'on peut ap-
porter encore du fait en question , &
qui est très-forte , parce qu'elle est ap-
puyée sur les expériences d'un habi-
le homme (a) ; c'est que les corps qui
sont attirés & repoussés le plus vi-
vement , sont justement ceux qui s'é-

(a) M. du Tour , de Riom en Auvergne ,
Correspondant de l'Académie Royale des Sc.
& observateur très zélé des phénomènes élec-
triques. Voyez les *Mémoires présentés à l'Ac. des
Sc. par les sçavans étrangers* Tom. 1. pag. 343.

lectrifient le mieux par communication : une feuille de métal à qui l'on présente un tube de verre nouvellement frotté , s'électrifie d'abord peu ou beaucoup , c'est-à-dire , que la matière électrique qui réside en elle se dispose à sortir de toutes parts , ou fort réellement.

Le premier de ces deux états , lorsqu'elle n'est point encore électrique , mais toute prête à l'être , état qui ne peut cesser que quand elle ne touchera plus la table ou le corps non électrique qui la soutient ; ce premier état, dis-je , la met plus en prise qu'un morceau de papier à la matière affluente qui va au tube : car outre son excès de densité , elle oppose encore des pores pleins d'une matière presque effluente , de sorte qu'elle n'a peut-être aucun point de sa surface qui ne soit susceptible du choc qui tend à la mener au tube.

Lorsqu'elle s'enlève & qu'elle commence à s'approcher du tube , elle s'électrifie alors de plus en plus , & son volume augmente par une atmosphère de rayons divergens , comme je l'ai déjà dit ci-des-

174 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
fus ; & il augmente quelquefois de
manière que rencontrant les rayons
de la matière effluente du tube en
suffisante quantité, on voit cette
feuille de métal rétrograder avant
qu'elle ait touché le corps électri-
que qui l'attiroit. Cette activité ,
comme l'on voit , tant pour aller
au tube que pour s'en écarter , vient
donc , en très-grande partie , de la fa-
cilité avec laquelle certains corps
reçoivent l'Électricité d'un autre.

NEUVIEME FAIT.

L'Électricité se communique pres-
que en un instant par une corde de
douze cens pieds & plus , à laquelle
on fait faire plusieurs retours ; com-
ment se peut-il faire que la matière
électrique passe si promptement d'un
bout à l'autre de cette corde , & qu'el-
le en suive ainsi les différentes di-
rections ?

EXPLICATION.

C'est une supposition très-vrai-
semblable , & que les plus habiles
Physiciens n'ont pas fait difficulté
d'avancer & d'admettre , que dans
les corps les plus denses il y a plus

de vuide que de plein ; on peut donc croire à plus forte raison que dans une corde , dans une verge de fer , &c. la porosité est telle que la matière électrique , (*fluide subtil qui résiste par-tout* , ³¹) y jouit d'une continuité de parties non interrompue ; ainsi dès que les rayons ou les filets de cette matière très mobile par elle-même , sont poussés par un bout ou déterminés à se mouvoir , comme je l'ai dit ci-dessus * , je conçois que le mouvement est bientôt transmis jusqu'à l'autre extrémité , ou que les premières parties venant à sortir donnent lieu aux autres de les suivre sans délai ; à peu près comme le mouvement se transmet par une file de corps élastiques & contigus ; ou bien comme l'eau d'un canal se meut toute entière dès qu'on lui permet de couler par un bout. Ainsi quand j'électrise une corde de deux cens toises par une de ses extrémités , je ne prétens pas que dans le premier instant les rayons effluens de l'autre bout soient précisément composés de la matière même du tube qui ait parcouru toute la longueur de la

• Pag. 161.

176 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
corde, mais seulement d'une matière semblable, que celle-ci a trouvée résidente dans cette corde, & qu'elle a poussée devant elle.

Si le fluide électrique ou le mouvement qui lui est imprimé, suit toujours la corde malgré ses sinuosités, c'est apparemment en conséquence de ce principe que j'ai cité tant de fois, *que la matière de l'électricité trouve moins d'obstacle dans les corps les plus solides, que dans l'air même de l'atmosphère* 3°.

Ne dissimulons pas cependant que dans cette propagation de l'Electricité il paroît qu'il y a quelque autre chose qu'une simple impulsion de matière, qu'on puisse comparer au mouvement qui se communique par une file de boules d'ivoire, ou à quelque chose de semblable ; car ces sortes de mouvemens communiqués se représentent presque toujours avec quelque déchet après le choc, au lieu que l'Electricité, semblable à l'incendie qui naît d'une étincelle, est souvent bien plus considérable dans une barre de fer, ou dans une suite de corps animés à qui on l'a communiquée, qu'elle ne l'est dans

le tube ou dans le globe de verre dont on s'est servi pour opérer cette communication. C'est donc une espèce de mouvement qui croît en se communiquant, comme celui du feu qui n'est encore expliqué que par des hypothèses, mais que l'on peut comparer à l'Électricité, *en ce qu'il n'est, selon toute apparence, qu'une autre modification du même élément* ³².

DIXIEME FAIT.

Une légère humidité empêche qu'un corps ne s'électrifie, ou affoiblit les effets de l'Électricité; cependant l'eau s'électrifie, & une corde mouillée mieux que celle qui est bien sèche.

EXPLICATION.

Une masse d'eau pure est un corps qui *contient comme les autres la matière électrique dans ses pores* ³¹; & cette matière peut s'y mouvoir librement, parce que l'eau est d'une nature tout-à-fait différente des gommes, du soufre, des résines, &c. *qui sont les corps reconnus pour être contraires à la transmission de l'Électricité* ³⁹; mais il

178 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
n'en est pas de même des parties
humides qui viennent de l'atmosphère,
ou des corps animés qui transpirent
beaucoup ; souvent c'est moins
de l'eau, qu'un mélange d'exhalaisons
grasses , sulphureuses , salines , &c.
& par conséquent *d'une nature très-
propre à arrêter ou à ralentir les mouve-
mens de la matière électrique.*

D'ailleurs on peut croire aussi que
les particules d'une vapeur extrême-
ment subtilisée, sont capables de
boucher & d'empâter, pour ainsi dire,
les pores du corps qu'on veut élec-
triser ; & c'est peut-être pour cette
raison que l'Électricité a peine à réus-
sir pendant les grandes chaleurs, lors-
que l'air est chargé d'une grande
quantité de vapeurs & d'exhalaisons,
mais différentes de celles qui regnent
en d'autres saisons , en ce qu'elles
sont extrêmement divisées.



PHENOMENES DE LA SECONDE CLASSE.

PREMIER FAIT.

AL'extrémité d'une barre de fer, ou au bout du doigt d'une personne qu'on électrise fortement & de suite, il paroît communément un bouquet ou une aigrette de rayons enflammés ou lumineux, qu'on entend bruir sourdement, & qui fait sur la peau une impression assez semblable à celle d'un souffle léger.

EXPLICATION.

Je considère chaque particule de matière électrique, *comme une petite portion de feu élémentaire* ³², *enveloppée de quelque matière grasse, saline, ou sulphureuse* ³³, qui la contient & qui s'oppose à son expansion. Lorsque cette matière qui s'élance hors du corps électrisé, rencontre *celle qui vient la remplacer* ²¹; si la vitesse respective entre les deux est assez grande, le choc brise les enveloppes; & le feu

180 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
devenu libre de ses liens éclaté de
toutes parts , & anime du même
mouvement les parties semblables
qui sont contigues , à peu près , com-
me un grain de poudre enflammé en
allume plusieurs autres placés de
suite.

Ces particules de matière électri-
que qui s'allument en s'entrecho-
quant , & que l'inflammation rend
visibles , doivent paroître rangées
dans l'ordre qu'elles ont en sortant
du corps électrisé ; or , *la matière ef-
fluente s'élance toujours en forme d'ai-
grette on de bouquets épanouis.* ²⁴ & ²⁵.

Si l'inflammation de la matière
électrique vient de la collision des
parties qui vont en sens contraires ,
& de l'éclat subit qui s'ensuit , &c.
comme il y a tout lieu de le penser ,
nous ne devons pas chercher ailleurs
la cause de ce petit bruit qu'on en-
tend quand on apperçoit les aigret-
tes lumineuses ; car tout corps qui
éclatte subitement , frappe & fait re-
tentir l'air qui l'environne , plus ou
moins fort , suivant la grandeur de
son volume , & la promptitude de
son expansion.

Enfin le souffle léger qu'on sent sur la peau quand on présente le visage, ou le revers de la main, aux bouquets lumineux, est l'effet naturel & ordinaire d'un fluide qui a un courant déterminé, & qui se meut avec une vitesse sensible : or, *cette matière qui brille au bout d'une barre de fer électrisée, vient évidemment de l'intérieur de cette barre, & se porte progressivement aux environs jusqu'à une certaine distance*¹⁹.

On dira peut-être, qu'une matière enflammée devoit être brulante, ou chaude au moins ; au lieu que les aigrettes lumineuses dont il est ici question, ne font sentir qu'un souffle dont le sentiment tient moins de la chaleur que du frais.

Mais ne sçait-on pas que les idées de *chaud* & de *froid* sont relatives à nos sens ; & que ce que nous appelons *frais*, n'est autre chose qu'une chaleur très-tempérée, & un peu moindre que celle de notre état ordinaire ? ne sçait-on pas aussi que les matières les plus légères, les plus raréfiées, s'embrasent le plus aisément, c'est-à-dire, qu'elles s'enflamment par un degré de chaleur,

182 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
qui suffiroit à peine pour échauffer
sensiblement un corps plus dense ?
Ne souffre - t - on pas de l'esprit
de vin enflammé au bout de son
doigt ?

Cela suffit pour nous faire conce-
voir qu'il peut y avoir de véritables
inflammations qui n'atteignent pas
au degré de chaleur qui nous est
naturel & ordinaire : telle est appa-
remment celle de la matière électri-
que , lorsque la divergence de ses
rayons lui fait prendre un certain
degré de raréfaction.

Ce qui rend ma conjecture vrai-
semblable , c'est que quand cette
même matière vient à se condenser ,
alors elle devient un feu assez actif
pour entammer les autres corps. Ces
mêmes aigrettes qui ne faisoient sen-
tir qu'un soufle léger , brûlent vive-
ment , comme on le va voir.

S E C O N D F A I T .

Lorsqu'on approche de fort près
le bout du doigt ou un morceau de
métal , d'un corps quelconque for-
tement électrisé , on apperçoit une
ou plusieurs étincelles très-brillan-

tes qui éclatent avec bruit; & si ce sont deux corps animés que l'on applique à cette épreuve, l'effet dont je parle, est accompagné d'une piquûre qui se fait sentir de part & d'autre.

EXPLICATION.

Quand on présente un corps non électrisé (sur-tout si c'est un animal ou du métal) à un autre corps fortement électrisé , les rayons effluens de celui-ci, *naturellement divergens*, & par conséquent raréfiés , acquierent une plus grande force pour deux raisons; 1°. parce qu'ils coulent avec plus de vitesse; 2°. parce que leur divergence diminue, & qu'ils se condensent : deux circonstances qu'il est facile d'observer, si l'on présente le doigt aux aigrettes lumineuses d'une barre de fer, & qui s'expliquent aisément quand on sçait que *la matière électrique trouve moins de difficulté à pénétrer les corps les plus denses que l'air même de l'atmosphère* 3°. Ce n'est donc plus une matière simplement effluente & rare, qui heurte une autre matière venant de l'air avec peu de vitesse, comme dans le pre-

184 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
mier fait : c'est un fluide condensé
& accéléré , qui en rencontre un
autre , (*celui qui vient du doigt ,*) pres-
que aussi animé que lui , & par les
mêmes raisons ; ainsi , le choc doit
être plus violent , l'inflammation
plus vive , le bruit plus éclatant.

Si les deux corps qui s'appro-
chent , tant celui qui est électrisé ,
que celui qui ne l'est pas , sont tous
deux animés , l'étincelle éclate avec
douleur de part & d'autre , parce
que les deux filets de matière inflam-
mée qui se rencontrent en sens con-
traires , & qui se choquent forte-
ment , souffrent chacun une réper-
cussion qui rend leur mouvement re-
trograde ; & cette réaction d'un filet
de matière qui se dilate en s'enflam-
mant , doit distendre avec violence
les pores de la peau , ou remonter
même assez avant dans le bras , com-
me il arrive en effet pour le plus sou-
vent. Une personne électrisée qui
tient en sa main une verge de métal
par un bout , ressent comme par
contre-coups , toutes les étincelles
qu'une autre personne non électrique
excite à l'autre bout.

C'est

C'est apparemment par cette raison, qu'on voit cesser subitement, ou diminuer très-considérablement, l'Électricité d'un corps, à la surface duquel on excite une étincelle; car je conçois que cette réaction, dont je viens de parler arrête tout d'un coup l'effluence de la matière électrique, sans laquelle il n'y a plus d'affluence; & l'expérience nous apprend que toute Électricité consiste essentiellement *dans l'un & dans l'autre mouvement ensemble* ²¹.

C'est une chose curieuse, que de voir avec quelle promptitude un corps cesse d'être électrique, quand on le fait étinceller : tous les cheveux d'un homme qu'on électrise se hérissent & se dressent en l'air; mais on les voit retomber avec une vitesse presque inexprimable, à chaque fois qu'on approche le doigt de cet homme pour exciter une étincelle. On voit la même chose à une barre de fer, de laquelle on laisse pendre deux brins de fil de 12 ou 15 pouces de longueur; tant que le tout est électrique, les deux brins de fil se tiennent écartés l'un de l'autre à cau-

Q

1786 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
se de leurs rayons effluens qui se repoussent réciproquement ; mais à peine voit-on éclater l'étincelle excitée au bout de la barre de métal , que les deux fils retombent l'un vers l'autre , au gré de leur pesanteur.

TROISIEME FAIT.

Les étincelles éclatent quelquefois d'elles-mêmes , sans que l'on approche le doigt ou un autre corps non électrique , du tube ou du globe de verre électrisé : ce troisième fait n'est-il pas contraire aux explications précédentes, où l'on prétend, que l'effet en question vient du choc de la matière effluente , contre la matière affluente qui sort d'un corps plus solide, que l'air environnant ?

EXPLICATION.

Il faut observer, 1^{ment}, que l'effet dont il s'agit ici n'arrive pas communément, mais seulement lorsque l'Electricité est forte, par l'état du verre, & par celui de l'air, ou du lieu dans lequel on opere ; 2^{ment}, on ne doit pas croire que ces aigrettes de matière effluente qui forment l'ar-

mosphere d'un corps électrisé, soient régulières ni par le nombre, ni par l'arrangement de leurs rayons, ni que les endroits du verre par lesquels elles s'élancent, gardent entre eux des distances égales. On aura de ces émanations une idée bien plus naturelle, & sans doute plus juste, si l'on se représente un fluide forcé qui se fait jour à travers d'une enveloppe, dont le tissu seroit trop peu ferré pour le retenir. S'il arrive donc que quelques portions de ces aigrettes viennent à se croiser comme en *G*, *fig. 15.* avec une vitesse suffisante, cette rencontre jointe à celle de la matière affluente, toute foible qu'elle soit, pourra dans un concours de circonstances favorables, occasionner ce phénomène, ce petit éclat de lumière, qui est assez rare pour pouvoir être attribué à une cause aussi accidentelle.

QUATRIÈME FAIT.

Un homme électrisé qui passe légèrement sa main sur une personne non électrique, vêtue de quelque étoffe d'or ou d'argent, la fait étin-

Qij

188 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
celler de toutes parts , non-seule-
ment elle , mais encore toutes les
autres qui sont habillées de pareilles
étoffes , & qui la touchent ; & ces
éteincelles se font sentir aux person-
nes sur qui elles paroissent , par des
picotemens qu'on a peine à souffrir
long-tems.

EXPLICATION.

Les rayons effluens qui sortent de
la main de l'homme électrisé , *pas-
sent avec une extrême facilité*³⁰ *dans les
fils d'or ou d'argent* , dont l'étoffe est
tissue ; tous ces fils électrisés de la
sorte , *deviennent hérissés d'aigrettes*²⁵ ,
dans toute leur longueur : ces ai-
grettes rencontrent en sortant du
métal une matière affluente *qui vient
fort abondamment du corps animé*²² ,
²⁷ , ³⁰ , & le choc de tous ces cou-
rans *qui vont en sens contraire*²¹ , fait
naître autant d'inflammations qui
éclatent en étincelles , & des dou-
bles répercussions , qui portent d'une
part contre le métal électrisé , & de
l'autre contre la peau de la personne
sur qui se passe l'expérience , ce qui
lui cause tous les picotemens qu'il
le ressent.

La même chose arrive & par les mêmes raisons, si l'on électrise la personne dont l'habit est orné d'or ou d'argent, & qu'une autre personne non électrique en approche la main de la manière qu'on l'a dit ci-dessus ; car c'est toujours le conflit des deux matières affluente & effluente qui fait naître, & les piquûres & les étincelles ; avec cette différence cependant, que dans ce dernier cas, les étincelles qu'on apperçoit aux endroits qui ne sont pas touchés, viennent du contre-coup de la matière effluente qui a souffert répercussion.

Pour bien entendre ceci, représentez-vous un fil d'argent électrisé *par la communication qu'il a avec la personne qu'on électrise* ⁶ : ce fil étincelle à l'endroit touché, parce que sa matière effluente rencontre & choque celle qui vient du doigt de la *personne non électrique* ²² ; mais presque en même tems que cette étincelle paroît, on en apperçoit une semblable, à l'autre bout du fil d'argent, parce que sa matière électrique qui a reçu par le choc une déter-

190 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
mination contraire à celle qu'elle
avoit d'abord, & dont le mouve-
ment est devenu en quelque façon
rétrograde; cette matière, dis-je ,
peut être considérée dans cet instant
comme effluente par la partie op-
posée à celle que l'on vient de tou-
cher; & alors la matière affluente
*qui vient de toutes parts à la personne
électrisée* ²², ou plutôt quelqu'un *des*
rayons effluens de ce corps animé ¹⁹, oc-
casione une espece de contre-coup,
d'où naît une seconde scintillation.

Ce qui me fait croire que le se-
cond choc vient plutôt de la matière
rétrograde du fil d'argent, contre les
rayons éffluens de la personne élec-
trisée, que contre la matière affluen-
te de l'air, c'est que cette personne
sur qui cela se passe, ressent des pi-
quûres de ces secondes étincelles ,
comme des premières; ce qui suppo-
se qu'un des rayons choqués aboutit
à la peau.

CINQUIEME FAIT.

Une personne électrisée, sur-tout
si elle l'est par le moyen du globe
de verre, allume avec le bout de son

doigt de l'esprit de vin, ou une autre liqueur inflammable, légèrement chauffée, que lui présente une autre personne non électrique.

EXPLICATION.

*Il y a toute apparence que la matière qui fait l'électricité, ou qui en opère les phénomènes, est la même, que cet élément qu'on appelle feu ou lumière ³², & sur l'existence duquel presque tous les Physiciens sont d'accord aujourd'hui: or cette matière, quand elle est animée d'un certain degré de mouvement, & qu'elle est armée, pour ainsi dire, de quelque matière plus grossière qu'elle-même ³³, devient capable d'entamer les autres corps, de les pénétrer, & de dissiper leurs parties en flamme ou en fumée. L'étincelle qui naît, comme je l'ai dit plus haut, * par le choc des deux matières ef-*

* Page 1784

fluente & affluente, augmente jusqu'à causer l'inflammation d'une liqueur qui s'y trouve toute disposée par sa nature, & par un certain degré de chaleur qu'on lui a fait prendre.

Je ne crois pas ce degré de cha-

192 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
leur préparatoire d'une nécessité absolue pour le succès de l'expérience ; dans le cas d'une Electricité très-forte, on enflammera peut-être l'esprit de vin , qui n'aura que la température ordinaire d'une chambre fermée , dans une saison moyenne : mais pour sentir combien on rend cette inflammation électrique plus facile, en chauffant un peu la liqueur, qu'on se souvienne , que l'étincelle qui produit cet effet , doit naître du choc des deux matières : sçavoir , de celle qui s'élance du doigt électrique , & de celle qui vient de la liqueur en sens contraire : or , *toute matière électrique sort difficilement d'un corps solide ou fluide qui est gras , résineux ou sulphureux comme l'esprit de vin , &c. à moins que le corps n'ait été frotté ou chauffé* 2°.

C'est encore par cette raison , qu'il vaut mieux tenir la liqueur qu'on veut enflammer, dans une cuillère de métal , ou dans le creux de la main nue , que dans du verre, dans de la fayance , &c. car comme *la matière électrique sort des métaux & des corps vivans avec plus de force que des autres* 3° ,
celle

celle qui viendra de la cuillère ou de la main, après avoir pénétré la liqueur, donnera lieu à un choc plus violent, à une étincelle plus brulante.

L'expérience dont il s'agit réussit mieux, & plus sûrement, si la personne qui la fait est électrisée par le moyen du globe de verre, que si l'on se servoit d'un tube, pour lui communiquer l'Électricité ; parce que dans ce dernier cas, celui qui est électrique n'a qu'une étincelle à employer, après quoi toute sa vertu cesse ; au lieu que dans l'autre cas, l'Électricité se répare à chaque instant, & la personne électrisée étincelle plusieurs fois de suite, & plus vivement.

L'effet est toujours le même, soit que l'esprit de vin soit tenu par la personne électrisée, ou par celle qui ne l'est pas ; car de l'une ou de l'autre manière, on conçoit aisément qu'il y a conflit des deux matières effluente & affluente à la surface de la liqueur ; & cela suffit pour l'inflammation.

Le doigt qui se présente à la li-

R

queur, ne doit pas la toucher, mais seulement s'en approcher à une petite distance; s'il a été plongé, il faut l'essuyer, ou en présenter un autre: car sans cela, on court risque de n'avoir pas d'étincelle, & de manquer l'expérience: l'obstacle vient de ce qu'un doigt mouillé d'esprit de vin, est un corps enduit d'une matière sulphureuse, à travers laquelle la matière électrique a peine à se faire jour pour sortir ¹².

On me dira peut-être que cette matière passe bien à travers l'esprit de vin qui est dans la cuillère: mais je répondrai, que cet esprit de vin est chaud, au lieu que celui qui est autour du doigt ne l'est plus un instant après l'émergence: & j'en ai dit assez un peu plus haut, * pour faire connoître ce que peut produire cette différence, par rapport au résultat de l'expérience.

SIXIEME FAIT.

Si l'on tient dans une main un vase de verre ou de porcelaine, en partie plein d'eau, dans lequel soit plongé le bout d'une verge de métal élec-

trifée , & qu'on approche l'autre main de cette verge pour exciter une étincelle ; on sent une violente & subite commotion dans les deux bras & souvent même dans la poitrine , dans les entrailles , & généralement dans toutes les parties du corps.

EXPLICATION.

Tout nous indique & nous porte à croire que la matière électrique est un fluide très-subtil qui réside par-tout, au dedans comme au dehors des corps ¹¹ : il est par conséquent au dedans de nous-mêmes ; & si nous en jugeons par la facilité avec laquelle il y entre & en sort, par l'extrême finesse de ses parties, & par la porosité de notre matière propre, nous n'aurons pas de peine à comprendre qu'il jouisse en nous d'une parfaite continuité, & que ses mouvemens soient au moins semblables à ceux des autres fluides que nous connoissons. Or en suivant ces idées qui n'ont rien de forcé, & que l'expérience même paroît favoriser, ne puis-je pas dire que dans les cas ordinaires ; lorsqu'un homme non électrique fait

196 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
étinceler un corps électrisé , la répercussion des courants électriques ne se fait sentir qu'à la peau du doigt , ou tout au plus dans le bras ; parce que la matière choquée qui n'est appuyée ou retenue par aucune action contraire , a toute la liberté de reculer & obéir au coup qu'elle reçoit , au lieu que dans le fait en question l'effort électrique éclate en même tems par deux endroits opposés , sur un filet de matière qui s'étend d'une main à l'autre en traversant le corps , & qui , à la maniere des fluides , communique le mouvement dont il est animé , à toutes les parties de son espèce , qui se trouvent dans le même sujet. Les parois d'un tonneau sont généralement comprimées quand on presse la liqueur qu'il renferme ; & si la pression se fait par deux endroits sur le liquide , tous les solides qu'il touche s'en ressentent d'autant plus. La commotion plus ou moins grande : plus ou moins complète , que nous éprouvons dans l'expérience que j'essaie d'expliquer , peut donc s'attribuer avec beaucoup de vraisemblance à la double répercus-

sion que reçoit en même tems le fluide électrique *qui réside en nous comme par-tout ailleurs* ³¹.

Mais une conjecture, quelque vraisemblable qu'elle soit, ne peut passer tout au plus que pour une heureuse imagination, si l'expérience ne décide en sa faveur. Voyons donc s'il n'y auroit pas quelques faits capables d'étayer mon explication.

Si la commotion qu'on ressent intérieurement, est véritablement une secousse imprimée à notre matière propre par le fluide électrique fortement comprimé; comme ce fluide lorsqu'il est choqué, est de nature à devenir lumineux, & *qu'il réside dans tous les autres corps comme dans le nôtre* ³¹, transportons notre épreuve à des corps diaphanes, & voyons si la commotion se rendra sensible par une lumière interne. Dans cette vûe au lieu d'une seule personne j'en employe deux, dont l'une tient le vase rempli d'eau, tandis que l'autre excite l'étincelle, & je leur fais tenir à chacune par un bout un tube de verre rempli d'eau: lorsque l'explosion se fait, & que les deux corps

198 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'

animés ressentent la secousse, le tube intermédiaire qui les unit brille d'un éclat de lumière aussi subit, & d'aussi peu de durée, que le coup qui saisit les deux personnes appliquées à cette épreuve. N'est-il pas plus que probable qu'on verroit en nous la même chose, si nous étions transparens comme le verre & l'eau ?

La continuité non interrompue de la matiere choquée doit être encore une condition absolument nécessaire pour le succès de l'expérience, s'il est vrai, comme je le suppose, que la commotion qui en résulte nous soit transmise, & distribuée uniformément à toutes les parties qu'elle attaque, par le fluide électrique, après la double répercussion. Je l'ai donc interrompue à dessein, en faisant faire l'épreuve, comme ci-devant, à deux personnes, mais qui au lieu d'être liées ensemble par un corps solide intermédiaire, ne se touchoient nullement ; le résultat s'est trouvé tel que je l'attendois, la commotion interne a manqué, l'effet s'est réduit à une piquûre assez violente pour celui qui tiroit l'étincel-

le, & à une secousse assez forte, mais qui ne passoit pas la main de celui qui tenoit le vase plein d'eau. Il paroît donc visiblement que l'interruption de la matiere électrique soumise au double choc, est la seule cause à laquelle on puisse attribuer ce qui differe ici de l'effet ordinaire, qui dépend si nécessairement de la continuité de cette même matiere, qu'on ne le voit jamais manquer par le trop grand nombre des personnes qui s'unissent pour cette expérience, pourvû que se tenant par les mains ou autrement, elles forment une chaîne qui ne soit nullement interrompue.

Voici encore une expérience qui prouve bien qu'au moment de l'explosion il y a un filet ou un rayon de matiere électrique interne qui est frappé par les deux bouts, & que ce double choc lui imprime deux actions contraires. Je me fers encore de deux personnes, dont une excite l'étincelle tandis que l'autre tient le vase; & qui de l'autre main se présentent réciproquement le bout du doigt de fort près sans se toucher. Quand l'étincelle éclate, j'appre-

200 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
çois entre les deux doigts opposés
& presque contigus , une lueur très-
sensible , qui annonce assez évidem-
ment le conflit de deux courans de
matiere qui ont des déterminations
contraires.

SEPTIEME FAIT.

Il faut pour réussir dans l'expérien-
ce que j'ai rapportée pour sixieme
Fait , que le vase qui contient l'eau
soit de verre ou de porcelaine ; tous
les autres qu'on a éprouvés jusqu'à
présent , n'ont point eu le même
succès.

EXPLICATION.

C'est une chose indispensablement
nécessaire que la main qui touche ,
avant qu'on excite l'étincelle , ne
fasse point perdre à la barre de fer
son Electricité ; car si cela arrivoit ,
ce seroit inutilement qu'on essaye-
roit de faire étinceler cette barre
avec l'autre main ; & c'est un fait con-
nu depuis long-tems , *qu'on désélectri-
se aisément & promptement une barre
de fer en la touchant avec la main* ¹⁴.
Un autre fait qui est aussi constant ,

mais plus nouveau, c'est que le vase de verre rempli d'eau qui s'électrise par communication dans cette expérience, ne cesse pas d'être fortement électrique pour être touché ou manié par la personne non électrique qui le soutient : cet attouchement fait au vase ne change donc rien à l'état de la barre de fer qui lui transmet l'Électricité ; ainsi l'on pourra toujours faire étinceler cette barre, & par conséquent exciter la commotion qui est le résultat ordinaire de cette épreuve, tant que la verge de métal qui conduit l'Électricité sera plongée dans un vase de verre ou de porcelaine, parce que les matières vitrifiées, ou à demi vitrifiées, lorsqu'elles deviennent fortement électriques, continuent de l'être assez long-tems quoique touchées par des corps qui ne le sont pas.

Ce privilège que j'attribue au verre (ou à la porcelaine,) de demeurer électrique quoiqu'on le touche, n'est point une fiction, ni une probabilité imaginée en faveur de mon explication ; c'est un fait bien décidé, & sur lequel il ne reste aucun doute :

le vase rempli d'eau qui a servi à l'expérience, & qui s'est électrisé par l'immersion de la verge de métal ; ce vase, dis-je, porté ou manié par quelqu'un qui n'est point électrique, ne cesse pas, pendant un tems considérable, d'attirer & de repousser tout ce qu'on lui présente de léger, d'étinceller quand on en approche le doigt, de lancer des aigrettes lumineuses assez souvent spontanées & bruyantes ; l'eau qu'il contient fait voir des éclats de lumière quand on la remue, & ressemble à une liqueur enflammée quand on la répand dans un vase creux, sur d'autre eau non électrisée.

Cette Electricité diminue peu-à-peu ; mais elle est très-long-tems à s'éteindre entièrement : j'en ai encore trouvé des signes sensibles après 36 heures, quoique j'eusse posé le vase sur une table de bois, non isolée, non électrique, & capable par conséquent, d'absorber ou de dissiper la vertu du corps électrisé qu'elle soutenoit.



HUITIEME FAIT.

Mais ce vase de verre électrisé qui est si long-tems à perdre toute son Electricité, quand il est posé sur du bois, du métal, &c. ne la garde pas à beaucoup près si long-tems, lorsqu'il est soutenu par du verre, de la résine, de la soye, & généralement par toutes les matieres qui s'électrifient le mieux lorsqu'on les frotte. (a)

EXPLICATION.

L'Electricité, comme je l'ai déjà dit & prouvé ailleurs, n'est pas seulement l'émanation d'une matiere qui s'élance du corps électrisé; c'est aussi un remplacement continuel qui se fait de cette matiere, par une autre tout-à-fait semblable, qui se porte de toutes parts au corps électrisé: c'est, pour ainsi dire, un commerce de la matiere que j'ai nommée es-

(a) Ce fait que j'avois aussi observé de mon côté, a été annoncé pour la première fois par M. le Monier, Docteur en Médecine. On sçait combien cet Académicien a contribué à étendre les progrès de l'Electricité, & avec quelle exactitude il en observe les nouveaux phénomènes.

204 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
fluente, & de celle que j'ai appelée
affluente. Si celle-ci vient à man-
quer, ou que la premiere n'ait plus
la liberté de sortir, cet état ou ce
double mouvement, que l'on nom-
me *Electricité*, doit bien-tôt cesser;
or, ces deux choses arrivent, lors-
que vous posez le vaisseau de verre
électrisé, sur un gâteau de résine :
la matiere effluente du verre, est ar-
rêtée en grande partie, *parce qu'elle*
ne trouve point un passage libre dans un
corps résineux, ou comme tel'' ; & par
la même raison, le gâteau ne fournit
point de matiere affluente au verre.
Le vase perd donc bien-tôt son
Electricité, parce que les deux cou-
rants, *en quoi consiste cette vertu*, se
ralentissent & cessent promptement

Si la cause de ce ralentissement
est bien véritablement celle que je
viens d'exposer, on ne doit pas être
surpris de ce qu'une table de bois,
un support de métal, la main d'un
homme, &c. n'a pas le même effet
qu'un gâteau de résine; car on sçait
que *la matiere électrique, pénètre aisé-*
ment tous ces corps, tant pour y entrer,
que pour en sortir'' : ce qui fait que

les deux courants qui constituent l'Électricité , n'y trouvent pas autant d'obstacles que dans les corps résineux.

Quoique cette explication , soit vraisemblable , & qu'elle s'accorde assez bien avec les principes que l'expérience nous a fait admettre , je ne dissimulerai pas cependant , que je trouve ici quelque chose de singulier , & dont je ne vois pas bien le fond. Un corps ne s'électrise pas communément , s'il est posé simplement sur une table de bois non isolée ; & voici un vase plein d'eau , qui garde assez bien , pendant plusieurs heures , sur cette même table , l'Électricité qu'il a acquise auparavant : il est vrai qu'il faut une forte & longue Électricité , pour mettre le vase de verre dans l'état où il doit être pour cette expérience ; & nous sçavons , à n'en pas douter , que quand on électrise fortement , & avec une certaine durée , les corps mêmes qui ne sont point isolés , reçoivent l'Électricité par communication. J'ai vû maintes fois des personnes électrisées sur la résine , éti-

celler de toutes parts , quoique leurs habits touchassent à la muraille ou aux meubles de la chambre ; & M. Jean Muschenbroek (a), ayant le coude appuyé exprès sur une table , remarqua aussi qu'il devenoit électrique, nonobstant cet attouchement ; mais malgré ces raisons qui affoiblissent , sans doute , la difficulté , je sens qu'on peut faire valoir encore la différence qui se présente , quand on compare l'Électricité qui se conserve , avec celle qui s'acquiert sur un support de bois non isolé.

Aussi faut-il convenir , que l'Électricité communiquée à un vase de verre plein d'eau , diffère considérablement de celle que les autres corps acquièrent par la même voye ; cette vertu y est , pour ainsi dire ,

(a) M. Jean Muschenbroek , étoit le frere du célèbre Professeur de Leyde , qui porte ce nom : la Physique expérimentale doit beaucoup à l'un & à l'autre : le premier , avec une dextérité peu commune , & des notions de Mathématiques , qui le distinguoient d'un simple Artiste , lui a procuré d'excellens instrumens ; le second , comme l'on sçait l'a enrichie de plusieurs ouvrages généralement goûtés des Sçavans.

concentrée ; elle y tient bien autrement que dans une égale masse de toute autre matière , & ses effets annoncent une force , une énergie qui n'est pas commune : le tems & l'expérience nous apprendront peut-être en quoi ce cas particulier diffère des autres.

NEUVIEME FAIT.

L'expérience de Leyde , le sixième fait , * ne réussit pas , quand on se sert * Page 194.
pour contenir l'eau , d'un vase fait de toute autre matière que de verre ou de porcelaine. (a)

EXPLICATION.

Le verre & la porcelaine réussissent , parce que l'un & l'autre s'électrifient par communication , & que ni l'un ni l'autre ne cessent d'être électriques , quoique maniés & soutenus par un corps qui ne l'est pas. Ces deux conditions sont si nécessaires pour le succès de l'expérience , que si l'une des deux vient à manquer , la commotion interne qui en est le résultat ordinaire , ne peut avoir lieu ; je l'ai prouvé ci-dessus. * Or le vase qui * Page 100.
n'est point de verre , de quelque ma-

(a) Voyez le correctif de la note (a 40) p. 133.

tiere vitrifiée au moins, ou ne s'électrifie point assez par communication, ou ne reçoit qu'une électricité qui se dissipe au moindre attouchement des autres corps. Recevez la verge de fer dans un vase de bois ou de métal, en partie plein d'eau; elle ne s'électrifie pas plus que si vous en teniez le bout dans votre main; & elle a le même sort avec tout autre vase, dont la matiere très-facile à électriser par communication, partage aussi fort aisément sa vertu avec tous les corps qui lui sont contigus. Recevez cette même verge de fer, dans un vase de cire d'Espagne, de soufre ou de quelque matiere qui s'électrifie comme le verre par frottement; ce procédé ne vous réussira pas non plus, parce que ces matieres, qui ont cela de commun avec le verre de s'électriser par frottement, n'ont pas comme lui, l'avantage de s'électriser aussi par communication, au moins dans un degré suffisant.

On pourroit être tenté de croire, que si l'expérience de Leyde ne réussit pas avec un vase de cire d'Espagne, c'est que l'Electricité du globe
de

de verre, n'est point de nature à se communiquer à cette matiere ; & qu'il ne manque pour le succès, que d'assortir à ce vase l'Electricité d'une matiere semblable.

Si cela étoit, ce seroit une forte raison pour admettre la distinction des deux électricités *résineuse & vitrée*, que des apparences séduisantes ont fait imaginer : mais il ne m'en a coûté que la peine de faire un globe de soufre, que j'ai substitué à celui de verre, pour m'assurer que toute Electricité, de quelque matiere qu'elle vienne, est également propre à produire l'effet dont il s'agit ; & que le choix du vase n'est important, que parce que la cire d'Espagne & les matieres résineuses, ne s'électrifient que très-peu ou point par communication ; car lorsqu'électrifant avec le globe de soufre, j'ai tenu l'eau dans un vase de même matiere, ou de cire d'Espagne, la commotion n'a point eu lieu ; & je l'ai ressentie (cette commotion,) quoique foiblement, en substituant seulement un vase de verre à celui de soufre.

DIXIEME FAIT.

Un globe ou un tube de verre , dont on a ôté l'air par le moyen d'une machine pneumatique , devient tout lumineux en dedans lorsqu'on le frotte par dehors , & ne donne aucun signe un peu considérable d'Electricité ; c'est-à-dire , qu'on ne lui voit attirer ni repousser sensiblement les corps légers qu'on lui présente , & qu'on ne ressent & n'apperçoit autour de lui , aucunes de ces émanations qui s'y font sentir quand il est frotté dans son état ordinaire.

Il se présente ici deux effets à expliquer : le premier est cette lumière diffuse qu'on voit briller dans le vaisseau purgé d'air ; le second est la privation d'Electricité, occasionnée par le vuide.

EXPLICATION.

Le premier de ces deux effets est connu depuis long-tems : on sçait qu'un matras purgé d'air , & frotté par dehors dans un lieu obscur , devient une espèce de phosphore ; & le Barometre , dont la partie supé-

rière est lumineuse, quand on balance le mercure, nous apprend que cette lumière est également produite par un frottement intérieur, comme par celui qui se fait extérieurement.

L'élément du feu, ce fluide subtil, qui selon toute apparence ne laisse aucun espace absolument vuide (a) dans la nature, remplit seul toute la capacité d'un vaisseau purgé d'air; il jouit d'une mobilité parfaite, parce qu'il n'est embarrassé par aucune matière étrangère, & que la continuité de ses parties ne souffre aucune interruption; dans cet état il reçoit avec autant de facilité que de promptitude, les secousses répétées que lui impriment les parties du verre agitées par le frottement; à peu près comme on voit trembler.

(a) Je ne prends ici aucun parti décidé sur la fameuse question de l'existence du vuide: je prétends seulement faire entendre que la matière du feu, plus subtile qu'aucune autre qui nous soit connue, remplit tous les petits espaces, où des fluides plus grossiers ne peuvent être admis; & je me dispense d'examiner si les parties de cette matière laissent entre elles des intervalles qui soient pleins ou vuides; cet examen est étranger à mon sujet.

S ij

l'eau , quand on passe le doigt mouillé sur le bord du verre qui la contient. Or le feu purement élémentaire , & qui n'est uni à aucune autre matiere capable de retarder son expansion , s'allume au moindre mouvement ; mais son inflammation se termine à une simple & subite lueur.

Quant au second effet , dont il est difficile de rendre raison d'une maniere à satisfaire pleinement ; on peut dire que les élancemens de la matiere effluente , en quoi consiste principalement l'Electricité , dépendant d'une sorte d'agitation imprimée aux parties du verre , il est probable que ce mouvement n'a lieu & ne persévère , que quand la parois du verre que l'on frotte se trouve entre deux airs d'une densité à peu près égale : si ce mouvement étoit semblable à celui d'un ressort qui fait des vibrations, comme il y a lieu de le croire , puisque les corps les plus élastiques , sont communément ceux qui s'électrifient le mieux par frottement ; il ne devrait subsister que dans un milieu élastique , & d'u-

ne élasticité uniforme ou égale de toutes parts.

Ce qui donne quelque probabilité à cette conjecture , c'est que suivant les expériences de M. Du Fay , * le vaisseau de verre qui contient un air très-condensé , ne s'électrifie gueres davantage que celui dans lequel on a fait le vuide : l'Électricité ressemble en cela à la flamme , qui s'éteint également dans un air qui manque de ressort pour avoir été trop raréfié , & dans celui qui en a trop pour avoir été fortement chauffé , ou comprimé.

* Mém. de
l'Acad. des
Sc. An. 1734
p. 357.

Mais parce que le globe ou le tube purgé d'air devient lumineux sans être électrique , sommes-nous obligés de conclure , que cette matière qu'on voit briller dans le vaisseau où l'on a fait le vuide , est d'une nature différente de celle qui agit en dehors , quand le verre s'électrifie ? c'est ce que je ne crois pas. Le même fluide peut se prêter à différentes modifications ; le vent & le son ne sont jamais qu'un air agité ; ces deux effets , comme l'on sçait , dépendent uniquement de deux espè-

ces de mouvemens, dont le même air est susceptible. Ces deux mouvemens ne sont point incompatibles ; mais ils vont bien l'un sans l'autre. Qui empêche donc que sur cet exemple, on ne prenne une idée à peu près semblable de la matiere qu'on voit briller dans un globe de verre où l'on a fait le vuide ? Elle peut-être lumineuse & électrique ; elle est souvent l'une & l'autre en même temps : mais comme elle peut-être électrique sans luire, il est possible aussi qu'elle luise sans être électrique.

A quelqu'un qui s'obstineroit à distinguer comme deux espèces différentes, la matiere qui fait l'Electricité, & celle qu'on voit briller dans le vuide ; je proposerois l'expérience suivante qui est très-belle.

Au lieu de frotter le tube ou le globe purgé d'air, approchez-le seulement d'un autre globe rempli d'air à l'ordinaire, qu'on électrise un peu fortement ; vous verrez aussi-tôt paroître dans votre vaisseau vuide, les mêmes éclats de lumiere que vous avez coutume d'y voir quand vous le frottez :

On me dira peut-être, que les émanations du globe électrisé, en frappant la surface extérieure du vaisseau vuide, suppléent au frottement, pour agiter les parties du verre & mettre par cette agitation la lumière en mouvement. Mais n'est-il pas plus simple d'attribuer cette action au choc immédiat de la matière électrique, *qui est capable de passer à travers les corps les plus compacts* **, & qui s'enflamme visiblement dans mille autres occasions, que de supposer qu'elle ébranle les parties du verre, autant que pourroit le faire un frottement qui doit être, pour avoir son effet, beaucoup trop fort pour être supplée par le simple choc des émanations électriques ?

ONZIÈME FAIT.

Un globe de verre enduit de cire d'Espagne par dedans, & que l'on frotte après l'avoir purgé d'air, devient lumineux intérieurement, comme celui du dixième fait ; * mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'en regardant par un des poles (que l'on a soin de ne point endui-

* P. 210.


216 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
re comme le reste,) on apperçoit
la main & les doigts de celui qui
frotte, nonobstant l'opacité naturel-
le de la cire d'Espagne.

EXPLICATION.

Quand on frotte dans l'obscurité
un tube ou un globe de verre, plein
ou vuide d'air, on peut observer que
les endroits où la main est appliquée
sont toujours lumineux plus ou
moins ; mais cet effet est bien plus
remarquable, si le vaisseau qu'on
frotte est purgé d'air, apparemment
parce que la matière de la lumière,
qui est alors dégagée de toute sub-
stance étrangère se met plus aisément
en action ; la main & les doigts se
dessinent donc, & se font apperce-
voir par la lueur que fait naître leur
frottement.

Cette action plus libre & pour
ainsi dire, plus complete de la ma-
tière lumineuse qui remplit le globe,
se communique apparemment, à
des parties semblables *qui remplissent
les pores de la cire d'Espagne, comme
ceux de tous les autres corps*³¹ ; & ces
pores luisans qui sont en très-grand
nombre,

Fig. 15.



de Leyde



nombre, donnent quelque transparence à cet enduit, qui est naturellement opaque; à peu près comme l'agate, ou certains cailloux blancs qu'on trouve communément aux bords des rivières, deviennent intérieurement très-lumineux, & comme transparens, lorsqu'on les heurte l'un contre l'autre dans un lieu obscur.

F I N.



T

POSTSCRIPTUM.*

DEPUIS que cet Ouvrage est achevé d'imprimer, il m'est tombé entre les mains une Brochure qui a pour titre, *Mémoire sur l'Electricité; à Paris chez la Veuve David, rue Dauphine*. L'Auteur qui ne se nomme point, & qui paroît être dans le dessein de faire une suite à son Ouvrage, annonce dans la Préface, qu'il s'est souvent écarté de mon système d'explications; & je m'en suis bien apperçû en lisant son Ecrit.

Sans doute qu'il a de ce système, (dont il est très-permis de s'écarter,) une idée plus juste & plus complète, que celle qu'il a prétendu en donner en trois lignes & demie de la page seizième; & j'espère que quand l'incompatibilité exigera qu'il combatte mon opinion pour établir la sienne, il voudra bien laisser à mes pensées la juste étendue qu'elles doivent avoir pour être intelligibles, ou

* On a laissé le Postscriptum de la première Edition dans celle-ci, à cause de l'Avertissement qui en fait mention ci-après.

renvoyer le Lecteur à cet Ouvrage que je publie : c'est une justice que j'ai lieu d'attendre d'un Auteur qui me prévient de politesse, & qui paroît moins occupé du soin de me critiquer, que du louable désir d'éclaircir la vérité.

A la page trente-troisième on rapporte une expérience d'Otto de Guericke, & l'on demande, *Comment j'accorde le fait dont il s'agit avec les rayons divergens répulsifs du corps électrique, & la matière affluente du corps attiré.*

On trouvera réponse à cette question dans les explications des quatre premiers Faits de la première classe *. La même lecture apprendra • III. Partie, *comment les corps légers échappent presque toujours aux rayons divergens ** : (car je n'ai pas dit, *toujours sans exception* :) & l'on verra quels sont les cas où ils échappent.

* *Mémoire sur l'Électricité, pag. 17.*





E X A M E N

*de quelques phénomènes Electriques
publiés en Italie.*

L'ELECTRICITÉ, après avoir étonné successivement l'Angleterre, la France & l'Allemagne par une infinité de Phénomènes, dont la singularité alloit toujours en augmentant, sembloit avoir choisi l'Italie comme un nouveau Théâtre, sur lequel elle faisoit éclater d'autres merveilles. On avoit bien pensé ailleurs à tirer parti de cette nouvelle propriété des corps, pour le soulagement ou la guérison des malades : mais les tentatives qu'on avoit faites à cet égard, n'avoient eû que des succès peu considérables ; ou bien les avantages réels qu'on en avoit tirés, étoient en très-petit nombre, avoient coûté beaucoup de peine & de tems, & n'avoient fait naître pour l'avenir que des espérances bien restreintes,

L'Italie plus heureuse que les autres pays, sembloit posséder le secret d'électrifier salutairement & à coup sûr. Des remèdes appropriés à chaque maladie, & renfermés dans les globes, ou dans les tubes de verre : ne manquoient pas, disoit-on, de passer au-dehors, dès que le frottement avoit dilaté les pores du vaisseau ; & la vertu Electrique servant de véhicule à ces exhalaisons médicales, les faisoit pénétrer profondément dans le corps du malade, & les portoit infailliblement au siège du mal : les purgatifs passaient de même jusques dans les entrailles, lorsqu'on se faisoit électriser en les tenant dans sa main ; & par là on s'épargnoit le dégoût qu'on a naturellement pour toutes ces potions désagréables qu'on appelle *médecines*. Les rhumatismes goûteux, les Sciatiques, les paralysies, les enchiloses, les tumeurs froides, &c. dispa-roissoient ou diminuoient considérablement par une seule électrisation, ou par deux ou trois seulement ; tantôt avec un simple cylindre de verre frotté, tantôt avec un pareil vais-

T iiij

222 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
seau rempli de drogues convenables.

Ces faits si importants, publiés par des gens d'un mérite reconnu, & attestés par des témoins dignes de foi, nous furent annoncés il y a environ quatre ans par des lettres particulières; ils me furent confirmés depuis par des mémoires très-circonsanciés, & enfin le Public en fut instruit par la voie de l'impression. (a)

Ces intéressantes nouvelles ne furent pas plutôt répandues, qu'on se mit de toute part en devoir de répéter les expériences; mais personne

(a) *Della Eletticità medica lettera del chiarissimo Signore Gio: Francesco Pivati Academico dell' Accademia delle Scienze di Bologna, al celebre Signore Francesco Maria Zanotti Segretario della stessa Accademia in. 8°. imprimé à Lucques en 1747.*

Osservazioni fisico-mediche intorno all Eletticità dedicate all illustrissimo ed Eccelso Senato di Bologna, da Gio: Giuseppe Veratti pubblico Professore nella Università e nell' Accademia delle Scienze dell' Istituto Academico Benedettino. in. 8°. imprimé à Bologne en 1748.

Riflessioni fisiche sopra la medecina Elettrica dal Signore Gio: Francesco Pivati, Academico dell' Acad. delle Scienze di Bologna, &c. petia in fol. à Venise en 1749.

Lettera del Signore Canonico Brigoli, sopra la machina elettrica. à Vérone 1748.

que je sçache, ne vint à bout de faire passer les drogues à travers les pores du verre électrisé, à moins que ce ne soit M. Winkler qui a dit, à ce que l'on prétend l'avoir fait à Leypsik; personne ne parvint à purger quelqu'un par le creux de la main; personne ne fit évanouir les maladies aiguës & invétérées, en deux ou trois légères électrisations. Je ne fus pas plus heureux que les autres; & je rendis compte au Public de mon infortune & de mon étonnement, à la fin de *mes recherches sur les causes particuliers des Phen. Electr.* *

* V. Dic-
cours. p. 417.

Le désir inexprimable que j'avois de voir des effets si merveilleux par eux-mêmes, & qui le devenoient encore davantage par tous les efforts inutiles qu'on avoit faits pour les voir se répéter hors de l'Italie, entra pour beaucoup dans le dessein que je formai il y a dix-huit mois de voyager au-delà des Alpes.

Un séjour de deux mois & demi que je fis dans le Piedmont, me mit à portée de voir souvent Mr. Bianchi, célèbre Médecin Anatomiste de Turin, & qu'on peut regarder

T iiij

comme le premier Auteur des purgations électriques. J'obtins fort aisément de sa politesse & de sa complaisance , la grace que je lui demandai de répéter avec lui-même toutes ces expériences dont il m'avoit fait part dans ses Lettres & dans ses Mémoires : j'en ai tenu un Journal fort exact , qui a été vérifié à chaque fois par des témoins de nos Opérations , que j'ai déposé dans les registres de l'Académie , & que je supprime ici pour n'en donner que le résultat.

Mais le croira-t-on ? Ce résultat se réduit à dire que de trente personnes ou environ de différens sexes , de différens âges & de différens tempéramens que nous avons essayé de purger électriquement en diverses fois , sous les yeux & la direction de Mr. Bianchi , & avec les drogues qu'il nous avoit choisies lui-même , à son grand étonnement & au mien , personne ne le fut , si l'on en excepte un garçon de cuisine qui nous avoua depuis qu'il avoit pris des bouillons de chicorée , pour une incommodité qu'il avoit alors ; & un autre jeune

domestique dont le témoignage nous devint plus que suspect par les extravagances dont il voulut l'enjoliver.

Ces deux exceptions que je rapporte à dessein , me rendirent très-circonspect sur le choix des sujets qui servirent à nos expériences , & nous expliquent assez bien pourquoi Mr. Bianchi, après avoir tant purgé de monde , n'en purgea plus lorsque nous travaillâmes ensemble. Plein de candeur & de bonne foi , il n'a point soupçonné celle des autres ; vraisemblablement , il ne s'est pas tenu assez en garde contre l'imagination échauffée, ou l'amour du merveilleux qui domine presque toujours les gens du peuple , & les valets sur qui il a fait la plûpart de ses expériences.

Malgré l'amitié que j'ai pour cet excellent Anatomiste , & la haute estime que j'ai conçue de son mérite , l'amour de la vérité ne me permet pas de dissimuler qu'il y a quelque chose de semblable à dire, par rapport aux guérisons qui se trouvent enregistrées sur son Journal ;

226 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
elles ont été pour le moins exagérées. Je suis prêt à croire, & je souhaite qu'on le croie avec moi, que c'est la faute des malades ou des assistans, qui prévenus peut-être par un trop grand espoir, & possédés par une espèce d'enthousiasme, en ont fait écrire beaucoup plus qu'il n'y en avoit; que d'exemples n'auroit-on point à citer de pareilles illusions! Mais quoi qu'il en soit, je ne puis m'empêcher de croire, après les recherches que j'en ai faites, que la plupart des guérisons électriques de Turin, n'ont été que des ombres passagères qu'on a prises avec un peu trop de précipitation ou de complaisance pour des réalités constantes.

De Turin je passai à Venise avec le même désir de m'instruire au sujet de la transmission des odeurs, des *Intonacatures* (a) & des guérisons ou foulagement opérés presque subitement par la vertu électrique. On me

(a) Les Italiens nomment *intonacatures* ces enduits de baume ou d'autres drogues, dont Mr. Pivati a imaginé de garnir la surface intérieure de ses globes ou cylindres électriques.

conduisit chez Mr. Pivati qui en étoit prévenu, & qui avoit convoqué une nombreuse assemblée. Après quelques expériences ordinaires qui avoient peine à réussir, parce qu'il faisoit fort chaud, & que les instrumens n'étoient pas en trop bon état; occupé de mon objet, & pressé d'un désir qui alloit jusqu'à l'impatience, je demandai à voir transmettre les odeurs: mais quelle fut ma surprise & mes regrets, lorsque Mr. Pivati me déclara nettement » qu'il ne l'en-
 » treprendroit pas; que cela ne lui
 » avoit jamais réussi qu'une fois ou
 » deux, quoiqu'il eût fait, ajouta-
 » t-il, bien des tentatives depuis
 » pour revoir le même effet; que le
 » cylindre de verre dont il s'étoit ser-
 » vi pour cela, avoit péri, & qu'il
 » n'en avoit pas même gardé les
 » morceaux. »

Je ne fus pas plus satisfait au sujet de l'expérience des *Inonacatures* que je voulois vérifier, en pesant exactement le vaisseau devant & après; pour voir si en effet la drogue renfermée s'exhaloit à travers les pores du vaisseau, au point de le rendre plus

228 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
léger , & de paroître très-amincie ;
comme il est rapporté dans les Ouvrages imprimés de Mr. Pivati , dont j'ai fait mention ci-dessus : on s'en défendit , en disant qu'il faisoit trop chaud , & qu'il y avoit trop de monde dans la chambre ; que l'électricité seroit trop foible pour cela.

Il fut question ensuite de guérisons , & principalement de celle de l'Evêque de *Sebenico* , qui m'avoit paru la plus éclatante & la plus singulière. Mr. Pivati convint » que le Prélat » n'étoit pas guéri , & que quoiqu'il » eût paru notablement soulagé lorsqu'on l'électrifa , tout le monde disoit , (& cela étoit vrai ,) qu'il » étoit retombé dans son premier » état. »

Je quittai M. Pivati , en lui disant que je serois encore huit jours à Venise , que je le suppliois instamment de remettre en état ses meilleurs cylindres , de faire de nouveaux essais , & que s'il réussissoit à transformer les odeurs , ou à faire exhaler quelque drogue par les pores du verre électrisé , il me feroit un plaisir extrême de m'en rendre le témoin , & que je publierois le fait partout où

je pourrois me faire entendre. Mr. Pivati ne m'a rien fait dire pendant le reste de mon séjour à Venise, d'où j'ai compris qu'il n'avoit rien à me faire voir.

Peu de tems après moi, Mr. Somis, Docteur en Médecine, en l'Université de Turin, & fort instruit de tout ce qui concerne l'Électricité, étant allé à Venise à dessein de vérifier aussi ce que l'on avoit publié touchant les *Intonacatures*, se fit électriser plusieurs fois & en différens jours chez Mr. Pivati, 1^{rement}. avec de la Scamonée qu'il tenoit dans sa main, sans que ni lui ni ceux de sa compagnie, qui se prêterent à de pareilles épreuves, en ressentissent le moindre effet. 2^{dement}. avec un cylindre garni d'*opium*, par le moyen duquel Mr. Pivati avoit dit confidemment aux assistans, *qu'il alloit bientôt le faire dormir* : Mr. Somis demeura cependant fort éveillé, & ne s'aperçut ensuite d'aucune affection soporeuse qu'il pût attribuer à cette électrisation.

N'ayant donc rien pû voir par moi-même de ce qui intéressoit ma

230 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
curiosité, je cherchai parmi les gens d'un certain poids, des témoins qui pussent me rendre d'une manière bien circonstanciée, ce qu'ils avoient vû chez Mr. Pivati; je puis assûrer (& je le dois sans doute, puisque je me suis engagé à dire exactement tout ce que j'ai pu tirer de mes recherches à ce sujet,) que de toutes les personnes du pays qui ont été chez Mr. Pivati, pour s'instruire *ex-visu*, & que j'ai pû interroger, il ne s'en est trouvé qu'une qui m'ait certifié les faits pour les avoir vûs; c'étoit un Médecin, ami de Mr. Pivati, que je trouvai chez lui, & qui me dit l'avoir presque toujours aidé dans ses expériences.

Lorsque je me trouvai à Bologne, je ne manquai pas de voir Mr. Veratti, dont les expériences publiées dans l'Ouvrage que j'ai cité ci-dessus, n'ont pas peu contribué à accréditer la Médecine électrique: & véritablement elles ont dû produire cet effet; car Mr. Veratti est un sçavant Médecin; c'est un homme sage, prudent, véridique & reconnu pour tel. L'extrême politesse avec laquelle il me

reçut me donna lieu de lui exposer avec confiance les doutes que j'avois sur la transmission des odeurs , sur les effets des intonacatures , sur les purgations électriques ; & sur les guérisons presque subites.

Mr. Veratti me répondit 1°. » qu'il » avoit fait plusieurs épreuves par le » résultat desquelles il lui sembloit » que l'odeur de la térébenthine, celle » du benjoin, s'étoit transmise du dedans au dehors d'un vaisseau cylindrique de verre semblable à celui qu'il me montra , & qui ce jour là ne nous fit rien sentir , quoique nous le frottassions fortement avec la main.

Sur ce que je lui représentai que ce vaisseau n'étoit bouché que par des couvercles de bois assez minces , & qu'on pouvoit ôter au besoin pour faire entrer ou sortir les matières odorantes , & qu'il pourroit être arrivé que ces odeurs poussées par la chaleur, eussent passé par les pores du bois ; il me répondit que cela étoit possible , & que , » quoique de » fortes apparences l'eussent porté à » croire la transmission des odeurs » par les pores du verre , il avoit ce » pendant suspendu son jugement sur

» cet effet , de même que sur les in-
 » tonacatures , jusqu'à ce que de nou-
 » velles épreuves faites avec plus de
 » précautions , eussent dissipé tous
 » ses doutes. »

2^o. » Que par rapport aux purga-
 » tions Electriques il avoit dans sa
 » maison un valet & une servante
 » qui avoient été purgés par cette
 » voye ; que ces deux personnes ,
 » du moins avoient éprouvé après
 » l'électrisation faite à la manière de
 » Mr. Bianchi , ce qu'on éprouve
 » quand on a pris médecine ; que cet
 » effet n'ayant eu nulle autre cause
 » apparente que l'expérience qui
 » avoit précédé , le grand nombre de
 » faits de cette espèce arrivés à Tu-
 » rin , l'avoit déterminé à croire que
 » ce qui étoit arrivé à ses deux do-
 » mestiques , étoit une suite naturelle
 » de cette électrisation ; qu'au reste
 » il éprouveroit cela de nouveau sur
 » un nombre suffisant de personnes
 » d'un autre état ; & que si cette ma-
 » nière de purger ne soutenoit pas
 » l'idée qu'il avoit prise d'elle , il re-
 » formeroit avec franchise ce qu'il en
 » avoit publié dans son Ouvrage im-
 » primé en 1748. »

3^o.

3°. » Enfin Mr. Veratti m'assûra que
 » les dix guérisons rapportées dans le
 » même Livre dont je viens de faire
 » mention, s'étoient faites exactement
 » de la même manière qu'elles y sont
 » décrites ; » & elles le sont avec
 beaucoup de sagesse, & avec cette
 simplicité qui annonce le vrai. La 5e.
 me fut racontée & certifiée par le Re-
 ligieux même qui en fut le sujet, un
 jour que j'étois allé voir le R.P. Trom-
 belli, Abbé de la maison où il est.

Ces guérisons pour la plûpart ne
 sont pas de celles qui me font tant de
 peine à croire : on voit au moins
 qu'elles se font faites avec progrès ;
 on y voit le mal se défendre, pour
 ainsi dire, contre le remède, ne céder
 que peu-à-peu ; & la nature ne passe
 pas comme subitement d'un état à
 l'autre tout-à-fait différent par le
 moyen d'une Electricité à peine sen-
 sible. Je dis que ces guérisons ne me
 font pas tant de peine à croire, parce
 qu'il me paroît assez naturel, & je l'ai
 dit il y a long-tems, (a) qu'un fluide

(a) Dans un Discours lû à la rentrée de l'A-
 cadémie des Sciences, après Pâques 1746.

234 ESSAI SUR L'ÉLECTRICITÉ
aussi actif que la matière électrique, &
qui pénètre dans nos corps avec tant
de facilité, y produise des change-
mens en bien ou en mal.

Je n'ai rien appris dans les autres
villes d'Italie, qui n'ait encore beau-
coup augmenté mes doutes, sur les
phénomènes de l'Électricité que j'a-
vois entrepris de vérifier dans le
cours de mon voyage. Le P. la Tor-
re, Professeur de Philosophie à Na-
ples, Mr. de la Garde, Directeur de
la Monnoye à Florence & fort oc-
cupé de ces sortes de recherches, Mr.
Guadagni, Professeur de Physique
expérimentale à Pise, Mr. le Doc-
teur Cornelio à Plaisance, Mr. le
Marquis Maffei à Vérone, le P.
Garo à Turin, tous avec des machi-
nes bien montées & bien assorties,
avec la plus grande envie de réussir,
ont essayé maintes fois de transmettre
les odeurs & l'action des drogues
enfermées (mais soigneusement)
dans des vaisseaux cylindriques ou
sphériques de verre, en les électri-
sant; tous ont essayé de purger nom-
bre de personnes: & selon le témoi-
gnage qu'ils m'en ont rendu, jamais

ils n'en sont venus à bout, ou le peu de succès qu'ils ont eu, leur a paru trop équivoque pour en tirer des conséquences conformes à ce que Mr. Pivati a cru voir dans ses expériences.

Je suis donc comme certain maintenant de ce que je commençois à croire lorsque je fis imprimer mes *Recherches sur les causes particulières des Phen. Elect.* * Je suis; dis-je, comme certain que Mr. Pivati a été trompé par quelque circonstance à laquelle il n'aura pas fait attention. Ce qui me le fait croire plus que jamais, c'est qu'il m'a avoué lui-même conformément à ce qu'il a écrit (a), que cette transfusion des odeurs & des drogues à travers des vaisseaux Electriques, ne s'est manifestée à lui qu'une fois ou deux immédiatement, je veux dire par une diminution sensible du volume, & par des émanations qu'on pouvoit reconnoître par l'odorat. Je suis bien étonné qu'un fait aussi

* IV. Discours. p. 332.

(a) *Un tale disingramento succeduto mi in un cilindro, non mi è poi succeduto in altri, de quali mi son servito per varie guerigioni. Della elett. medic. le. tera. p. 28.*

V ij

236 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
peu constaté ait donné lieu à tant de conséquences. Car c'est sur cette prétendue transfusion , & avec un vaisseau de verre qui s'est trouvé *fendu d'un bout à l'autre* , comme Mr. Pivati le dit lui-même : (*a*) C'est, dis-je , sur ce fait qui , selon moi , est des plus douteux , qu'on a fondé tous les usages & tous les effets des *Intonacatures* , dont on ne veut rien rabattre ; doit-on bâtir sur des fondemens si peu solides ?

J'ai déjà cité plus haut plusieurs habiles Physiciens d'Italie qui ont essayé inutilement de répéter les expériences de Mr. Pivati , & qui n'ont aucune confiance en sa Médecine électrique ; mais voici quelque chose de plus fort encore. Depuis un an il paroît à Venise même un Ouvrage par lequel on voit qu'une compagnie de Sçavans , Médecins & autres , se sont unis pour répéter avec tout le soin

(*a*) *Si consumò la materia interna a segno che si ridusse , non ostante lessere quasi Ermeticamente serrato , alla sottigliezza di un dilicato foglio di carta , & come un capo morto ; che non tenea più odore , nè sapore ; e fino il vetro medesimo quasi consumo si aprì da se stesso in più fessure per lungo.*

imaginable , & en présence de témoins , toutes les expériences qui concernent la Médecine électrique , & spécialement celles de Mr. Pivati ; tout y paroît conduit avec intelligence & sans partialité ; il est dit même que plusieurs membres de cette assemblée étoient prévenus , ou en faveur des *Intonacatures* , ou en faveur de leurs auteurs , & malgré cela tous les résultats s'y trouvent opposés à ceux de MM. Pivati & Bianchi , comme deux propositions contradictoires le sont entre elles , comme le oui & le non. (a)

Mr. Pivati montre dans la conversation , une bonne foi & un désintéressement qui seroient bien capables de me toucher en faveur de son opinion ; mais parmi les faits qu'il rassemble dans ses Ecrits pour fortifier ses preuves , j'en trouve plusieurs qui ne font point assez d'honneur à sa délicatesse , & qui pourroient le rendre suspect d'une trop

(a) Cet Ouvrage est intitulé , *Saggio d'Esperienze sopra la Medecina Elettrica*. J'entends dire qu'on l'a traduit en françois , & qu'il s'imprime actuellement à Paris.

grande crédulité. Voudra-t-on croire avec lui, par exemple, que la vertu électrique soit capable de remettre en mouvement une montre qui est arrêtée, & de la régler quand elle seroit dérangée sans remède? *La subita efficacia (dell' Elettricità) in dar giusto movimento alle mostre di orologio o ferme, o restie, o ritardanti senza remi-*

* Rifflessioni
fisiche sopra
la Medicina
Elettrica, p.
303,

dio. * Voudroit-on croire comme lui, sur la foi d'une lettre particuliere, denuée d'autorité, & sans l'avoir éprouvé, qu'une once de mercure se soit évaporée entièrement par les pores d'un vaisseau de verre avec lequel on électrisoit un homme; qu'elle lui ait rendu la peau de la couleur du plomb, & qu'il s'en soit suivi une copieuse salivation? ** Ce fait, qu'on dit s'être passé à Naples, tout intéressant qu'il est, y a fait si peu de bruit, que je n'ai pu en avoir aucun indice pendant le séjour que j'ai fait dans cette ville, après l'impression du Livre où il est cité.

** Ibid. p.
153,

Voilà ce que j'ai pû apprendre touchant ces faits merveilleux qu'on a répandus dans toute l'Italie, & qui ont fait tant de bruit dans le reste de

l'Europe. Tout cela est parti de deux ou trois bouches, que je me garderai bien d'accuser de mensonge : mais puisque ces mêmes effets se sont refusés obstinément à tant d'autres Physiciens dans le même pays & ailleurs ; puisque les personnes mêmes qui croient les avoir vûs, ne les ont pas revûs depuis, & ne sont point en état de les faire voir aux autres, je me crois bien fondé à dire que ce sont des erreurs involontaires, dont les plus honnêtes gens & les plus habiles ne sont pas exempts.

En prononçant ainsi sur les *intoncatures*, sur leurs transfusions, & sur les purgations électriques, je déclare encore, comme je l'ai déjà fait en plusieurs occasions, que je ne désespère point des bons effets que pourroit avoir l'Électricité pour la guérison ou le soulagement des malades ; exact jusqu'au scrupule, quand j'examine la réalité des nouveaux faits, je ne présume rien contre les possibilités : je crains que les succès ne soient rares, & ne se fassent attendre long-tems ; mais cette crainte, quand on l'auroit comme moi, ne

240 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
doit pas prévaloir au point de tenir
dans l'inaction , ceux que leur état
& des circonstances favorables ont
mis à portée de suivre ces essais.



AVERTISSEMENT.



AVERTISSEMENT

*Touchant les Critiques de cet
Ouvrage.*

LA PREMIERE Edition de mon *Essay sur l'Electricité des Corps* a été attaquée par quatre personnes : 1°. Par l'Auteur anonyme qui avoit donné lieu au *Post-scriptum* de la p. 218. & qui environ deux ans après la publication de l'Ecrit qui avoit donné lieu à mes représentations, en publia un second sous ce titre : *Suite du premier Mémoire sur l'Electricité*. 2°. Par Mr. Louis Associé à l'Académie Royale de Chirurgie, dans un Ouvrage intitulé, *Observations sur l'Electricité*. 3°. Par Mr. Morin, Professeur de Philosophie au Collège Royal de Chartres, dans une Dissertation qu'il publia sur l'Electricité. 4°. Enfin par Mr. Bammacare, Professeur de Philosophie à Naples, dans un Ouvrage écrit en latin, & qui a pour titre : *Tentamen de vi Electrica*. Conformément à la promesse que j'en

242 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
avois faite dans ma Préface , p. 16.
j'ai répondu à toutes ces critiques
au commencement de mes *Recher-*
ches sur les causes particulières des Phé-
nomenes Electriques : mais comme en
m'attaquant sur mes opinions , on
s'étoit fervi de termes assez durs &
peu obligeans , je me suis permis
dans mes réponses quelques expres-
sions & certaines tournures dont je
me serois abîtenu , si l'on m'avoit at-
taqué avec plus de politesse , mais
dont je n'ai pas cependant à rougir
devant les honnêtes gens. Ce n'a
été qu'à regret que j'en ai usé ainsi ; &
pour n'être pas tenté d'écrire une au-
tre fois sur le même ton , j'avois
averti mes Critiques , s'ils vouloient
avoir raison de moi , de ne me ré-
pliquer que sur le fond des choses ,
& de ne m'engager dans aucune nou-
velle dispute , si elle n'étoit utile au
progrès des Sciences , & dépouillée
de toute aigreur : malgré cet avis , il
a paru trois imprimés en forme de
Lettres , où j'ai trouvé plus d'injures
que de raisons solides. Le premier
étoit une Défense pour les deux Mé-
moires anonymes ; le second une

Réplique de Mr. Morin, & le troisième, une Lettre de Mr. Louis.

Par un Ouvrage imprimé depuis six mois, * Mr. Boulanger nous apprend qu'il est l'Auteur des deux Mémoires auxquels j'ai répondu, p. 5. & suiv. de mes *Recherches sur les causes particulières*, &c. Si la Lettre qui a suivi mes réponses étoit aussi de lui, je dois cette justice à Mr. Boulanger, qu'en quittant l'*incognito*, il a pris un ton plus réservé & bien plus convenable à un homme de Lettres. Je vois bien qu'il n'en a pas moins d'envie de faire trouver ma Théorie mauvaise; tant qu'il la croit la mienne; mais ses efforts ne m'offrent rien de nouveau à combattre; & je lui passe volontiers cette intention, en reconnoissance de l'honneur qu'il m'a fait de me citer plusieurs fois en bonne part, & du fréquent usage que je vois qu'il a bien voulu faire de mes deux Ouvrages sur l'Electricité.

L'intérêt de la Physique m'engage à dire ici deux mots à Mr. Louis. Il parle ainsi dans sa Lettre, p. 6. *Prêt à*

* *Traité de la cause & des Phénomènes de l'Electricité.*

244 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
faire imprimer une réponse à votre critique, j'apprends de bonne part que je n'en suis pas quitte pour ce que j'ai vu, & que vous me traitez bien plus durement dans un grand Ouvrage sur l'Electricité, que vous avez actuellement sous presse ; cet avis m'en a fait changer : j'attendrai cette nouvelle attaque pour répliquer au fond des difficultés que vous m'avez déjà proposées, &c.

Afin que le Public ne soit point privé plus long-tems de ces éclaircissemens, qui sont tout préparés, & que je ferois moi-même fort aisé de voir, je déclare ici à Mr. Louis, qu'on l'a mal informé de mes intentions ; je n'ai point eu dessein de l'attaquer davantage sur le Livre qui a donné lieu à ma première réponse : j'ai prié ses amis de le lui dire il y a bien dix-huit mois ; s'ils ne l'ont pas fait, il voudra bien maintenant se le tenir pour dit.

Par ces paroles de Mr. Louis que je viens de citer, & par quelques autres endroits de la même Lettre, où il passe, dit-il, *condamnation sur tout ce que je voudrai*, il est aisé de juger qu'il n'y a rien qui touche notre dispute

littéraire : de quoi donc a-t-il rempli cet écrit qui a dix-neuf pages in-12 ? Je vais le dire , puisque l'occasion s'en présente.

M. Louis se dispensant , ou différant au moins de me répliquer sur le fond des choses , essaie de me rendre odieux , & de faire compassion. *Il se plaint*, dit-il , *de moi à moi-même*, (& au Public , bien entendu , puisque sa Lettre est imprimée :) & de quoi se plaint-il ? de ce que je l'ai *attaqué & critiqué* , & de ce que je l'ai fait *avec dureté & sans ménagement*.

Mais Mr. Louis n'y pense pas : l'Ecrit dont il se plaint , n'est-il pas intitulé : *Réponses à quelques endroits d'un Livre publié par Mr. Louis* , &c. Ce Livre existe-t-il , ou n'existe-t-il pas ? les textes que j'en ai extraits pour y répondre , ne sont-ils pas fidèlement rapportés , & pris dans leur sens naturel ? Qui de nous deux est l'agresseur ? Et quant aux expressions , je les ai mesurées sur les siennes ; & si j'ai pris le ton un peu haut en certains endroits , qu'il me permette de le dire , c'est que j'ai re-

246 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
marqué dans ses décisions, un air de
suffisance que d'autres que moi lui
ont déjà reproché plus d'une fois,
& qui ne quadroit pas bien avec la
foiblesse des raisons dont il vouloit
appuyer sa doctrine.

En vain Mr. Louis s'imagine tou-
cher ses Lecteurs, en disant *qu'il est*
jeune, & qu'il ne fait que commencer. On
lui répondra que c'est une raison de
plus, pour être modeste & circons-
pect. On excuse un jeune homme
qui se trompe, quand il ne fait que se
tromper; mais quand il prétend que
les autres s'égarent avec lui, & qu'il
se mêle de blâmer ceux qui tiennent
une autre route, ne mérite-t-il pas
bien qu'on le réprime?

Mr. Louis oppose à la conduite
que j'ai tenue à son égard, celle de
Mr. de Reaumur envers moi; mais
quelle disparité? Mr. Louis est-il
mon élève, comme je me fais gloire
d'être celui de Mr. de Reaumur? Cet
excellent maître à qui je ne sçauois
trop marquer ma reconnoissance,
m'a traité, dit-on, avec indulgence, m'a
donné des louanges lorsque je ne les
méritois pas encore, & ne m'a jamais

découragé par des critiques. Mais comment auroit-il dû me traiter, si à peine initié en Physique, j'avois conçu la folle audace de m'ériger en Censeur de ses ouvrages? Voilà ce qu'il faudroit sçavoir. Devroit-on même lui faire un mérite de se laisser attaquer impunément, s'il avoit lieu de craindre que la vérité en dût souffrir? je ne le crois pas; & je trouve même dans ce modèle, qu'on me remet devant les yeux, de quoi justifier abondamment mes réponses à Mr. Louis: que lui & ceux qui lui ont fourni ce grand argument contre moi, se donnent la peine de parcourir les Préfaces qui sont à la tête des *Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes*; ils verront si l'on peut s'appuyer de l'exemple de Mr. de Reaumur, pour prouver que j'ai eu tort de repousser les attaques de Mr. Louis.

Mr. Morin dans sa Réplique a bien l'air d'un homme fâché, non pas d'avoir attaqué, mais de ce qu'on lui a répondu. Devroit-il m'en vouloir tant, s'il faisoit attention qu'il est l'agresseur; & que si ma réponse

X iiij

248 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
contient quelques plaisanteries, il y
a donné lieu par les siennes, que je
n'ai pas manqué de lui remettre sous
les yeux, pour le rappeler à des sen-
timens d'équité.

Au reste, il ne paroît pas qu'il en
soit touché au point d'abandonner
les fonctions de Critique, pour les-
quelles il a un goût décidé : *Accou-*
tumé, (dit-il) *depuis long-tems a lire*
des systèmes, des hypothèses, des romans
philosophiques, parmi lesquels l'Essai
Nolletique n'occupe pas le dernier rang,
je ne suis scandalisé d'aucun Ecrit sur
ces sortes de matières ; je les lis tous, &
je me crois en droit de faire des remarques
& les communiquer au Public, sauf aux
parties adverses d'user, de jouir du mê-
*me droit ; & je me fais honneur, ajou-
te-t-il, d'entrer en lice avec Mr. l'Abbé*
Nollet.

Et moi je prends la liberté d'en
sortir avec la permission de Mr. Mo-
rin & celle du Public, à qui je vais
dire mes raisons, afin de n'avoir pas
l'air d'un homme battu ou de mau-
vaise humeur.

Pour disputer raisonnablement &
d'une façon qui puisse tourner au pro-

fit des Sciences, il faut premièrement s'entendre, ensuite fixer les objets de la dispute, & ne point passer d'une question à l'autre, quand il s'agit de résoudre une difficulté : il faut enfin montrer de part & d'autre une bonne foi irréprochable, qui établisse la confiance entre les parties bellicérentes. Je crois que ces principes sont incontestables. Or Mr. Morin me parle un langage que je n'entends pas : il change de thèse à tout propos ; il m'accuse de mauvaise foi, tandis que moi-même je crois avoir pareil reproche à lui faire : ce n'est point assez de dire tout cela ; je vais le prouver par des passages de sa Réplique pris au hazard.

Par exemple, dans une de mes réponses j'avois représenté à Mr. Morin que le mouvement de rotation ne pouvoit pas être regardé comme une cause générale de l'Électricité, puisqu'un tube, un morceau d'ambre, &c. s'électrise, lorsqu'on le frotte par un mouvement de toute autre espèce. On peut voir par le Chap. 7. & par quantité d'autres endroits de son Livre, combien il

250 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'.
compte sur cette rotation , capable
d'imprimer à tout ce qui l'environne
une direction du centre à la circon-
férence. Voici sa réplique.

*La Rotation du Globe ne suffit pas.
(Mais est-elle nécessaire ? Voilà de-
quoi il s'agit :) il faut encore le frotte-
ment pour susciter l'atmosphère artifi-
cielle qui est la première moffète , c'est-
à-dire , ce premier exhalé qui anime tous
ceux des autres qui sont plongés dans la
sphère de son activité , dans son voisinage ,
non par effluence de ce premier , qui se ré-
pandant comme un torrent de feu & fure-
tant dans les porosités des métaux , va
porter l'incendie , la mort ou des coups
meurtriers dans le sein de deux cens per-
sonnes à la file ; mais qui communiquant
sa vibration , son oscillation à l'exhalé na-
turel , à cette atmosphère hétérogène qui
enveloppe tous les corps minéraux & végé-
taux , les rend moffétiques & agissans les
uns contre les autres , étendant sa propa-
gation , son incendie , son ravage à des
bornes proportionnées au ressort de l'air.
C'est en vain que Mr. l'Abbé Nollet de-
mande d'où vient l'Electricité d'un tube ,
d'un morceau d'ambre , d'un bâton de
cire d'Espagne : il auroit pu demander*

celle d'un chat. Car on lui répond tout simplement que c'est le frottement qui détache les parties insensibles, anime le transpirable, forme une atmosphère capable d'agir sur l'exhalé des corps voisins, &c.

Voilà le style ordinaire & perpétuel de Mr. Morin, & j'avoue franchement qu'il est pour moi d'une obscurité parfaite : ce peut-être défaut d'intelligence ou de pénétration, mais ce n'est pas mauvaise volonté de ma part ; j'avois tâché de le deviner ; on va voir combien j'ai peu réussi.

L'Auteur à qui j'ai affaire, me contestant dans sa Dissertation le double courant de matière Electrique que j'ai appelé *effluence & affluence*, raisonneoit ainsi : *Que le feu Elémentaire, la matière subtile contribue comme cause efficiente & éloignée à l'accension, à la fulguration des moffètes, comme il contribue à l'accension, à la fulguration de notre feu ordinaire ; c'est une vérité à laquelle personne ne s'opposera : mais cette vérité n'établit en aucune façon l'affluence & l'effluence de cette même matière.*

A quoi je répondois : » Tout cela » veut dire, à ce que je crois, (car

» je n'en suis pas bien sûr,) que j'ai
 » eu tort de déduire l'effluence &
 » l'affluence de la matière Electrique,
 » de ce que cette matière est capable
 » d'enflammer : je conviens qu'un
 » raisonnement de cette espèce, ne
 » feroit point honneur à ma Logique;
 » mais je défie, &c.

Mr. Morin prétend que ce n'est point là le sens de son objection ; & vous allez voir avec quelle douceur il me relève de cette méprise. *Mr. l'Abbé Nollet n'a-t-il pas l'air de quelqu'un qui ne pouvant répondre, cherche des subterfuges, fait des suppositions, prête gratuitement des intentions les plus gauches à ses adversaires, le tout pour détourner l'attention du Lecteur ? Non, l'Adversaire se trompe : tout cela veut dire bien clairement, bien formellement, que son feu élémentaire n'est point du tout matière Electrique : tout cela veut dire & tout net, que la matière éthérée n'est pas plus le sujet des Phénomènes Electriques, qu'elle est le bois & le charbon que nous brûlons : tout cela signifie que son Ether n'a pas plus de part à l'Electricité des Corps, qu'il en a dans l'éruption des volcans, l'inflammation de la poudre : tout*

cela signifie que sa matière affluente & effluente est une fable sans fondement ; que son feu élémentaire contribue seulement , comme cause efficiente éloignée , telle qu'elle l'est de tout ce qui se passe dans l'Univers. Ainsi tombe l'ennuyeux narré , les capiteux détours de mon Adversaire ; mais il faut connoître son langage & son style , pour sçavoir apprécier ses expressions. Passons à un autre argument.

Me voilà bien payé de la peine que j'ai prise d'étudier les pensées de Mr. Morin, & des efforts que j'ai faits pour les deviner. Que de choses *signifiées* & que je n'ai point senties , dans l'endroit de son Livre qui m'avoit paru le moins obscur ! aussi m'en gronde-t-il de la bonne manière : & ce qu'il y a de pis , c'est qu'après avoir lû & relû avec toute l'attention possible son interprétation , que je viens de rapporter , je n'y vois encore que beaucoup d'aversion pour mon sentiment , aversion sur laquelle je n'ai pas le moindre doute , & que je supporte avec patience , sans y trouver aucune raison solide qui puisse y servir de motif ; c'est pourtant ce que

254 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
j'y cherche avec le plus d'intérêt ;
car s'il y en avoit de ces raisons que
je redoute , elles pourroient faire
passer la même aversion dans les es-
prits raisonnables , dont j'ambition-
ne beaucoup les suffrages.

Il résulte de tout cela que je n'ai
pas l'avantage d'entendre les Ecrits
de Mr. Morin , que son style n'est
point à ma portée , que je ne puis ni
ne dois disputer contre lui.

Cette raison n'est point la seule que
j'ai pour prendre ce parti : soit que
je lui parle un langage aussi obscur
pour lui , que le sien l'est pour moi ,
soit qu'il feigne de ne me point en-
tendre , il ne répond presque jamais à
la question dont il s'agit ; par là il se
met dans des frais immenses pour me
prouver des choses que je ne lui con-
teste point : c'est ce qu'on peut di-
re , par exemple , du procès-verbal
qu'il a rapporté à la page 13. de sa
Réplique. Pourquoi rassembler chez
lui de la ville & de la campagne des
personnes d'un caractère respectable ,
pour leur faire certifier *de visu* , qu'un
bâton de saule , garni à ses extré-
mités de quelque plante verte ou de

quelque branche d'arbruste , a reçu l'Electricité d'un Cylindre de verre qu'on frottoit en le faisant tourner sur son axe , qu'on en a tiré des étincelles très-douloureuses , qu'on s'en est servi pour répéter l'expérience de Leyde avec succès ; que plusieurs personnes placées successivement sur un gâteau de poix qui n'avoit que deux lignes & demie d'épaisseur , sont devenues très - sensiblement Electriques ; que la même chose est arrivée , quand au lieu de ce gâteau , on s'est servi d'un paquet de rideaux de Serge rouge ; que quelques gouttes d'eau jetées sur le globe , tandis qu'on le frottoit , n'empêcherent point qu'il ne fût électrique ; que le même globe ou cylindre frotté avec du cuir , avec du métal , avec du bois , &c. a donné des signes d'Electricité , &c.

De bonne foi , Monsieur Morin , est-ce là l'objet de notre dispute ? si j'eusse été présent à ces assemblées que vous avez convoquées , votre Livre à la main , je vous aurois fait voir , qu'en rapportant tous ces faits qui sont vrais ou possibles , quant au

256 ESSAI SUR L'ELECTRICITE'
fond, vous les avez exagérés par des
tout autant, par des *tout aussi bien*,
dont vous avez usé avec prodigalité.
Ce n'est pas tout, vous vous êtes per-
mis de critiquer, & en termes assez
indécens ceux qui s'y prenoient au-
trement que vous, pour porter l'E-
lectricité à ses plus grands effets; &
comme si j'eusse été le seul à user des
barres de fer, des gâteaux épais, des
globes un peu gros & bien secs, &c.
vous m'avez attaqué personnellement.
Je vous ai répondu sur *le plus*
& *le moins*: j'ai justifié mes procédés
par l'exemple des Physiciens les plus
célèbres & les plus expérimentés
dans cette partie de la Physique; &
pour vous faire mieux sentir sur quoi
portoient mes réponses, j'ai eu soin
de marquer par la différence du caractè-
re les expressions dont j'avois à me
plaindre. Je suis persuadé que les hon-
nêtes gens, de la signature desquels
vous avez abusé, regretteroient d'a-
voir donné leur témoignage, s'ils
sçavoient mieux l'état de notre que-
relle que vous leur avez déguisé :
j'ose me flatter au moins, qu'aux yeux
d'un Lecteur judicieux & instruit, le
petit

petit triomphe que vous vous êtes préparé par l'appareil de votre procès-verbal disparaîtra comme le phantôme que vous avez combattu.

Dans le dernier Article de cette pièce juridique (qui n'est cependant revêtue d'aucune authenticité ,) il est dit qu'un tuyau de fer blanc ayant été électrisé en la place du bâton de saule , les étincelles n'étoient ni plus vives , ni plus piquantes , qu'au contraire elles ont paru un peu plus *mollasses* : cela voudroit donc dire , que le saule s'électrise plus fortement que le fer ? qui prouve trop , ne prouve rien. J'ajoute à cela , (& ceux qui sont au fait de la matière m'entendront bien ,) que pour tirer quelque avantage de cette expérience , il faut que Mr. Morin frotte lui-même le verre , lorsqu'il s'agit d'électriser le bâton de saule ; & qu'il le laisse frotter pour le tuyau de fer blanc , par quelqu'un qui n'ait point intérêt de n'en voir sortir que des étincelles *mollasses* : & quand il est question de décider sur des *plus* & des *moins* , sur le *fort* ou le *foible* , ce n'est point assez que les témoins qui cer-

trifient, soient véridiques & d'une probité reconnue, il est nécessaire qu'ils soient connus pour ne rien ignorer de ce qui concerne l'affaire en question.

Quant aux infidélités que Mr. Morin me reproche, on en peut juger par le trait qui suit: *L'adversaire*, (dit-il en parlant de moi, page 40. de sa Réplique) *suit par quelques remarques sur ma Dissertation, & observe 1°. que parmi les plus anciennes expériences de mon Journal historique, il voit qu'une manche exposée aux étincelles électriques, a perdu la vie au troisième coup.* Et puis il rapporte mes propres paroles que voici: « Quand je compare ces effets avec ceux que nous voyons sur des moineaux, sur des jeunes pigeons qui périssent promptement quand on les expose à de pareilles épreuves, l'Électricité de Chartres me paroît assez faible, & telle que je l'aurois attendue d'une phiole de trois pouces de diamètre montée en guise de globe, &c. » Sur cela Mr. Morin crie au ridicule, à la mauvaise foi, & se met en devoir de le prouver, en disant que

Je compare ici les effets de l'expérience de Leyde, avec ceux d'une Électricité simple & ordinaire.

Si cela est, j'ai tort : mais sur quoi cette imputation est-elle fondée ? Le voici : 1°. Sur ce qu'à la page 133 de mon *Essay*, j'ai dit au sujet de l'expérience de Leyde, qu'en augmentant ses effets d'une certaine manière, je les avois portés jusqu'au point de tuer des petits oiseaux. Comme si j'avois ajoûté au même endroit, où dit ailleurs que l'Électricité ne peut être meurtrière que de cette façon. 2°. Pourfuit Mr. Morin, *parce qu'il est faux que les Moineaux, les Pigeons, exposés à de pareilles épreuves, (c'est-à-dire, à la simple Électricité) périssent jamais.*

Oui à Chartres, entre les mains de Mr. Morin, je le crois bien : mais ils périssent communément à Paris, à Wittemberg, à Erford, à Florence, à Genève, à Londres, &c. & généralement par tout où l'on ne méprise point un *attirail électrique* mieux composé que celui du Professeur de Chartres : c'est une vérité qu'on n'est point pardonnable d'ignorer, quand

on se mêle d'Electricité pour critiquer les autres, & que l'on est en correspondance avec l'Académie. Car cette Compagnie qui communique volontiers ses connoissances, en est instruite depuis plus de deux ans, non-seulement par le compte que je lui ai rendu de mes propres expériences, mais encore par des Lettres de Mr. Boze, de Mr. Watson, du P. Gordon, &c. desquelles je suis dépositaire.

Il n'y a donc, comme l'on voit, ni ridicule ni mauvaise foi dans ma comparaison, puisqu'elle ne comprend que des objets d'espèces semblables. L'Electricité simple ne tue que des mouches à Chartres; l'Electricité simple tue ailleurs des moineaux, des pigeons, des poulets, des poissons. Ai-je tort de conclure que l'Electricité de Chartres est plus foible que celle des autres endroits où l'on se sert de globes d'une certaine grandeur, de chaînes & de barres de fer, de gâteaux épais, &c. Suis-je donc ridicule & de mauvaise foi ?

Mais Mr. Morin, à qui de pareils

reproches content si peu , ne les mériterait-il pas à plus juste titre ? Le Lecteur en pourra juger par cet endroit de sa Réplique , p. 34. où il va , dit-il , *me suivre pas à pas dans ma réponse.*

On lit d'abord ces paroles tirées de la Dissertation de Mr. Morin : *Si l'on voit les plumes , les feuilles d'or , d'argent s'élancer vers le globe ; cela ne vient que de la résistance de l'air : à quoi Mr. l'Abbé Nollet répond,* continue l'Auteur de la Réplique : » S'il ne faut » que cela pour nous mettre d'accord , je conviendrai volontiers » avec Mr. Morin que l'air pousse une » feuille d'or vers le tube électrique. » Et puis la Réplique reprend ainsi : *Oui, l'Adversaire conviendra que l'air pousse les feuilles métalliques vers le globe , comme vers un lieu vuide sans résistance , &c.*

Ne croiroit-on pas maintenant que je suis bien sérieusement d'accord avec Mr. Morin sur la part que l'air peut avoir dans ces effets ? Mais voulez-vous sçavoir au juste la valeur de cet aveu qu'on me prête si libéralement , remontez aux sources , jetez les yeux sur la Dissertation de mon

Critique, ou sur la Réponse que je lui ai faite ; au lieu de ces textes qui sont misérablement tronqués dans la Réplique : vous lirez de la part de Mr. Morin, *Si l'on voit les plumes, les feuilles d'or & d'argent s'élancer vers le globe, cela ne vient que de la résistance de l'air, que la rotation & le frottement compriment & écartent, à peu près comme le fer se précipite vers l'aimant ; & de ma part vous trouverez ce qui suit :*

» S'il ne faut que cela pour nous mettre d'accord, je conviendrai volontiers avec Mr. Morin que l'air pousse une feuille d'or vers le globe électrique, comme il porte un morceau de fer vers l'aimant ; l'un me paroît aussi vrai que l'autre : mais je ne lui réponds pas que cet aveu de ma part, lui donne gain de cause vis-à-vis des Physiciens, touchant l'explication des Phénomènes Électriques ; car il n'y a pas jusqu'aux écoliers qui ne se donnent les airs aujourd'hui de refuser à l'action de l'air, toutes les fonctions qu'on avoit essayé de lui attribuer dans le Magnétisme. »

Après ce petit éclaircissement, je

re sçais si je me trompe , mais il me semble qu'il est *ridicule* à Mr. Morin de vouloir tirer avantage d'un tel aveu , s'il est rapporté en son entier ; ou qu'il n'y a pas de *bonne foi* à le tronquer , pour n'en montrer que ce qui pourroit paroître favorable à ses prétentions.

Voilà les raisons que j'ai pour ne vouloir plus avoir affaire avec Mr. Morin , & pour le laisser désormais me critiquer tout à son aise : si le Lecteur en a été ennuyé , je le prie de vouloir bien me le pardonner pour la dernière fois.

Mr. Bammacare ne m'a fait aucune réplique ; mais j'ai eu l'avantage de le voir très-souvent lorsque j'étois à Naples , & nos différends se sont terminés à l'amiable : j'ai reconnu , mais trop tard , qu'il n'est pas toujours vrai que l'Auteur se peigne dans ses Ecrits : s'il y a quelques expressions un peu dures dans la critique de Mr. Bammacare , je dois dire , pour lui rendre justice , qu'elles ne viennent point de son caractère ; il n'y a pas dans le monde , un homme plus doux , plus complaisant & plus poli

264 ESSAI SUR L'ELECTRICITE' &c.
que ce sçavant Professeur : je voudrois de tout mon cœur retenir la réponse que je lui ai faite ; en conservant le fond des choses que je dois à la vérité , je changerois de style , & je laisserois guider ma plume par l'amitié réciproque qui nous unit maintenant.

F I N.



TABLE



T A B L E

D E S M A T I E R E S

Contenues dans ce Volume.

D E F I N I T I O N & Etymologie de l'Electricité. *page 1.*
 Signes d'Electricité. *ibid.*
 Deux sortes de manières d'électrifier. 2.

P R E M I E R E P A R T I E.

*Instructions touchant les Instrumens propres
 aux Expériences de l'Electricité, & la ma-
 niere de s'en servir. 3.*

Du Tube, & de ses qualités. 4.

Manière d'électrifier le Tube. 6.

Substitution du Globe au Tube de verre. 7.

Qualités & dimensions du Globe de verre. 9.

Manière dont le Globe doit être garni pour
 tourner. 11.

Machines pour faire tourner le Globe. 14.

Qualités que doit avoir une Machine de ro-
 tation que l'on fait exprès 16.

Description d'une Machine de rotation. 19.

Globe de soufre employé dans les premiè-
 res Expériences électriques, par Otto de
 Guericke. 24.

Maniere de mouler un Globe de soufre creux,
 & autres pièces. 25.

Z

266 T A B L E

Globe de verre enduit de cire d'Espagne par dedans. 26.

Manière de mettre le globe en usage. 27.

Application de plusieurs Globes à une même machine. 30.

Manière d'électrifier dans le vuide. 31.

Manière d'électrifier un vaisseau où l'air est condensé. 33.

Supports pour soutenir les corps qu'on veut électriser. 34.

Gâteaux de résine; manière de les mouler. 36.

Cordons de soye; manière de les employer. 38.

Manière d'éprouver si un corps est électrique. 40.

Feuilles de métal & autres corps légers, propres aux Expériences électriques. 41.

Circonstances favorables ou nuisibles à l'Électricité. 42.

SECONDE PARTIE.

Exposition méthodique des principaux Phénomènes électriques, pour servir à la recherche des causes. 46.

I. QUESTION. Quels sont les Corps qui sont capables de devenir Electriques par frottement: & ceux qui le deviennent par cette voye, le sont-ils tous au même degré? *ibid.*
Expériences relatives à la première Question. 47.

Réponse à la première Question. 49.

II. QUEST. Quelles sont les matières qui s'électrifient par communication; & celles qu'on peut électriser ainsi, sont-elles

DES MATIERES. 267

toutes également susceptibles de recevoir le même degré d'Électricité ? 30.

Première Expérience relative à la seconde Question 51.

Seconde Expérience. *ibid.*

Réponse à la seconde Question. 53.

III. QUEST. Y a-t-il quelque différence remarquable entre l'Électricité acquise par communication, & celle qui est excitée par frottement ? 54.

Première Expérience relative à la troisième Question. 55.

Seconde Expérience. 56.

Troisième Expérience. *ibid.*

Réponse à la troisième Question. *ibid.*

IV. QUEST. Tous les corps légers de quelque espèce qu'ils soient, sont-ils attirés & repoussés par un corps électrisé ; & cette vertu a-t-elle plus de prise sur les uns que sur les autres ? 57.

Première Expérience relative à la quatrième Question. *ibid.*

Seconde Expérience. 58.

Troisième Expérience. 59.

Réponse à la quatrième Question. *ibid.*

V. QUEST. L'Électricité une fois excitée ou communiquée, dure-t-elle long-tems ; & quelles sont les causes qui la font cesser ; ou qui diminuent sa durée ou sa force ? 61.

Première Expérience relative à la cinquième Question. *ibid.*

Seconde Expérience. 62.

Troisième Expérience. *ibid.*

Quatrième Expérience. 63.

Cinquième Expérience. *ibid.*

Z ij

Sixième Expérience. 64.

Septième Expérience. 65.

Réponse à la cinquième Question. *ibid.*

VI. QUEST. L'Électricité est-elle une qualité abstraite, ou l'action de quelque matière invisible qui soit en mouvement autour du corps électrisé ? 66.

Première Expérience relative à la sixième Question. *ibid.*

Seconde Expérience. *ibid.*

Troisième Expérience. 67.

Quatrième Expérience. *ibid.*

Cinquième Expérience. *ibid.*

Sixième Expérience. 68.

Réponse à la sixième Question. *ibid.*

VII. QUEST. Ce fluide qui est en mouvement autour du corps électrisé, ne seroit-ce point l'air de l'atmosphère agité d'une certaine façon par le corps que l'on a frotté ? *ibid.*

Première Expérience relative à la septième Question. 69.

Seconde Expérience. *ibid.*

Troisième Expérience. *ibid.*

Première Observation. 70.

Seconde Observation *ibid.*

Troisième Observation. 71.

Quatrième Observation. *ibid.*

Réponse à la septième Question. *ibid.*

VIII. QUEST. La matière électrique se meut-elle en forme de tourbillon autour du Corps qui est électrisé ? *ibid.*

Première Expérience relative à la huitième Question. 72.

Seconde Expérience. 74.

Troisième Expérience. *ibid.*

Réponse à la huitième Question. 75.

IX. QUEST. Le Fluide subtil que nous nommons matière électrique, vient-il du corps électrisé comme d'une source qui le lance de toutes parts ; ou bien va-t-il à lui comme à un terme où il tend de tous côtés ; ou bien enfin le même rayon de cette matière part-il du corps électrique pour y revenir aussi-tôt ? 76.

Première Expérience relative à la neuvième Question. *ibid.*

Seconde Expérience. 77.

Troisième Expérience. *ibid.*

Quatrième Expérience 78.

Cinquième Expérience. 79.

Sixième Expérience. *ibid.*

Septième Expérience. *ibid.*

Réponse à la neuvième Question. 80.

X. QUEST. Les endroits par lesquels la matière électrique s'élance du corps électrisé, sont-ils en aussi grand nombre, que ceux par lesquels rentre celle qui vient des corps environnans ? 82.

Observation relative à la dixième Question. 83.

Réponse à la dixième Question. 84.

XI. QUEST. Chaque pore du corps électrisé par où la matière électrique s'élance, ne fournit-il qu'un rayon ; ou ce rayon se divise-t-il en plusieurs ? 85.

Première Expérience relative à la onzième Question. *ibid.*

Seconde Expérience. 86.

Troisième Expérience. *ibid.*

Quatrième Expérience. *ibid.*

Cinquième Expérience. 87.

Réponse à la onzième Question. *ibid.*

Corollaire. 90.

XII. QUEST. La matière électrique qui porte ses impressions à plusieurs pieds de distance du corps électrisé, & qui demeure invisible, est-elle la même que celle qui paroît en forme d'aigrettes lumineuses à la surface ou aux angles de ce même corps ?

91.

Observation relative à la douzième Question. *ibid.*

Première Expérience. *ibid.*

Seconde Expérience. 92.

Troisième Expérience. 93.

Réponse à la douzième Question. *ibid.*

XIII. QUEST. La matière électrique, tant effluente qu'affluente, pénètre-t-elle tous les corps solides & fluides qu'elle rencontre dans son passage; ou bien ne fait-elle que glisser sur leur surface ? 95.

Observations relatives à la treizième Question. 98.

Première Expérience. 101.

Seconde Expérience. 103.

Troisième Expérience. 104.

Quatrième Expérience. 105.

Cinquième Expérience. 106.

Réponse à la treizième Question. 107.

XIV. QUEST. La matière électrique pénètre-t-elle tous les corps indistinctement avec une égale facilité; & s'il y a quelque différence, qui sont ceux qui sont le moins perméables à cette matière ? 108.

Première Expérience relative à la quatorzième Question. 109.

Seconde Expérience. 110.

Troisième Expérience. 111.

Quatrième Expérience. *ibid.*

Cinquième Expérience 113.

Sixième Expérience. 114.

Septième Expérience. *ibid.*

Huitième Expérience. *ibid.*

Première Observation. 115.

Seconde Observation. 116.

Réponse à la quatorzième Question. *ibid.*

XV. QUEST. La matière électrique ne résiste-t-elle que dans certains corps ; ou bien est-ce un fluide généralement répandu par-tout ? 117.

Réponse à la quinzième Question. 118.

XVI. QUEST. Y a-t-il dans la nature deux sortes d'Électricité , essentiellement différentes l'une de l'autre ? *ibid.*

XVII. QUEST. La matière électrique ne seroit-elle pas la même que celle qu'on appelle feu élémentaire ou lumière ? 120.

Première Expérience relative à la Dix-septième Question. 123.

Première Observation. 125.

Seconde Observation. 126.

Troisième Observation. 127.

Quatrième Observation. 128.

Seconde Expérience. 130.

Cinquième Observation. 131.

Sixième Observation. 132.

Troisième Expérience. 133.

Quatrième Expérience. 135.

Septième Observation. 136.

Réponse à la dix-septième Question. 137.

TROISIEME PARTIE.

Conjectures tirées de l'expérience, sur les causes de l'Électricité. 139.

Propositions fondamentales tirées de l'expérience. 142.

Application que l'on peut faire de ces principes pour expliquer les principaux phénomènes électriques. 147.

PHENOMENES de la première classe. 149.

Premier Fait. *ibid.*

Explication du premier Fait. *ibid.*

Second Fait. 152.

Explication du second Fait. 153.

Troisième Fait. 154.

Explication du troisième Fait. *ibid.*

Quatrième Fait. 155.

Explication du quatrième Fait. *ibid.*

Cinquième Fait. 158.

Explication du cinquième Fait. 159.

Sixième Fait. 165.

Explication du sixième Fait. *ibid.*

Septième Fait. 167.

Explication du septième Fait. *ibid.*

Huitième Fait. 168.

Explication du huitième Fait. 169.

Neuvième Fait. 174.

Explication du neuvième Fait. *ibid.*

Dixième Fait. 177.

Explication du dixième Fait. *ibid.*

PHENOMENES de la seconde classe. 179.

Premier Fait, *ibid.*

Explication du premier Fait. *ibid.*

Second Fait. 182.

Explication du second Fait. 183.

DES MATIERES. 273

Troisième Fait. 186.

Explication du troisième Fait. *ibid.*

Quatrième Fait. 187.

Explication du quatrième Fait. 188.

Cinquième Fait. 190.

Explication du cinquième Fait. 191.

Sixième Fait. 194.

Explication du sixième Fait. 195.

Septième Fait. 200.

Explication du septième Fait. *ibid.*

Huitième Fait. 203.

Explication du huitième Fait. *ibid.*

Neuvième Fait. 207.

Explication du neuvième Fait. *ibid.*

Dixième Fait. 210.

Explication du dixième Fait. *ibid.*

Onzième Fait. 215.

Explication du onzième Fait. 216.

EXAMEN de quelques Phénomènes Electriques publiés en Italie. 220.

AVERTISSEMENT touchant les Critiques de cet Ouvrage. 241.

Fin de la Table des Matières.



*Extrait des Registres de l'Académie Royale
des Sciences.*

Du 20 Août 1746.

MR. de Reaumur & moi qui avons été nommés pour examiner un Ouvrage de M. l'Abbé Nollet, intitulé *Essai sur l'Electricité des Corps*, en ayant fait notre rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression ; en foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, ce 20. Août 1746.
GRANDJEAN DE FOUCHY,
Sécr. perpétuel de l'Ac. Royale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ; à nos amés & féaux Conseillers, les gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien-amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, nous ont fait exposer qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Privilége pour l'impression de leurs Ouvrages : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Exposans, Nous leur avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudront choisir, toutes les Recherches ou Observations journalières, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Assemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & jugé qu'ils sont dignes de l'impression, en tels volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon leur semblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années consécutives, à compter du jour

de la date des Présentes ; sans toutefois qu'à l'occasion des Ouvrages ci-dessus spécifiés il puisse en être imprimé d'autres qui ne soient pas de ladite Académie : Faisons défenses à toutes sortes de personnes , de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , & débiter lesdits Ouvrages , en tout ou en partie , & d'en faire aucunes traductions ou extraits , sous quelque prétexte que ce puisse être , sans la permission expresse & par écrit desdits Exposans , ou de ceux qui auront droit d'eux , à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans ; dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers auxdits Exposans , ou à celui qui aura droit d'eux , & de tous dépens , dommages & intérêts ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux caractères , conformément aux Reglemens de la Librairie ; qu'avant de les exposer en vente , les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages seront remis es mains de notre très-cher & féal Chevalier le sieur DAGUESSEAU , Chancelier de France , Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un en celle de notre Château du Louvre , un en celle de notredit très-cher & féal Chevalier le sieur DAGUESSEAU , Chancelier de France , le tout à peine de nullité desdites Présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Exposans & leurs ayans cause pleinement , & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long , au commencement ou à la fin desdits Ouvrages , soit tenue pour dûement signifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés , féaux Conseillers & Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles , tous actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant Clameur de Haro , Chartre

Normande , & Lettres à ce contraires : CAR tel est
notre plaisir. DONNE' à Paris le dix-neuvieme jour du
mois de Février , l'an de grace mil sept cens cin-
quante , & de notre Regne le trente-cinquième. Par
le Roi en son Conseil. M O L.

*Réglé sur le Registre XLII. de la Chambre Royale
& Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
N. 430. Fol. 309. conformément au Règlement de 1723,
qui fait défenses , article 4. à toutes personnes , de
quelque qualité & condition qu'elles soient , autres que
les Libraires & Imprimeurs de vendre , débiter &
faire afficher aucuns Livres pour les vendre , soit qu'ils
s'en disent les Auteurs ou autrement ; à la charge de
fournir à la susdite Chambre huit Exemplaires de cha-
cun , prescrits par l'art. 108. du même Règlement.
A Paris , le 5. Juin 1750. Signé, LE GRAS , Syndic.*

E. PAMEL

HORLOGER

49, rue Scaillquin, 49

S-JOSSE-TEN-NOODE





